

# Occhio

**Preisübersicht**  
2023|11

culture of light

Serie	System		
X		Mito raggio/Mito largo	6-7
		Mito sospeso/Mito sospeso move	8-13
		Mito cosmo	14-15
		Mito aura	16-17
		Mito soffitto	18-19
		Mito sfera	20-21
		Mito raggio lusso/Mito largo lusso	34-37
		Mito sospeso lusso	38-41
		Mito aura lusso	42-45
		Mito soffitto lusso	46-51
		Mito terra	54-57
		Mito volo	58-65
		Mito alto	66-69
		Mito alto side	70-73
	Gioia	84-85	
	Taglio	90-91	
L		Sento	96-107
		Sento sospeso	114-117
		Più/Più R	124-139
M		io spotlights	152-159
		io 3d	166-169
		lui spotlights	176-185
		lui 3d	192-195
		lei 3d	202-205
	E		Sito
C		Occhio air	226-227

Mito

Edizione Lusso

Mito linear

Gioia/Taglio

Sento

Più

io

lui

lei


Sito

Occhio air

X Series

# Mito

Der Mythos des Lichts. Sinnlich, mythisch, ästhetisch –  
Mito ist die perfekte Symbiose aus Design, Innovation und  
Licht in höchster Qualität.

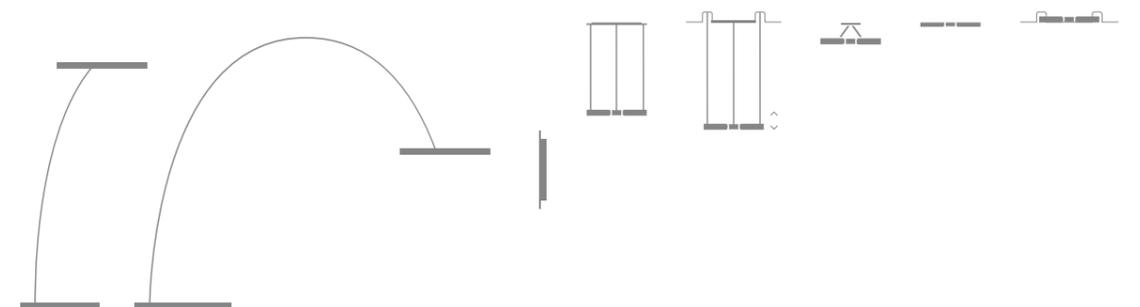



raggio

Höhe 205 cm  
ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich



largo

Höhe head 130 cm, 145 cm, 160 cm (einstellbar)  
sich daraus ergebende Gesamthöhe ca. 210–240 cm  
ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich

colors	4.184,87   4.980,00
materials	+386,55   460,00
phantom/black phantom	+579,83   690,00

colors	5.865,55   6.980,00
materials	+386,55   460,00
phantom/black phantom	+579,83   690,00

Steuerung	<b>Features</b>
	»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control«, »body sensor« (nur raggio) und Occhio air (inklusive)

<b>Occhio air</b> 
Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert. Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

Optionen	<b>Lichtquelle</b>
	high color LED CRI 95 <b>2700 K–4000 K</b> Ⓢ <b>2200 K–3500 K »x-tra warm«</b> +504,20   600,00

<b>Lichtwirkung</b>
 flood
 wide

Oberflächen	<b>head/body+base colors</b>
	weiß matt/weiß matt schwarz matt/schwarz matt silber matt/schwarz matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt



<b>materials/phantom/black phantom</b>
rose gold/schwarz matt bronze/schwarz matt phantom/schwarz matt black phantom/schwarz matt



Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** - Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 30–31

# Mito

## Pendelleuchten sospeso 40



flat



pure



up



due

fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel
Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm	für Hohldecke ø 40 cm, 40 W (2220 lm) inkl. externem Konverter	deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert ø 40 cm, 40 W (2220 lm) inkl. Konverter		für Aufbaumontage ø 40 cm, 40 W (2220 lm) Durchverdrahtung möglich		für Aufbaumontage ø 40 cm, 2 x 40 W (2 x 2220 lm) Durchverdrahtung möglich	
stufenlose Höhenverstellung 50–200 cm	☺ Synchronisation via Occhio air möglich	☺ Synchronisation via Occhio air möglich		☺ Synchronisation via Occhio air möglich		☺ Synchronisation via Occhio air möglich	
<b>colors</b>	1.710,92   2.036,00	2.460,50   2.928,00	2.835,29   3.374,00	1.961,34   2.334,00	2.336,13   2.780,00	4.189,92   4.986,00	4.939,50   5.878,00
<b>materials</b>	+252,10   300,00			+252,10   300,00		+504,20   600,00	
<b>phantom/black phantom</b>	+378,15   450,00			+378,15   450,00		+756,30   900,00	
	☉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33   380,00, rabattierbar)			☉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33   380,00, rabattierbar)			

## sospeso 60




flat



pure



up

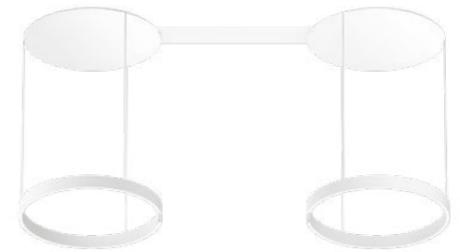

due

fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel
Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm	für Hohldecke ø 60 cm, 60 W (3330 lm) inkl. externem Konverter	deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert ø 60 cm, 60 W (3330 lm) inkl. Konverter		für Aufbaumontage ø 60 cm, 60 W (3330 lm) Durchverdrahtung möglich		für Aufbaumontage ø 60 cm, 2 x 60 W (2 x 3330 lm) Durchverdrahtung möglich	
stufenlose Höhenverstellung 50–200 cm	☺ Synchronisation via Occhio air möglich	☺ Synchronisation via Occhio air möglich		☺ Synchronisation via Occhio air möglich		☺ Synchronisation via Occhio air möglich	
<b>colors</b>	2.327,73   2.770,00	3.334,45   3.968,00	3.721,01   4.428,00	2.705,88   3.220,00	3.092,44   3.680,00	5.771,43   6.868,00	6.544,54   7.788,00
<b>materials</b>	+386,55   460,00			+386,55   460,00		+773,11   920,00	
<b>phantom/black phantom</b>	+579,83   690,00			+579,83   690,00		+1.159,66   1.380,00	
	☉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33   380,00, rabattierbar)			☉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33   380,00, rabattierbar)			

Steuerung	Features	Mito set box	Mito »air« box	Mito DALI box
	»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)	Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer (nicht für »x-tra warm«)	Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)	Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)
			+82,35   98,00	+82,35   98,00

Optionen	Lichtquelle	Lichtwirkungen	Oberflächen	head colors	materials/phantom/black phantom	Baldachin
	high color LED CRI 95 <b>2700 K–4000 K</b> mit set, »air« oder DALI box ☉ <b>2200 K–3500 K »x-tra warm«</b> nur mit »air« oder DALI box Aufpreis je head ø 40 + 336,13   400,00 ø 60 + 504,20   600,00	<b>room</b> diffuse narrow <b>table</b> flood wide		weiß matt schwarz matt silber matt gold matt	rose gold bronze phantom black phantom	weiß matt schwarz matt*
				*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45   160,00; ø 60 + 201,68   240,00; flat Version 67,23   80,00) ☉ Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.		

weitere Optionen	weitere Informationen
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

# Mito

## Pendelleuchten sospeso move 40



move up

»magic move« elektrische Höhenverstellung von 50–200 cm

für Aufbaumontage,  
inkl. Vorschaltgerät  
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)  
Durchverdrahtung möglich

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich



move pure

»magic move« elektrische Höhenverstellung von 50–200 cm

für deckenbündige Einbaumontage,  
inkl. Einbauplatte und Vorschaltgerät  
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)  
Durchverdrahtung möglich

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich

colors	2.924,37   3.480,00
materials	+252,10   300,00
phantom/black phantom	+378,15   450,00

3.423,53 | 4.074,00

## sospeso move 60



move up

»magic move« elektrische Höhenverstellung von 50–200 cm

für Aufbaumontage,  
inkl. Vorschaltgerät  
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)  
Durchverdrahtung möglich

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich



move pure

»magic move« elektrische Höhenverstellung von 50–200 cm

für deckenbündige Einbaumontage,  
inkl. Einbauplatte und Vorschaltgerät  
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)  
Durchverdrahtung möglich

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich

colors	3.680,67   4.380,00
materials	+386,55   460,00
phantom/black phantom	+579,83   690,00

4.309,24 | 5.128,00

### Steuerung

#### Features

»magic move«, »color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (inklusive)

Occhio air (inklusive) 

Bluetooth Steuerung in Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

### Optionen

#### Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

- Ⓢ 2200 K–3500 K »x-tra warm«
- ø 40 + 336,13 | 400,00
- ø 60 + 504,20 | 600,00

#### Lichtwirkungen

##### room

- diffuse
- narrow

##### table

- flood
- wide

#### Oberflächen

#### head

##### colors

- weiß matt
- schwarz matt
- silber matt
- gold matt

##### materials/phantom/black phantom

- rose gold
- bronze
- phantom
- black phantom

#### Baldachin

- weiß matt
- schwarz matt\*

\*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45 | 160,00; ø 60 + 201,68 | 240,00) Ⓢ

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

### weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

### weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

# Mito

## Pendelleuchten cosmo move 40



cosmo move

»magic move« elektrische Höhenverstellung von 0–200 cm  
Leuchte kann deckenbündig eingefahren werden

deckenbündiger Einbau in Hohldecke  
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät  
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)  
Durchverdrahtung möglich

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich

colors	3.596,64   4.280,00
materials	+252,10   300,00
phantom/black phantom	+378,15   450,00

## cosmo move 60



cosmo move

»magic move« elektrische Höhenverstellung von 0–200 cm  
Leuchte kann deckenbündig eingefahren werden

deckenbündiger Einbau in Hohldecke  
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät  
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)  
Durchverdrahtung möglich

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich

colors	4.521,01   5.380,00
materials	+386,55   460,00
phantom/black phantom	+579,83   690,00

<b>Steuerung</b>	<b>Features</b> »magic move«, »color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (inklusive)
------------------	---

<b>Applications</b>	glow          pure          ceiling          room          table
---------------------	--

**Occhio air** (inklusive) Bluetooth Steuerung in Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

<b>Optionen</b>	<b>Lichtquelle</b> high color LED CRI95 <b>2700 K–4000 K</b> Ⓢ <b>2200 K–3500 K »x-tra warm«</b> ø 40 + 336,13   400,00 ø 60 + 504,20   600,00
-----------------	---

<b>Lichtwirkungen</b>	<b>room</b> up: diffuse down: narrow 	<b>table</b> up: flood down: wide 
-----------------------	--	---

### Oberflächen

<b>head colors</b>	<b>materials/phantom/black phantom</b>	<b>light channel</b>
weiß matt schwarz matt silber matt gold matt	rose gold bronze phantom black phantom	weiß matt gold matt

\*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45 | 160,00; ø 60 + 201,68 | 240,00) Ⓢ Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** - Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

# Mito

## Deckeneinbauleuchten

### cosmo piano 20



### cosmo piano

deckenbündiger Einbau in Hohldecke  
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät  
ø 20 cm, 20 W (850 lm), Durchverdrahtung möglich

colors	1.243,70   1.480,00
materials	+117,65   140,00
phantom/black phantom	+176,47   210,00

### cosmo piano 40



### cosmo piano

deckenbündiger Einbau in Hohldecke  
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät  
ø 40 cm, 40 W (1700 lm), Durchverdrahtung möglich

colors	1.663,87   1.980,00
materials	+252,10   300,00
phantom/black phantom	+378,15   450,00

### cosmo piano 60



### cosmo piano

deckenbündiger Einbau in Hohldecke  
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät  
ø 60 cm, 60 W (2400 lm), Durchverdrahtung möglich

colors	2.420,17   2.880,00
materials	+386,55   460,00
phantom/black phantom	+579,83   690,00

<b>Steuerung</b>	<b>Features</b> »color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via Occhio air (inklusive)	<b>Applications</b>  glow  pure	<b>Occhio air (inklusive)</b>  Bluetooth Steuerung in Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)	
<b>Optionen</b>	<b>Lichtquelle</b> high color LED CRI95 <b>2700 K–4000 K</b> ● <b>2200 K–3500 K »x-tra warm«</b> ø 20 + 210,08   250,00 ø 40 + 336,13   400,00 ø 60 + 504,20   600,00	<b>Lichtwirkungen</b> <b>room</b>  up: diffuse  down: narrow <b>table</b>  up: flood  down: wide	<b>Oberflächen</b>	<b>head colors</b> weiß matt schwarz matt silber matt gold matt <b>materials/phantom/black phantom</b> rose gold bronze phantom black phantom <b>light channel</b> weiß matt gold matt
<b>weitere Optionen</b>	- Zubehör für Occhio air ab Seite 226	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im <b>Occhio Digital Order System (DOS)</b>	<b>weitere Informationen</b> - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31	

\*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45 | 160,00; ø 60 + 201,68 | 240,00) ●  
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

# Mito

Wand- und Deckenleuchten  
aura 40

aura 60



aura

aura

für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät  
ø 40 cm, H 13,5 cm, 40 W (2310 lm)  
Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich

für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät  
ø 60 cm, H 13,5 cm, 60 W (3460 lm)  
Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich

<b>colors</b>	1.663,87   <b>1.980,00</b>
<b>materials</b>	+252,10   <b>300,00</b>
<b>phantom/black phantom</b>	+378,15   <b>450,00</b>

2.302,52   <b>2.740,00</b>
+386,55   <b>460,00</b>
+579,83   <b>690,00</b>

<b>Steuerung</b>	<b>Features</b> »color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)	<b>Mito set box</b> Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer (nicht für »x-tra warm«)	<b>Mito »air« box</b>  Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)  +82,35   <b>98,00</b>	<b>Mito DALI box</b> Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)  +82,35   <b>98,00</b>
------------------	--	--	---	--

<b>Optionen</b>	<b>Lichtquelle</b> high color LED CRI95  <b>2700 K–4000 K</b> mit set, »air« oder DALI box  Ⓢ <b>2200 K–3500 K »x-tra warm«</b> nur mit »air« oder DALI box ø 40 + 336,13   <b>400,00</b> ø 60 + 504,20   <b>600,00</b>	<b>Lichtwirkungen</b> <b>ceiling</b> narrow diffuse <b>ceiling</b> wide diffuse <b>wall</b> diffuse/wide	<b>Oberflächen</b>	<b>head colors</b> weiß matt schwarz matt silber matt gold matt  <b>materials/phantom/black phantom</b> rose gold bronze phantom black phantom	<b>Baldachin/body</b> weiß matt schwarz matt
-----------------	--	---	--------------------	--	--

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

<b>weitere Optionen</b>	- Zubehör für Occhio air ab Seite 226	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im <b>Occhio Digital Order System (DOS)</b>	<b>weitere Informationen</b>	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31
-------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	--

# Mito

## Wand- und Deckenleuchten soffitto 20



flat

für Hohldecke  
ø 20 cm, 20 W (850 lm)  
inkl. externem Konverter



up

für Aufbaumontage  
ø 20 cm, 20 W (850 lm)  
Durchverdrahtung möglich

colors	636,97   758,00
materials	+100,84   120,00
phantom/black phantom	+151,26   180,00

## soffitto 40



flat

für Hohldecke  
ø 40 cm, 40 W (1700 lm)  
inkl. externem Konverter



up

für Aufbaumontage  
ø 40 cm, 40 W (1700 lm)  
Durchverdrahtung möglich

colors	946,22   1.126,00
materials	+151,26   180,00
phantom/black phantom	+226,89   270,00

## soffitto 60



flat

für Hohldecke  
ø 60 cm, 60 W (2400 lm)  
inkl. externem Konverter



up

für Aufbaumontage  
ø 60 cm, 60 W (2400 lm)  
Durchverdrahtung möglich

colors	1.373,11   1.634,00	1.613,45   1.920,00
materials	+235,29   280,00	
phantom/black phantom	+352,94   420,00	

**Steuerung**

**Features**

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar  
via Occhio air (optional)

**Mito set box**

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K  
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer  
(nicht für »x-tra warm«)

**Mito »air« box** 

Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features  
via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar  
(keine externe Dimmung)

+82,35 | 98,00

**Mito DALI box**

Version für Gebäudesteuerung über DALI  
(nicht für soffitto 20 up)

+82,35 | 98,00

**Optionen**

**Lichtquelle**

high color LED CRI 95

**2700 K–4000 K**  
mit set, »air« oder  
DALI box

**2200 K–3500 K »x-tra warm«**  
nur mit »air« oder DALI box  
ø 20 + 168,07 | 200,00  
ø 40 + 252,10 | 300,00  
ø 60 + 336,13 | 400,00

**Lichtwirkungen**

**ceiling narrow**  **ceiling wide**  **wall to wall wide** 

**Oberflächen**

**head colors**

weiß matt   
schwarz matt   
silber matt   
gold matt 

**materials/phantom/black phantom**

rose gold   
bronze   
phantom   
black phantom 

**Baldachin**

weiß matt   
schwarz matt\* 

\*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis ø 20 + 67,23 | 80,00; ø 40 + 134,45 | 160,00; ø 60 + 201,68 | 240,00; flat Version + 67,23 | 80,00)   
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** - Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten, Informationen zur Steuerung  
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

**Mito**  
Spiegelleuchten  
sfera 40



sfera



sfera su



sfera corda

<p>ø 40 cm, 20 W (800 lm)</p>	<p>Aufbaumontage inkl. Spiegel, inkl. Vorschaltgerät</p> <p>Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich</p>	<p>Montage auf Spiegel, Vorschaltgerät rückseitig oder in Revisionsöffnung, inkl. Vorschaltgerät</p> <p>Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich</p>	<p>Aufbaumontage inkl. Spiegel, inkl. Vorschaltgerät und Kabel (3,5 m) mit Stecker</p> <p>Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich</p>
<p><b>colors</b></p>	<p>1.294,12   1.540,00</p>	<p>1.073,95   1.278,00</p>	<p>1.379,83   1.642,00</p>
<p><b>materials</b></p>	<p>+ 168,07   200,00</p>		<p>+ 168,07   200,00</p>
<p><b>phantom/black phantom</b></p>	<p>+ 252,10   300,00</p>		<p>+ 252,10   300,00</p>
<p>Aufpreis Spiegel grau getönt</p>	<p>+ 67,23   80,00</p>	<p>Kabelverlängerung (5 m) für Vorschaltgerät</p> <p>+ 31,93   38,00</p>	<p>Aufpreis Spiegel grau getönt</p> <p>+ 67,23   80,00</p>

sfera 60



sfera



sfera su



sfera corda

<p>ø 60 cm, 40 W (1600 lm)</p>	<p>Aufbaumontage inkl. Spiegel, inkl. Vorschaltgerät</p> <p>Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich</p>	<p>Montage auf Spiegel, Vorschaltgerät rückseitig oder in Revisionsöffnung, inkl. Vorschaltgerät</p> <p>Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich</p>	<p>Aufbaumontage inkl. Spiegel, inkl. Vorschaltgerät und Kabel (3,5 m) mit Stecker</p> <p>Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich</p>
<p><b>colors</b></p>	<p>1.798,32   2.140,00</p>	<p>1.521,01   1.810,00</p>	<p>1.884,03   2.242,00</p>
<p><b>materials</b></p>	<p>+ 252,10   300,00</p>		<p>+ 252,10   300,00</p>
<p><b>phantom/black phantom</b></p>	<p>+ 378,15   450,00</p>		<p>+ 378,15   450,00</p>
<p>Aufpreis Spiegel grau getönt</p>	<p>+ 84,03   100,00</p>	<p>Kabelverlängerung (5 m) für Vorschaltgerät</p> <p>+ 31,93   38,00</p>	<p>Aufpreis Spiegel grau getönt</p> <p>+ 84,03   100,00</p>

<p><b>Steuerung</b></p>	<p><b>Features</b></p> <p>»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)</p>	<p><b>Mito set box</b></p> <p>Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K stufenweise einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer (nicht für »x-tra warm«)</p>	<p><b>Mito »air« box</b> </p> <p>Bluetooth Steuerung in Vorschaltgerät/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)</p> <p>+ 82,35   98,00</p>
-------------------------	---	--	--

<p><b>Optionen</b></p>	<p><b>Lichtquelle</b></p> <p>high color LED CRI 95</p> <p><b>2700 K–4000 K</b> mit set oder »air« box</p> <p>Ⓢ <b>2200 K–3500 K »x-tra warm«</b> nur mit »air« box ø 40 + 252,10   300,00 ø 60 + 336,13   400,00</p>	<p><b>Lichtwirkungen</b></p> <p><b>mirror</b></p> <p> wide–diffuse</p>	<p><b>Oberflächen</b></p>	<p><b>head colors</b></p> <p>weiß matt  schwarz matt  silber matt  gold matt </p> <p><b>materials/phantom/black phantom</b></p> <p>rose gold  bronze  phantom  black phantom </p>	<p><b>cable (sfera corda)</b></p> <p>weiß matt  schwarz matt  chrom matt  gold matt </p> <p>dunkelgrau </p> <p>Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.</p>
------------------------	--	--	---------------------------	---	---

<p><b>weitere Optionen</b></p> <p>- Zubehör für Occhio air ab Seite 226</p>	<p>Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im <b>Occhio Digital Order System (DOS)</b></p>	<p><b>weitere Informationen</b></p> <p>- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31</p>
---	---	---


# Mito sospeso Montagevarianten

## sospeso flat

für Hohldeckenmontage mit flachem cover, Vorschaltgerät extern

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

☺ integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

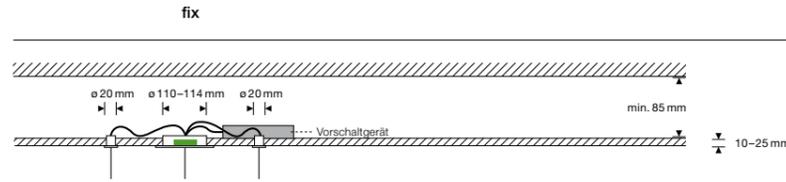


## sospeso up

für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

☺ integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

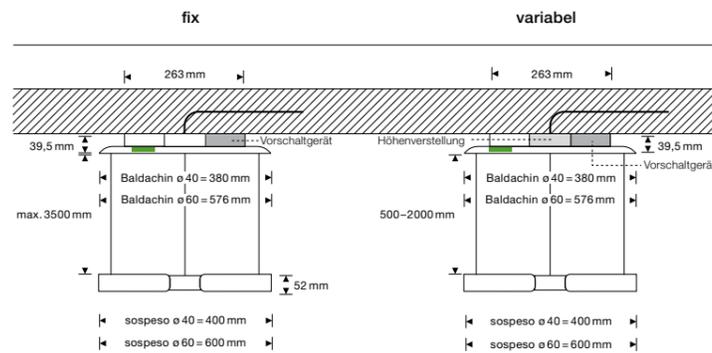


## sospeso pure

für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement, Vorschaltgerät integriert, Durchverdrahtung möglich

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

☺ integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

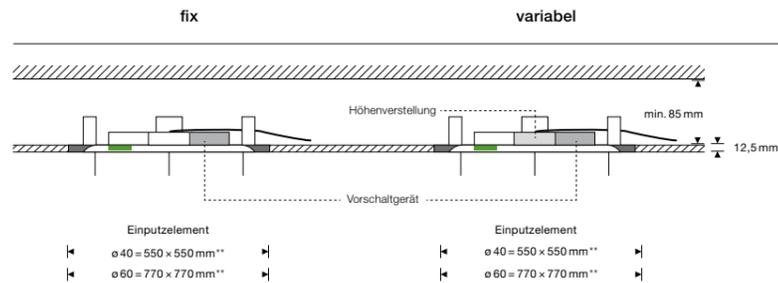

## sospeso due


Verbindungselement »Mito connexion« für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät

connexion due ø 40:  
L 663,5 mm x B 114,5 mm x H 19,5 mm

connexion due ø 60:  
L 963,5 mm x B 114,5 mm x H 19,5 mm

- ☺ Die Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert

☺ integrierte set box (standard), optional mit »air« box

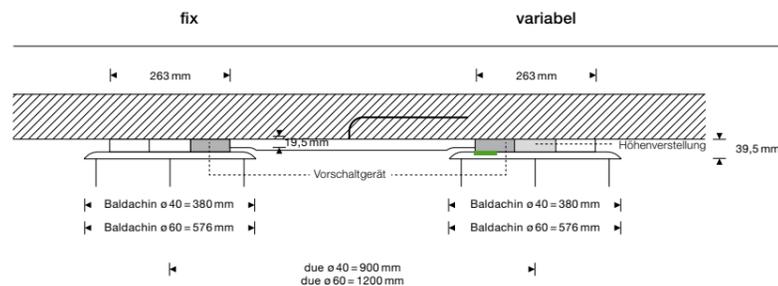


## sospeso move up

für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

☺ »air« integriert

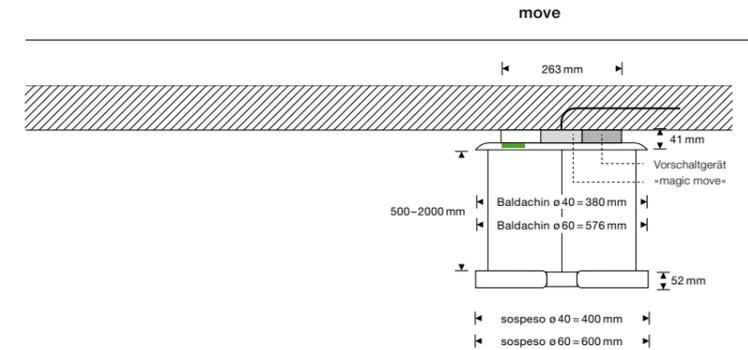


## sospeso move pure

für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement, Vorschaltgerät integriert, Durchverdrahtung möglich

- ☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

☺ »air« integriert

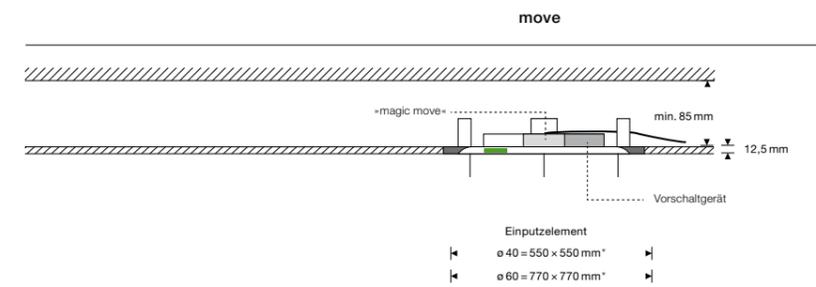


# Mito cosmo Montagevarianten

**cosmo move**  
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement,  
Leuchtenkopf kann deckenbündig eingefahren werden,  
externes Vorschaltgerät (inkl.)

☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über  
»air« sync möglich (Voraussetzung alle  
Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


 »air« integriert

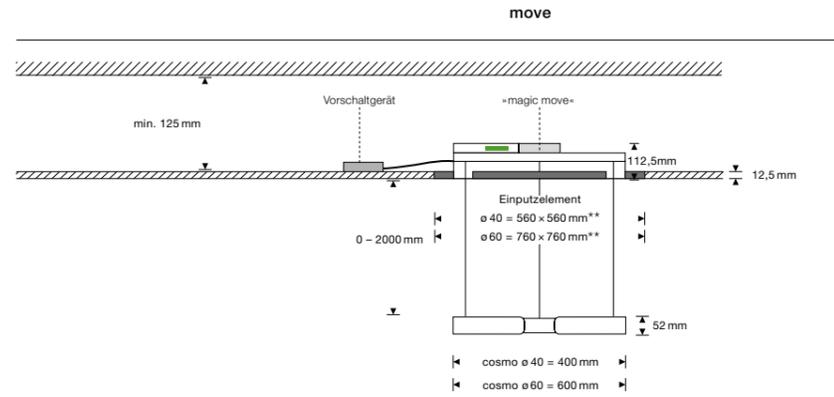

**cosmo piano**  
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement,  
externes Vorschaltgerät (inkl.)

☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über  
»air« sync möglich (Voraussetzung alle  
Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

 »air« integriert

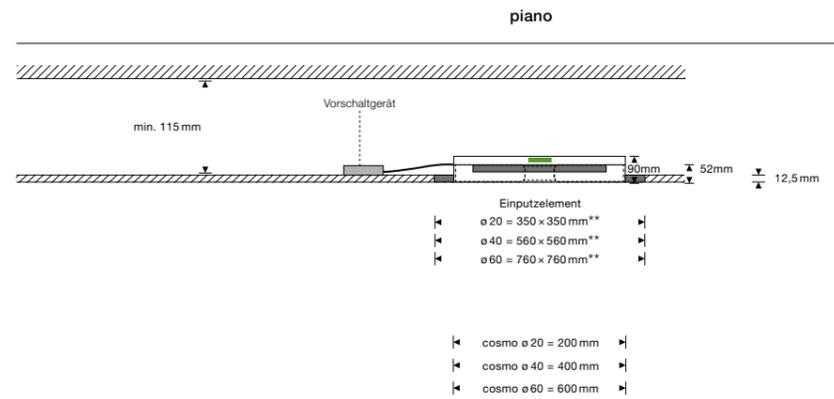


## Mito aura Montagevarianten

**aura**  
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,  
auch für Wandmontage geeignet,  
Durchverdrahtung möglich

☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über  
»air« sync möglich (Voraussetzung alle  
Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


☺ integrierte set box (standard),  
optional mit »air« box oder DALI box

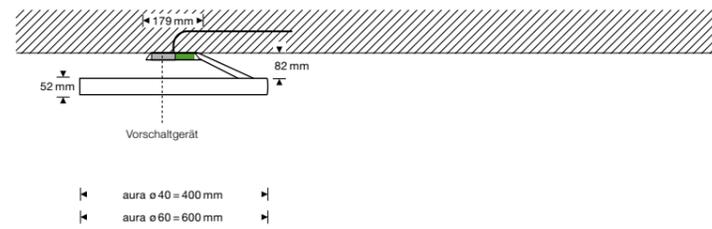

## Mito soffitto Montagevarianten


**soffitto flat**  
für Hohldeckenmontage,  
auch für Wandmontage geeignet,  
Vorschaltgerät extern (optional)

☺ integrierte set box (standard),  
optional mit »air« box oder DALI box

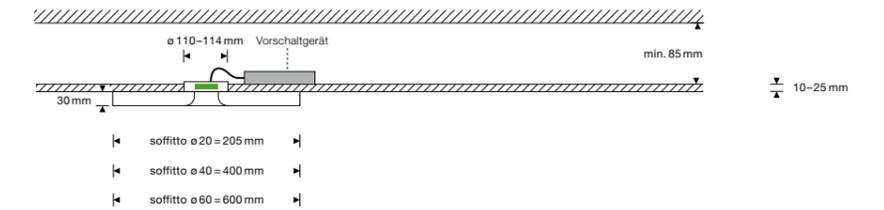

**soffitto up**  
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,  
auch für Wandmontage geeignet,  
Durchverdrahtung möglich

☺ integrierte set box (standard),  
optional mit »air« box oder DALI box  
(DALI nur bei ø 40 und ø 60)

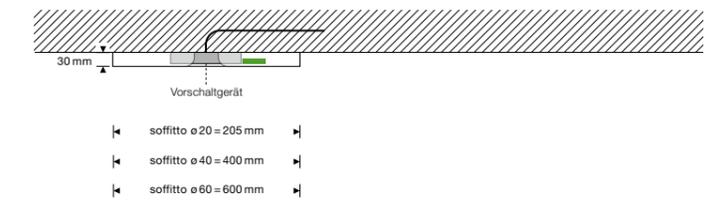


# Mito sfera Montagevarianten

**sfera**  
für Aufbaumontage mit integriertem  
Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über  
»air« sync möglich (Voraussetzung alle  
Leuchten mit »air« und gleichen Typs)



integrierte set box (standard),  
optional mit »air« box

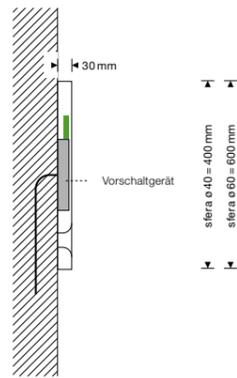


**sfera su**  
für Montage auf Spiegel mit externem  
Vorschaltgerät

☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über  
»air« sync möglich (Voraussetzung alle  
Leuchten mit »air« und gleichen Typs)




integrierte set box (standard),  
optional mit »air« box

**Vorschaltgerät hinter Spiegel**

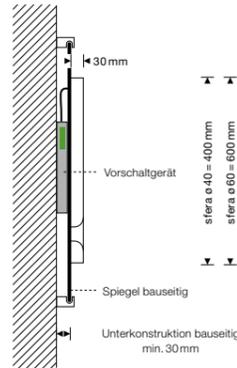

**Vorschaltgerät in Revision**

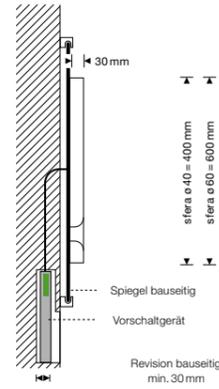


**sfera corda**  
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschalt-  
gerät, inklusive Netzkabel für Steckdose

☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über  
»air« sync möglich (Voraussetzung alle  
Leuchten mit »air« und gleichen Typs)




integrierte set box (standard),  
optional mit »air« box

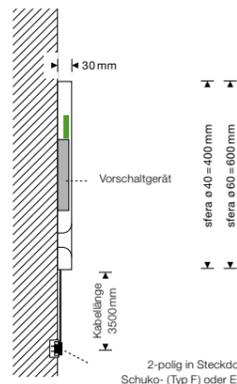

<b>Version »color tune«</b>	<b>Anschluss</b>	U	230 V AC	
		W	sospeso 40 sospeso 60 cosmo move 40 cosmo move 60 cosmo piano 20 cosmo piano 40 cosmo piano 60 soffitto 20 soffitto 40 soffitto 60 aura 40 aura 60 sfera 40 sfera 60 raggio largo	-40 W -60 W -40 W -60 W -20 W -40 W -60 W -20 W -40 W -60 W -40 W -60 W -20 W -40 W -60 W -60 W
	<b>Mittlere Lebensdauer</b>	t	> 50.000 h	
	<b>Energieeffizienzklasse</b>	EEK	G	
	<b>Schutzklasse</b>		IP 20 IP 44 (Mito sfera und Mito sfera su)	
	<b>LED</b>		<b>high color</b>	<b>x-tra warm</b>
	<b>Farbtemperatur</b>	T	2700–4000 K	2200–3500 K
	<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI	Ra 95	Ra 95
	<b>Empfohlener Einsatz</b>		Wohnen und Objekt	Wohnen
	<b>Leistung</b>	P	<b>high color</b>	
	<b>Lichtstrom Leuchte</b>	φ	<b>20 W</b>	<b>40 W</b> <b>60 W</b>
	<b>sospeso/cosmo move</b>			
	Lichtwirkung table (wide)		2220 lm	3330 lm
	Lichtwirkung room (narrow)		2140 lm	3210 lm
	<b>cosmo piano</b>			
	Lichtwirkung table (wide)		850 lm	1700 lm
	Lichtwirkung room (narrow)		720 lm	1440 lm
	<b>soffitto</b>			
	Lichtwirkung wall (wide)		850 lm	1700 lm
	Lichtwirkung ceiling (narrow)		720 lm	1440 lm
	<b>aura</b>			
	Lichtwirkung (wide)		2310 lm	3460 lm
	Lichtwirkung (narrow)		2140 lm	3210 lm
	<b>sfera/sfera su/sfera corda</b>			
	Lichtwirkung wide-diffuse		800 lm	1600 lm
	<b>raggio/largo</b>			
	Lichtwirkung flood/wide			3330 lm

**Version (»color tune«)**  
Mito Leuchten können per »touchless control« (sospeso, sfera, raggio, largo), »body sensor« (raggio) und Occhio air (standard für raggio, largo, sospeso move, cosmo; optional für sospeso, soffitto, sfera) gedimmt werden. Alternativ ist das Dimmen via Phasenabschnitt\* oder DALI möglich (nicht raggio, largo, sospeso move, cosmo)

**Mito set box**



sospeso/aura/sfera

soffitto

**sospeso\*/aura/sfera**

**COLOR (Sensor off)**  
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen), Phasenabschnittdimmung möglich  
**PRESET (sospeso/aura)**  
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen), up/down Verhältnis einstellbar (5 Stufen)  
**PRESET (sfera)**  
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen), Lichtintensität einstellbar (5 Stufen)


**SENSOR**

»touchless control« (Gestensteuerung), schalten, dimmen, »up/down fading«\*\*, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar), keine externe Dimmung möglich

**soffitto**

**COLOR**  
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen), Phasenabschnittdimmung möglich

**Mito »air« box**



sospeso/aura/sfera

soffitto/raggio/largo

*Occhio air powered by Casambi*

**Occhio air**

Bluetooth-Steuerung über Occhio air App oder »air« controller (optional)  
Steuerung einzelner Leuchten, Gruppen und Szenen

**sospeso\*/aura/sfera**

**SENSOR**  
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung), Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«\*\*, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

**SENSOR OFF**

»air« (Bluetooth-Steuerung), Steuerung via Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«\*\*, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

**raggio/largo**

Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert, »air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung) und »body sensor« (nur raggio), Steuerung via »touchless control«, »body sensor« (nur raggio) und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar), Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar


**soffitto**

»air« (Bluetooth-Steuerung), Steuerung via Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

**sospeso move/cosmo**

Bluetooth-Steuerung integriert, »air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung), Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar), »magic move«, Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar  
Mit Mito »air« box ist keine externe Dimmung möglich

**Mito DALI box**



sospeso/soffitto

aura

**Steuerung über DALI**

**sospeso\*/aura**  
Farbtemperatur einstellbar\*\*\*, stufenlos dimmbar, uplight und downlight getrennt steuerbar (zwei DALI Adressen benötigt), kein »touchless control«, kein »up/down fading«

**soffitto** (DALI nicht bei Mito soffitto 20 up)  
Farbtemperatur einstellbar\*\*\*, stufenlos dimmbar

\*nicht Mito sospeso move


\*\*nicht Mito sfera

\*\*\*Zur Steuerung der Lichtfarbe ist eine DALI Steuerung »DALI device type 8 (DT8)« nötig. Weitere Hinweise unter [occhio.com/dali](http://occhio.com/dali)

X Series

# Edizione Lusso

Edler Marmor, feinstes Ascot Leder, faszinierende neue Oberflächen: Edizione Lusso setzt auf außergewöhnliche Materialien. Die exklusive Edition umfasst Leuchten der Mito Serie und gibt diesen mit erlesenen Akzenten ein neues und unvergleichliches Erscheinungsbild.

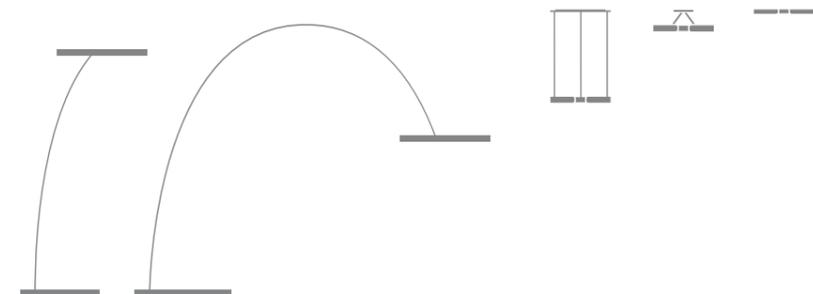

# Mito raggio lusso



scuro

7.176,47 | 8.540,00



caldo

7.176,47 | 8.540,00



vivo

7.176,47 | 8.540,00

Höhe 205 cm  
ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)

## Oberflächen

- head**  
black phantom 
- body (Ascot Leder)**  
nero 
- base (Marmor)**  
nero marquina 

- head**  
phantom 
- body (Ascot Leder)**  
marrone 
- base (Marmor)**  
marrone emperador 

- head**  
phantom 
- body (Ascot Leder)**  
grigio 
- base (Marmor)**  
verde guatemala 

## Steuerung

**Features**  
»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control«, »body sensor« (nur raggio) und Occhio air (inklusive)

**Occhio air**   
Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert. Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

## Optionen

**Lichtquelle**  
high color LED CRI95  
**2700 K–4000 K**  **2200 K–3500 K »x-tra warm«**  
+ 504,20 | 600,00

## Lichtwirkung

 flood  
 wide

## weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

## weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

# Mito largo lusso



scuro

9.243,70 | 11.000,00



caldo

9.243,70 | 11.000,00




vivo

9.243,70 | 11.000,00

Höhe head 130 cm, 145 cm, 160 cm (einstellbar)  
Gesamthöhe ca. 210–240 cm, ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)

Oberflächen	head	body (Ascot Leder)	base (Marmor)	head	body (Ascot Leder)	base (Marmor)	head	body (Ascot Leder)	base (Marmor)
	black phantom	nero	nero marquina	phantom	marrone	marrone emperador	phantom	grigio	verde guatemala
Steuerung	<b>Features</b> »color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control«, »body sensor« (nur raggio) und Occhio air (inklusive)			<b>Occhio air</b>  Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert. Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung					
Optionen	<b>Lichtquelle</b> high color LED CRI95 2700 K–4000 K  2200 K–3500 K »x-tra warm« + 504,20   600,00			<b>Lichtwirkung</b>  flood  wide					
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)			<b>weitere Informationen</b> - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31					

# Mito sospeso 40 lusso



scuro

caldo

vivo

intenso

oro

puro

3.260,50 | 3.880,00

3.260,50 | 3.880,00

3.260,50 | 3.880,00

3.134,45 | 3.730,00

2.882,35 | 3.430,00

2.882,35 | 3.430,00

☉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | 380,00, rabattierbar)

stufenlose Höhenverstellung 50-200 cm für Aufbaumontage  
ø 40 cm, 40 W (2220 lm), Durchverdrahtung möglich

Oberflächen	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
head	black phantom	phantom	phantom	rose gold	gold matt	weiß matt
cover (Ascot Leder)	nero	marrone	grigio	grigio	bianco	bianco

Steuerung	Features	Mito set box	Mito »air« box	Mito DALI box
	»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)	Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)	Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35   98,00	Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«) +82,35   98,00

Optionen	Lichtquelle	Lichtwirkungen
	high color LED CRI 95 2700 K-4000 K mit set, »air« oder DALI box ☉ 2200 K-3500 K »x-tra warm« nur mit »air« oder DALI box Aufpreis je head +336,13   400,00	room: diffuse, narrow table: flood, wide

**weitere Optionen** Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS) **weitere Informationen** - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22-31

# Mito sospeso 60 lusso



scuro

caldo

vivo

intenso

oro

puro

4.369,75 | 5.200,00

4.369,75 | 5.200,00

4.369,75 | 5.200,00

4.176,47 | 4.970,00

3.789,92 | 4.510,00

3.789,92 | 4.510,00

☉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | 380,00, rabattierbar)

stufenlose Höhenverstellung 50-200 cm für Aufbaumontage  
ø 60 cm, 60 W (3330 lm), Durchverdrahtung möglich

Oberflächen	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
head	black phantom	phantom	phantom	rose gold	gold matt	weiß matt
cover (Ascot Leder)	nero	marrone	grigio	grigio	bianco	bianco
Steuerung	<b>Features</b> »color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)	<b>Mito set box</b> Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)			<b>Mito »air« box</b> Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) + 82,35   98,00	<b>Mito DALI box</b> Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«) + 82,35   98,00
Optionen	<b>Lichtquelle</b> high color LED CRI 95 2700 K-4000 K mit set, »air« oder DALI box ☉ 2200 K-3500 K »x-tra warm« nur mit »air« oder DALI box Aufpreis je head + 504,20   600,00			<b>Lichtwirkungen</b> room: diffuse, narrow table: flood, wide		
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im Occhio Digital Order System (DOS)			<b>weitere Informationen</b> - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22-31		

# Mito aura 40 lusso



scuro

caldo

vivo

intenso

oro

puro

2.436,97 | 2.900,00

2.436,97 | 2.900,00

2.436,97 | 2.900,00

2.310,92 | 2.750,00

2.058,82 | 2.450,00

2.058,82 | 2.450,00

für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät  
ø 40 cm, 40 W (2310 lm), H 13,5 cm





Oberflächen	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
<b>head</b>	black phantom	phantom	phantom	rose gold	gold matt	weiß matt
<b>body</b>	schwarz matt	schwarz matt	schwarz matt	schwarz matt	weiß matt	weiß matt
<b>cover (Ascot Leder)</b>	nero	marrone	grigio	grigio	bianco	bianco

Steuerung	Features	Mito set box	Mito »air« box	Mito DALI box
	»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)	Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)	Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35   <b>98,00</b>	Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«) +82,35   <b>98,00</b>

Optionen	Lichtquelle	Lichtwirkungen
	high color LED CRI 95 <b>2700 K–4000 K</b> mit set, »air« oder DALI box © <b>2200 K–3500 K »x-tra warm«</b> nur mit »air« oder DALI box Aufpreis je head +336,13   <b>400,00</b>	 ceiling diffuse narrow  ceiling diffuse wide  wall diffuse wide

weitere Optionen	weitere Informationen
Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im <b>Occhio Digital Order System (DOS)</b>	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

# Mito aura 60 lusso



scuro

caldo

vivo

intenso

oro

puro

3.294,12 | 3.920,00

3.294,12 | 3.920,00

3.294,12 | 3.920,00

3.100,84 | 3.690,00

2.714,29 | 3.230,00

2.714,29 | 3.230,00

für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät  
ø 60 cm, 60 W (3460 lm), H 13,5 cm

Oberflächen	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
<b>head</b>	black phantom	phantom	phantom	rose gold	gold matt	weiß matt
<b>body</b>	schwarz matt	schwarz matt	schwarz matt	schwarz matt	weiß matt	weiß matt
<b>cover (Ascot Leder)</b>	nero	marrone	grigio	grigio	bianco	bianco

Steuerung	Features	Mito set box	Mito »air« box	Mito DALI box
	»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)	Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer (nicht für »x-tra warm«)	Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35   <b>98,00</b>	Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«) +82,35   <b>98,00</b>

Optionen	Lichtquelle	Lichtwirkungen
	high color LED CRI 95 <b>2700 K–4000 K</b> mit set, »air« oder DALI box © <b>2200 K–3500 K »x-tra warm«</b> nur mit »air« oder DALI box Aufpreis je head +504,20   <b>600,00</b>	<b>ceiling</b> diffuse narrow <b>ceiling</b> diffuse wide <b>wall</b> diffuse wide

weitere Optionen	weitere Informationen
Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im <b>Occhio Digital Order System (DOS)</b>	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

# Mito soffitto 20 lusso



scuro

caldo

vivo

intenso

oro

puro

1.159,66 | 1.380,00

1.159,66 | 1.380,00

1.159,66 | 1.380,00

1.109,24 | 1.320,00

1.008,40 | 1.200,00

1.008,40 | 1.200,00

für Aufbaumontage, ø20 cm, 20 W (850 lm),  
Durchverdrahtung möglich

**Oberflächen**

**head**  
black phantom



**head**  
phantom



**head**  
phantom



**head**  
rose gold



**head**  
gold matt



**head**  
weiß matt



**cover (Ascot Leder)**  
nero



**cover (Ascot Leder)**  
marrone



**cover (Ascot Leder)**  
grigio



**cover (Ascot Leder)**  
grigio



**cover (Ascot Leder)**  
bianco



**cover (Ascot Leder)**  
bianco



**Steuerung**

**Features**

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar  
via Occhio air (optional)

**Mito set box**

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K  
einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer  
(nicht für »x-tra warm«)

**Mito »air« box**



Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert,  
Features via Occhio air App oder »air« controller  
(optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

**Mito DALI box**

Version für Gebäudesteuerung über DALI

+82,35 | **98,00**

**Optionen**

**Lichtquelle**

high color LED CRI95

**2700 K–4000 K**  
mit set, »air« oder  
DALI box

Ⓞ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**  
nur mit »air« oder DALI box  
+ 168,07 | **200,00**

**Lichtwirkungen**

**ceiling**

narrow



**ceiling**

wide



**wall to wall**

wide



**weitere Optionen**

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen**

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung  
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31

# Mito soffitto 40 lusso



scuro

caldo

vivo

intenso

oro

puro

1.731,09 | 2.060,00

1.731,09 | 2.060,00

1.731,09 | 2.060,00

1.655,46 | 1.970,00

1.504,20 | 1.790,00

1.504,20 | 1.790,00

für Aufbaumontage, ø40 cm, 40W (1700lm),  
Durchverdrahtung möglich

Oberflächen	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro	
<b>head</b> black phantom		<b>head</b> phantom		<b>head</b> phantom		<b>head</b> weiß matt	
<b>cover (Ascot Leder)</b> nero		<b>cover (Ascot Leder)</b> marrone		<b>cover (Ascot Leder)</b> grigio		<b>cover (Ascot Leder)</b> bianco	
<b>Steuerung</b>	<b>Features</b> »color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar via Occhio air (optional)	<b>Mito set box</b> Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer (nicht für »x-tra warm«)		<b>Mito »air« box</b> Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35   <b>98,00</b>		<b>Mito DALI box</b> Version für Gebäudesteuerung über DALI +82,35   <b>98,00</b>	
<b>Optionen</b>	<b>Lichtquelle</b> high color LED CRI95 <b>2700 K–4000 K</b> mit set, »air« oder DALI box	<b>2200 K–3500 K »x-tra warm«</b> nur mit »air« oder DALI box +252,10   <b>300,00</b>		<b>Lichtwirkungen</b> <b>ceiling narrow</b>	<b>ceiling wide</b>	<b>wall to wall wide</b>	
<b>weitere Optionen</b>	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im <b>Occhio Digital Order System (DOS)</b>			<b>weitere Informationen</b>	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31		

# Mito soffitto 60 lusso



scuro

caldo

vivo

intenso

oro

puro

2.504,20 | 2.980,00

2.504,20 | 2.980,00

2.504,20 | 2.980,00

2.386,55 | 2.840,00

2.151,26 | 2.560,00

2.151,26 | 2.560,00


für Aufbaumontage, ø60 cm, 60 W (2400lm),  
Durchverdrahtung möglich

Oberflächen	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
<b>head</b> black phantom 	<b>head</b> phantom 	<b>head</b> phantom 	<b>head</b> rose gold 	<b>head</b> gold matt 	<b>head</b> weiß matt 	
<b>cover (Ascot Leder)</b> nero 	<b>cover (Ascot Leder)</b> marrone 	<b>cover (Ascot Leder)</b> grigio 	<b>cover (Ascot Leder)</b> grigio 	<b>cover (Ascot Leder)</b> bianco 	<b>cover (Ascot Leder)</b> bianco 	
<b>Steuerung</b> <b>Features</b> »color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar via Occhio air (optional)	<b>Mito set box</b> Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer (nicht für »x-tra warm«)			<b>Mito »air« box</b>  Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35   <b>98,00</b>	<b>Mito DALI box</b> Version für Gebäudesteuerung über DALI +82,35   <b>98,00</b>	
<b>Optionen</b> <b>Lichtquelle</b> high color LED CRI95 2700 K–4000 K mit set, »air« oder DALI box	© 2200 K–3500 K »x-tra warm« nur mit »air« oder DALI box +336,13   <b>400,00</b>			<b>Lichtwirkungen</b> ceiling narrow  ceiling wide  wall to wall wide 		
<b>weitere Optionen</b> Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im <b>Occhio Digital Order System (DOS)</b>	<b>weitere Informationen</b> - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 22–31					

X Series

# Mito linear

Die neue Form des Lichts. Mito linear ist die logische Erweiterung der ikonischen Mito Serie. Sie transferiert den Designanspruch und die außerordentliche Lichtqualität von Mito in ganz neue Anwendungsbereiche im Wohn- und Objektbereich. Mit ihrem umfassenden Konzept und den innovativen Features ermöglicht Mito linear eine neue Dimension ganzheitlicher Lichtgestaltung.

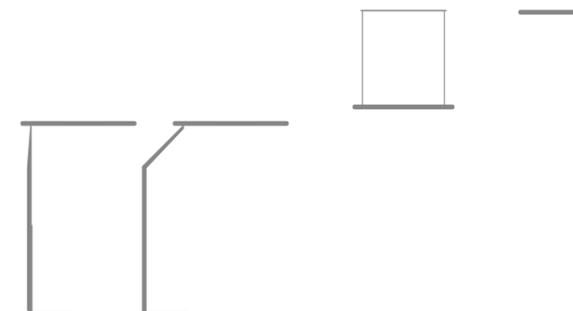

# Mito linear

Steh- und Tischleuchten



## terra 190

head Länge 115 cm  
Höhe 190 cm

head fix




☺ Synchronisation via Occhio air möglich

## terra 220

head Länge 115 cm  
Höhe 220 cm

head fix




☺ Synchronisation via Occhio air möglich

## terra var

head Länge 115 cm  
Höhe verstellbar 190 cm–220 cm

head fix




☺ Synchronisation via Occhio air möglich

## table top

head Länge 115 cm  
Höhe 145 cm, 220 cm bei 75 cm  
Standard-Tischhöhe

head fix



☺ Synchronisation via Occhio air möglich

<b>70W</b> (4600 lm)	<b>colors</b>	2.504,20   2.980,00	2.603,36   3.098,00	2.878,99   3.426,00	2.411,76   2.870,00
<b>56W</b> (3600 lm)	<b>materials</b>	+235,29   280,00		+235,29   280,00	
<b>56W</b> (3600 lm)	<b>phantom/ black phantom</b>	+352,94   420,00		+352,94   420,00	

<b>Steuerung</b>	<b>Features</b>	<b>Occhio air</b>
	»color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« und »body sensor«, Anwesenheitserkennung via »presence sensor«, Anpassung an Umgebungslicht via »ambient light control«, zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)	Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

<b>Optionen</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Lichtwirkung</b>	<b>Oberflächen</b>	<b>head/body/base colors</b>	<b>materials/phantom/black phantom</b>
	high color LED CRI95 <b>2700 K–4000 K</b>	flood wide asymmetrischer Lichtaustritt		weiß matt schwarz matt silber matt schwarz matt/silber matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt	rose gold/schwarz matt bronze/schwarz matt phantom/schwarz matt black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

<b>weitere Optionen</b>	- Zubehör für Occhio air ab Seite 226	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im <b>Occhio Digital Order System (DOS)</b>	<b>weitere Informationen</b>	- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 80–81
-------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	---

# Mito linear


## Stehleuchten



### terra 3d

head Länge 115 cm  
Höhe 190 cm  
head beidseitig um 60° schwenkbar

📶 Synchronisation via Occhio air möglich



<b>70 W</b> (4600 lm)	<b>colors</b>	2.924,37   3.480,00
<b>56 W</b> (3600 lm)	<b>materials</b>	+235,29   280,00
<b>56 W</b> (3600 lm)	<b>phantom/ black phantom</b>	+352,94   420,00

<b>Steuerung</b>	<b>Features</b>
	»color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control« und »body sensor«, Anwesenheitserkennung via »presence sensor«, Anpassung an Umgebungslicht via »ambient light control«, zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)

<b>Occhio air</b> 
Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

<b>Optionen</b>	<b>Lichtquelle</b>
	high color LED CRI95 <b>2700 K-4000 K</b>

<b>Lichtwirkung</b>
 flood  wide  symmetrischer Lichtaustritt

<b>Oberflächen</b>	<b>head/body/base colors</b>	<b>materials/phantom/black phantom</b>
	weiß matt schwarz matt silber matt	schwarz matt/silber matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt
		rose gold/schwarz matt bronze/schwarz matt phantom/schwarz matt black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** - Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 80-81

**Mito linear**  
Pendelleuchten  
volo 100



Mito linear

fix flat

fix up

fix up midfeed

**fix**  
Kabellänge bei Montage einstellbar  
max. 350 cm

**fix**  
für Hohldecke  
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)  
inkl. externem Konverter

**fix**  
für Aufbaumontage  
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)  
Durchverdrahtung möglich  
inkl. Konverter

**fix**  
für Aufbaumontage/Mitteneinspeisung  
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)  
Durchverdrahtung möglich  
inkl. Konverter

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich

**colors** 1.453,78 | 1.730,00  
**materials** +201,68 | 240,00  
**phantom/black phantom** +302,52 | 360,00

1.598,32 | 1.902,00

1.678,99 | 1.998,00  
+201,68 | 240,00  
+302,52 | 360,00

**Steuerung**

**Features**

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar  
via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

**Mito set box**

Features regelbar via »touchless control«  
(keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur  
2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis  
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer  
(nicht für »x-tra warm«)

**Mito »air« box**



Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert,  
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)  
steuerbar (keine externe Dimmung)

+ 82,35 | 98,00

**Mito DALI box**

Version für Gebäudesteuerung über DALI  
(kein »touchless control«)

+ 82,35 | 98,00

**Optionen**

**Lichtquelle**

high color LED CRI 95

**2700 K–4000 K**  
mit set, »air« oder  
DALI box

Ⓢ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**  
nur mit »air« oder DALI box  
+ 294,12 | 350,00

**Lichtwirkungen**

**room**



**table**



**Oberflächen**

**head**

**colors**

weiß matt  
schwarz matt  
silber matt  
gold matt



**materials/phantom/black phantom**

rose gold  
bronze  
phantom  
black phantom



**Baldachin**

weiß matt  
schwarz matt\*



\*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis + 134,45 | 160,00; flat Version + 67,23 | 80,00) Ⓢ  
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen**

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**


**weitere Informationen**

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung  
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81


# Mito linear

## Pendelleuchten

### volo 100

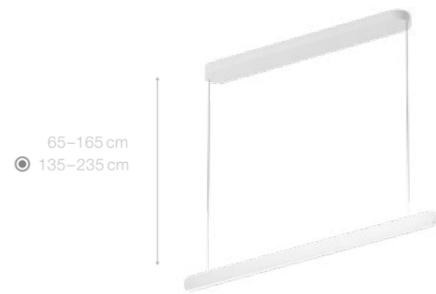

65–165 cm  
 135–235 cm

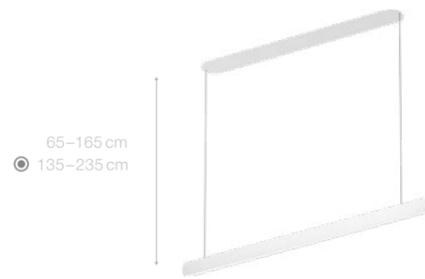

65–165 cm  
 135–235 cm



#### var up

#### var pure

#### fix track

**variabel**  
 stufenlose Höhenverstellung  
 65–165 cm  135–235 cm  
**fix**  
 Kabellänge bei Montage einstellbar  
 max. 350 cm

**variabel**  
 für Aufbaumontage  
 Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)  
 Durchverdrahtung möglich  
 inkl. Konverter  
 Synchronisation via Occhio air möglich

**variabel**  
 deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte  
 Vorschaltgerät in Leuchte integriert  
 Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)  
 inkl. Konverter  
 Synchronisation via Occhio air möglich

**fix**  
 mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen  
 Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)  
 inkl. Konverter  
 Synchronisation via Occhio air möglich

**colors**  
 2.084,81 | 2.480,00  
**materials**  
 +201,68 | 240,00  
**phantom/black phantom**  
 +302,52 | 360,00

**65–165 cm**  
 2.084,81 | 2.480,00  
 **135–235 cm**  
 2.218,49 | 2.640,00

**65–165 cm**  
 2.499,16 | 2.974,00  
 **135–235 cm**  
 2.633,61 | 3.134,00

1.700,84 | 2.024,00  
 +201,68 | 240,00  
 +302,52 | 360,00

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | 380,00, rabattierbar)

#### Steuerung

**Features**  
 »color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar  
 via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

**Mito set box**  
 Features regelbar via »touchless control«  
 (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur  
 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis  
 einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer  
 (nicht für »x-tra warm«)

**Mito »air« box**   
 Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert,  
 Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)  
 steuerbar (keine externe Dimmung)  
 + 82,35 | 98,00

**Mito DALI box**  
 Version für Gebäudesteuerung über DALI  
 (kein »touchless control«)  
 Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene  
 + 82,35 | 98,00

#### Optionen

**Lichtquelle**  
 high color LED CRI 95  
**2700 K–4000 K**  
 mit set, »air« oder  
 DALI box  
 **2200 K–3500 K »x-tra warm«**  
 nur mit »air« oder DALI box  
 + 294,12 | 350,00

**Lichtwirkungen**  
**room**  
 diffuse  narrow  
**table**  
 flood  wide

#### Oberflächen

**head colors**  
 weiß matt  
 schwarz matt  
 silber matt  
 gold matt  
**materials/phantom/black phantom**  
 rose gold  
 bronze  
 phantom  
 black phantom

**Baldachin**  
 weiß matt  
 schwarz matt\*

\*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis + 134,45 | 160,00)   
 Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** - Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten, Informationen zur Steuerung  
 und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81

# Mito linear

## Pendelleuchten

### volo 140



#### fix flat

#### fix up

#### fix up midfeed

**fix**  
Kabellänge bei Montage einstellbar  
max. 350 cm

**fix**  
für Hohldecke  
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)  
inkl. externem Konverter

**fix**  
für Aufbaumontage  
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)  
Durchverdrahtung möglich  
inkl. Konverter

**fix**  
für Aufbaumontage/Mitteneinspeisung  
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)  
Durchverdrahtung möglich  
inkl. Konverter

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich

Ⓢ Synchronisation via Occhio air möglich

**colors** 1.784,87 | 2.124,00  
**materials** +268,91 | 320,00  
**phantom/black phantom** +403,36 | 480,00

1.929,41 | 2.296,00

2.052,10 | 2.442,00  
+268,91 | 320,00  
+403,36 | 480,00

#### Steuerung

#### Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar  
via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

#### Mito set box

Features regelbar via »touchless control«  
(keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur  
2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis  
einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer  
(nicht für »x-tra warm«)

#### Mito »air« box



Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert,  
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)  
steuerbar (keine externe Dimmung)

+ 82,35 | 98,00

#### Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI  
(kein »touchless control«)

+ 82,35 | 98,00

#### Optionen

#### Lichtquelle

high color LED CRI 95

**2700 K–4000 K**  
mit set, »air« oder  
DALI box

Ⓢ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**  
nur mit »air« oder DALI box  
+ 420,17 | 500,00

#### Lichtwirkungen

##### room



##### table



#### Oberflächen

#### head

##### colors

weiß matt  
schwarz matt  
silber matt  
gold matt



##### materials/phantom/black phantom

rose gold  
bronze  
phantom  
black phantom



#### Baldachin

weiß matt  
schwarz matt\*



\*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis + 201,68 | 240,00; flat Version + 67,23 | 80,00) Ⓢ

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

#### weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**


#### weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung  
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81

# Mito linear

## Pendelleuchten

### volo 140

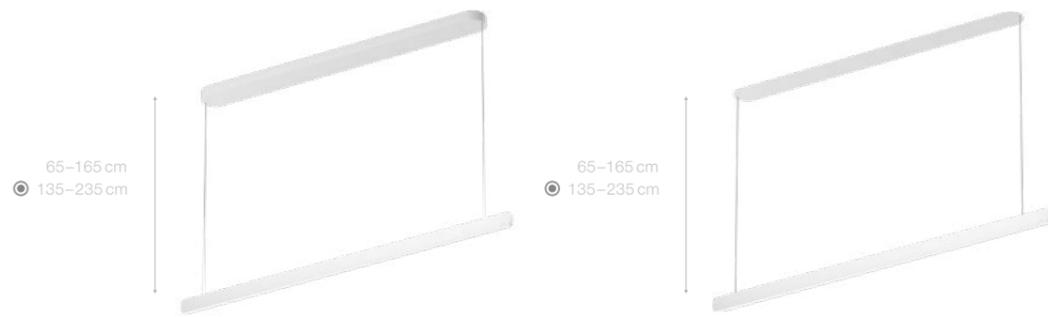

Mito linear

#### var up

#### var pure

#### fix track

<b>variabel</b> stufenlose Höhenverstellung 65-165 cm <input checked="" type="radio"/> 135-235 cm  <b>fix</b> Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm	<b>variabel</b> für Aufbaumontage Länge 136 cm, 60 W (3900 lm) Durchverdrahtung möglich inkl. Konverter  <input checked="" type="radio"/> Synchronisation via Occhio air möglich	<b>variabel</b> deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte Vorschaltgerät in Leuchte integriert Länge 136 cm, 60 W (3900 lm) inkl. Konverter  <input checked="" type="radio"/> Synchronisation via Occhio air möglich	<b>fix</b> mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen Länge 136 cm, 60 W (3900 lm) inkl. Konverter  <input checked="" type="radio"/> Synchronisation via Occhio air möglich		
<b>colors</b> 2.504,20   2.980,00 <input checked="" type="radio"/> 2.705,88   3.220,00  <b>materials</b> +268,91   320,00  <b>phantom/black phantom</b> +403,36   480,00  <input checked="" type="radio"/> Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33   380,00, rabattierbar)	<b>65-165 cm</b> <input checked="" type="radio"/> <b>135-235 cm</b> 2.504,20   2.980,00    2.705,88   3.220,00  +268,91   320,00  +403,36   480,00  <input checked="" type="radio"/> Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33   380,00, rabattierbar)	<b>65-165 cm</b> <input checked="" type="radio"/> <b>135-235 cm</b> 3.021,85   3.596,00    3.223,67   3.836,00	2.031,93   2.418,00  +268,91   320,00  +403,36   480,00		
<b>Steuerung</b>	<b>Features</b> »color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)	<b>Mito set box</b> Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)	<b>Mito »air« box</b> Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)  + 82,35   98,00	<b>Mito DALI box</b> externe Steuerung über DALI (kein »touchless control«) Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene  + 82,35   98,00	
<b>Optionen</b>	<b>Lichtquelle</b> high color LED CRI 95  <b>2700 K-4000 K</b> mit set, »air« oder DALI box  <input checked="" type="radio"/> <b>2200 K-3500 K »x-tra warm«</b> nur mit »air« oder DALI box + 420,17   500,00	<b>Lichtwirkungen</b> <b>room</b> <b>table</b> <input checked="" type="radio"/> diffuse <input checked="" type="radio"/> flood <input type="radio"/> narrow <input type="radio"/> wide	<b>Oberflächen</b>	<b>head colors</b> weiß matt <input checked="" type="radio"/> schwarz matt <input type="radio"/> silber matt <input type="radio"/> gold matt <input type="radio"/>  <b>materials/phantom/black phantom</b> rose gold <input type="radio"/> bronze <input type="radio"/> phantom <input type="radio"/> black phantom <input type="radio"/>  *Baldachin in schwarz matt (Aufpreis +201,68   240,00) <input checked="" type="radio"/> Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.	<b>Baldachin</b> weiß matt <input checked="" type="radio"/> schwarz matt* <input type="radio"/>
<b>weitere Optionen</b>	- Zubehör für Occhio air ab Seite 226	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im <b>Occhio Digital Order System (DOS)</b>	<b>weitere Informationen</b>	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74-81	

# Mito linear

## Deckenleuchten

### alto 40



flat

für Hohldecke  
Höhe 32 mm, Länge 37 cm, 15 W (800lm)  
inkl. externem Konverter



up

für Aufbaumontage  
Höhe 52 mm, Länge 37 cm, 15 W (800lm)  
Konverter integriert



pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte  
Vorschaltgerät in Leuchte integriert  
Höhe 20 mm, Länge 37 cm, 15 W (800lm)  
inkl. Konverter



track

mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen  
Höhe 52 mm, Länge 37 cm, 15 W (800lm)  
Konverter integriert

**colors** 571,43 | 680,00  
**materials** +67,23 | 80,00  
**phantom/black phantom** +100,84 | 120,00

621,85 | 740,00  
+100,84 | 120,00  
+151,26 | 180,00

806,72 | 960,00  
+100,84 | 120,00  
+151,26 | 180,00

705,88 | 840,00

### alto 70



flat

für Hohldecke  
Höhe 32 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600lm)



up

für Aufbaumontage  
Höhe 52 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600lm)  
Konverter integriert



pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte  
Vorschaltgerät in Leuchte integriert  
Höhe 20 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600lm)  
inkl. Konverter



track

mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen  
Höhe 52 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600lm)  
Konverter integriert

**colors** 789,92 | 940,00  
**materials** +100,84 | 120,00  
**phantom/black phantom** +151,26 | 180,00

857,14 | 1.020,00  
+134,45 | 160,00  
+201,68 | 240,00

1.075,63 | 1.280,00  
+134,45 | 160,00  
+201,68 | 240,00

941,18 | 1.120,00

#### Montageoptionen

(im Lieferumfang enthalten)



inlay  
(flat/up)



»air« inlay  
(up)



cover für Deckendose  
(flat/up)

**Steuerung** **Features**  
»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar  
via Occhio air (optional)

**Mito set box**  
Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K  
einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer  
(nicht für »x-tra warm«)

**Mito »air« box**   
Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert,  
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)  
steuerbar (keine externe Dimmung)  
+82,35 | 98,00

**Mito DALI box**  
Version für Gebäudesteuerung über DALI  
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene  
+82,35 | 98,00

**Optionen** **Lichtquelle**  
high color LED CRI95  
**2700 K–4000 K**  
mit set, »air« oder  
DALI box

**2200 K–3500 K »x-tra warm«**  
nur mit »air« oder DALI box  
L 40 cm + 126,05 | 150,00  
L 70 cm + 189,08 | 225,00

**Lichtwirkungen**  
**narrow** **wide**  
 

#### Oberflächen

#### head/inlay colors

weiß matt  
weiß matt/schwarz matt  
schwarz matt  
schwarz matt/weiß matt

silber matt  
gold matt/weiß matt  
gold matt/schwarz matt

rose gold/weiß matt  
rose gold/schwarz matt  
bronze/weiß matt  
bronze/schwarz matt

#### materials/phantom/black phantom

phantom/weiß matt  
phantom/schwarz matt  
black phantom/  
weiß matt  
black phantom/  
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** - Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten, Informationen zur Steuerung  
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81

# Mito linear

## Deckenleuchten

### alto 100



#### flat

für Hohldecke  
Höhe 32 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm)  
inkl. externem Konverter

#### up

für Aufbaumontage  
Höhe 52 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm)  
Konverter integriert

#### pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte  
Vorschaltgerät in Leuchte integriert  
Höhe 20 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm)  
inkl. Konverter

#### track

mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen  
Höhe 52 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm)  
Konverter integriert

<b>colors</b>	991,60   1.180,00
<b>materials</b>	+151,26   180,00
<b>phantom/black phantom</b>	+226,89   270,00

<b>colors</b>	1.075,63   1.280,00
<b>materials</b>	+184,87   220,00
<b>phantom/black phantom</b>	+277,31   330,00

<b>colors</b>	1.327,73   1.580,00
<b>materials</b>	+184,87   220,00
<b>phantom/black phantom</b>	+277,31   330,00

<b>colors</b>	1.159,66   1.380,00
<b>materials</b>	+184,87   220,00
<b>phantom/black phantom</b>	+277,31   330,00

#### Montageoptionen

(im Lieferumfang enthalten)



inlay  
(flat/up)



»air« inlay  
(up)



cover für Deckendose  
(flat/up)

#### Steuerung

##### Features

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar  
via Occhio air (optional)

##### Mito set box

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K  
einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer  
(nicht für »x-tra warm«)

##### Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert,  
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)  
steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | 98,00

##### Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI  
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+82,35 | 98,00

#### Optionen

##### Lichtquelle

high color LED CRI95

**2700 K–4000 K**  
mit set, »air« oder  
DALI box

⊙ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**  
nur mit »air« oder DALI box  
+252,10 | 300,00

##### Lichtwirkungen

narrow



wide



##### Oberflächen

##### head/inlay colors

weiß matt  
weiß matt/schwarz matt  
schwarz matt  
schwarz matt/weiß matt



silber matt  
gold matt/weiß matt  
gold matt/schwarz matt



##### materials/phantom/black phantom

rose gold/weiß matt  
rose gold/schwarz matt  
bronze/weiß matt  
bronze/schwarz matt



phantom/weiß matt  
phantom/schwarz matt  
black phantom/  
weiß matt  
black phantom/  
schwarz matt



Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

#### weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

#### weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung  
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81

# Mito linear

## Deckenleuchten

### alto side 40



side flat

für Hohldecke  
Höhe 32 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)  
inkl. externem Konverter



side up

für Aufbaumontage  
Höhe 52 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)  
homogene Wandaufhellung (wallwash)  
Konverter integriert



side pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte  
Vorschaltgerät in Leuchte integriert  
Höhe 20 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)  
inkl. Konverter



side track

mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen  
Höhe 52 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)  
homogene Wandaufhellung (wallwash)  
Konverter integriert

colors	689,08   820,00
materials	+ 100,84   120,00
phantom/black phantom	+ 151,26   180,00

colors	739,50   880,00
materials	+ 117,65   140,00
phantom/black phantom	+ 176,47   210,00

colors	924,37   1.100,00
materials	+ 117,65   140,00
phantom/black phantom	+ 176,47   210,00

colors	823,53   980,00
--------	-----------------

### alto side 70



side flat

für Hohldecke  
Höhe 32 mm, Länge 71 cm, 30 W (1600 lm)  
inkl. externem Konverter



side up

für Aufbaumontage  
Höhe 52 mm, Länge 71 cm, 30 W (1600 lm)  
homogene Wandaufhellung (wallwash)  
Konverter integriert



side pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte  
Vorschaltgerät in Leuchte integriert  
Höhe 20 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)  
inkl. Konverter



side track

mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen  
Höhe 52 mm, Länge 71 cm, 30 W (1600 lm)  
homogene Wandaufhellung (wallwash)  
Konverter integriert

colors	924,37   1.100,00
materials	+ 151,26   180,00
phantom/black phantom	+ 226,89   270,00

colors	991,60   1.180,00
materials	+ 184,87   220,00
phantom/black phantom	+ 277,31   330,00

colors	1.210,08   1.440,00
materials	+ 184,87   220,00
phantom/black phantom	+ 277,31   330,00

colors	1.075,63   1.280,00
--------	---------------------

#### Montageoptionen (im Lieferumfang enthalten)



inlay  
(flat/up)



»air« inlay  
(up)



cover für Deckendose  
(flat/up)

#### Steuerung

**Features**  
»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar  
via Occhio air (optional)


**Mito set box**  
Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K  
einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer  
(nicht für »x-tra warm«)

**Mito »air« box**   
Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert,  
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)  
steuerbar (keine externe Dimmung)  
+ 82,35 | 98,00

**Mito DALI box**  
Version für Gebäudesteuerung über DALI  
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene  
+ 82,35 | 98,00

#### Optionen

**Lichtquelle**  
high color LED CRI95  
**2700 K–4000 K**  
mit set, »air« oder  
DALI box  
**2200 K–3500 K »x-tra warm«**  
nur mit »air« oder DALI box  
L 40 cm + 126,05 | 150,00  
L 70 cm + 189,08 | 225,00

**Lichtwirkungen**  
wallwash   


#### Oberflächen

#### head/inlay colors

weiß matt  
weiß matt/schwarz matt  
schwarz matt  
schwarz matt/weiß matt

silber matt  
gold matt/weiß matt  
gold matt/schwarz matt

rose gold/weiß matt  
rose gold/schwarz matt  
bronze/weiß matt  
bronze/schwarz matt

#### materials/phantom/black phantom

phantom/weiß matt  
phantom/schwarz matt  
black phantom/  
weiß matt  
black phantom/  
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

#### weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

#### weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung  
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81

# Mito linear

## Deckenleuchten

### alto side 100



#### side flat

für Hohldecke  
Höhe 32 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm)  
inkl. externem Konverter

#### side up

für Aufbaumontage  
Höhe 52 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm)  
homogene Wandaufhellung (wallwash)  
Konverter integriert

#### side pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte  
Vorschaltgerät in Leuchte integriert  
Höhe 20 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm)  
inkl. Konverter

#### side track

mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen  
Höhe 52 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm)  
homogene Wandaufhellung (wallwash)  
Konverter integriert

<b>colors</b>	1.176,47   1.400,00
<b>materials</b>	+184,87   220,00
<b>phantom/black phantom</b>	+277,31   330,00

<b>colors</b>	1.260,50   1.500,00
<b>materials</b>	+218,49   260,00
<b>phantom/black phantom</b>	+327,73   390,00

<b>colors</b>	1.512,61   1.800,00
<b>materials</b>	+218,49   260,00
<b>phantom/black phantom</b>	+327,73   390,00

<b>colors</b>	1.344,54   1.600,00
<b>materials</b>	+184,87   220,00
<b>phantom/black phantom</b>	+277,31   330,00

#### Montageoptionen

(im Lieferumfang enthalten)



inlay  
(flat/up)



»air« inlay  
(up)



cover für Deckendose  
(flat/up)

#### Steuerung

##### Features

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar  
via Occhio air (optional)

##### Mito set box

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K  
einstellbar, dimmbar via Phasenabschrittdimmer  
(nicht für »x-tra warm«)

##### Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert,  
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)  
steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | 98,00

##### Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI  
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+82,35 | 98,00

#### Optionen

##### Lichtquelle

high color LED CRI95


**2700 K–4000 K**  
mit set, »air« oder  
DALI box

● **2200 K–3500 K »x-tra warm«**  
nur mit »air« oder DALI box  
+252,10 | 300,00

##### Lichtwirkungen



wallwash



#### Oberflächen

##### head/inlay

##### colors

weiß matt  
weiß matt/schwarz matt  
schwarz matt  
schwarz matt/weiß matt

silber matt  
gold matt/weiß matt  
gold matt/schwarz matt

rose gold/weiß matt  
rose gold/schwarz matt  
bronze/weiß matt  
bronze/schwarz matt

##### materials/phantom/black phantom

phantom/weiß matt  
phantom/schwarz matt  
black phantom/  
weiß matt  
black phantom/  
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

#### weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

#### weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung  
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 74–81


# Mito volo Montagevarianten

## volo flat

mit flacher base für Hohldeckenmontage, Vorschaltgerät extern

- Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

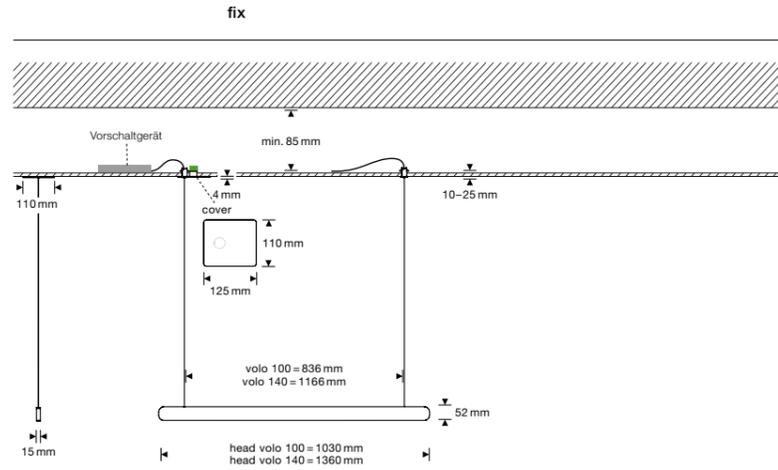


## volo track

für Schienenmontage in Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasenschienen (DALI Version nur mit OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene kompatibel), mit integriertem Vorschaltgerät

- Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

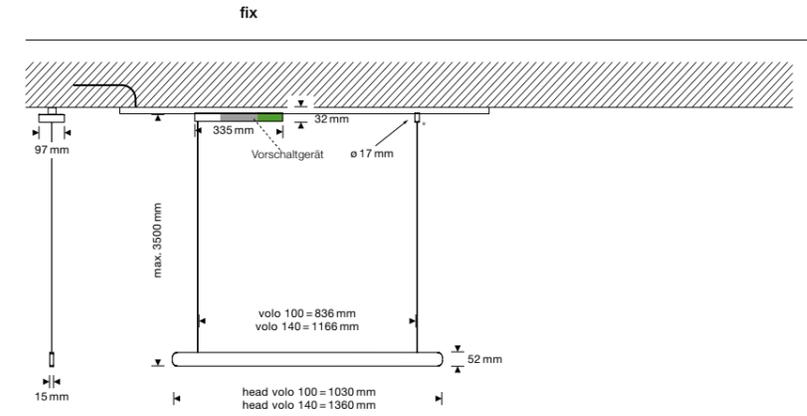


## volo up

für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

- Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

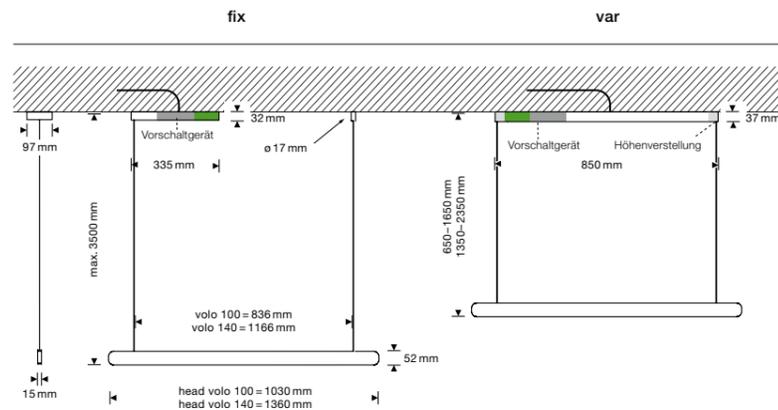


## volo var pure

für deckenbündigen Einbau mit Einpuzelement, Vorschaltgerät integriert, Durchverdrahtung möglich

- Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

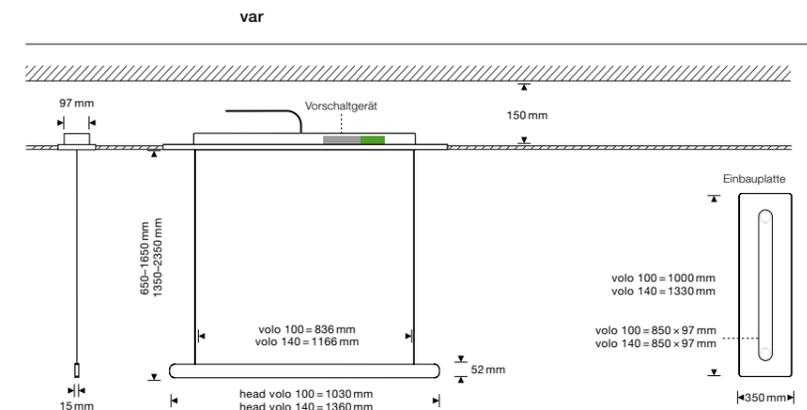


## volo up midfeed

für Aufbaumontage und Mitteneinspeisung mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

- Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

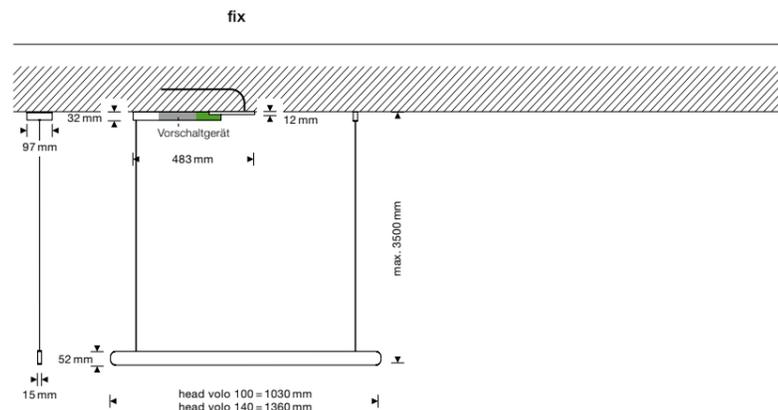

# Mito alto Montagevarianten


**alto flat**  
für Hohldeckenmontage mit externem Vorschaltgerät

 inklusive set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

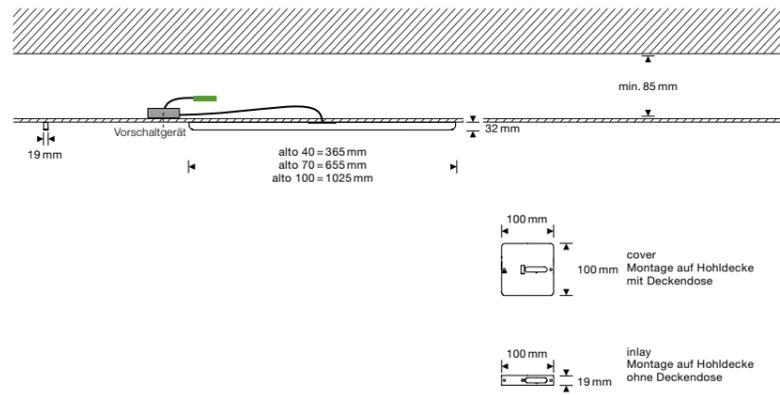


**alto up**  
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät

 integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

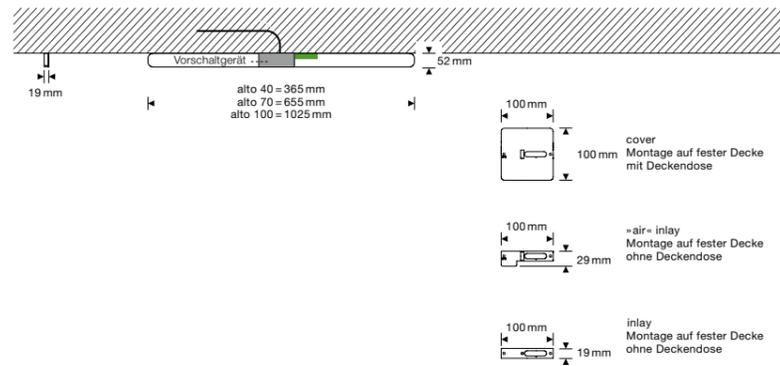


**alto track**  
für Schienenmontage in Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen (DALI Version nur mit OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene kompatibel), mit integriertem Vorschaltgerät

 integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

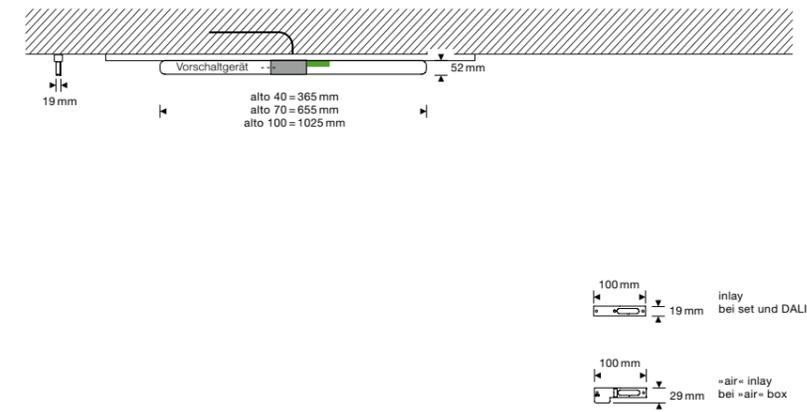

**alto pure**  
für Einbaumontage mit Einpuzelement mit integriertem Vorschaltgerät


 integrierte set box (standard), optional mit »air« box oder DALI box

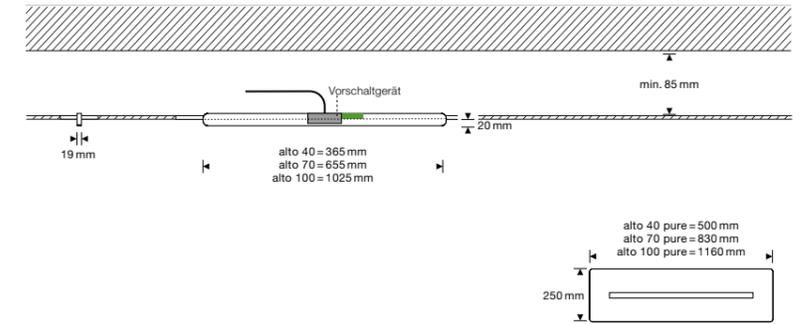

# Mito alto side Montagevarianten

## alto side flat


für Hohldeckenmontage mit externem Vorschaltgerät

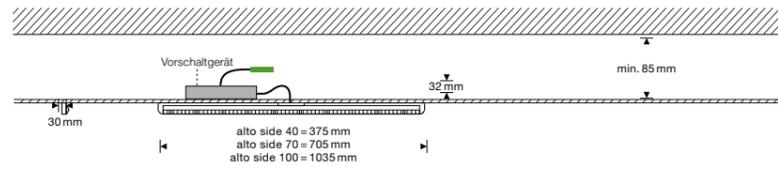

empfohlener Wandabstand für homogene Wandaufhellung:


ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe  
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe

inklusive set box (standard),  
optional mit »air« box oder DALI box

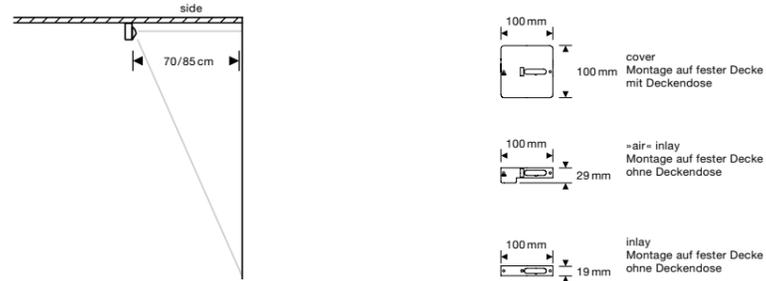

## alto side track

für Schienenmontage in Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen (DALI Version nur mit OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene kompatibel), mit integriertem Vorschaltgerät

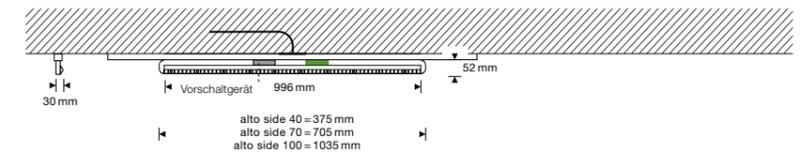

empfohlener Wandabstand für homogene Wandaufhellung:


ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe  
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe

integrierte set box (standard),  
optional mit »air« box oder DALI box



## alto side up


für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät

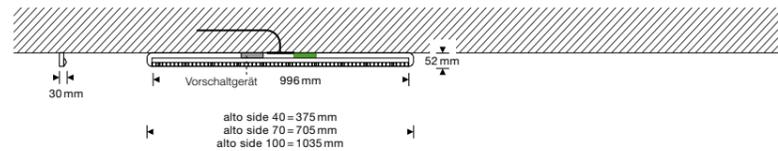

empfohlener Wandabstand für homogene Wandaufhellung:


ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe  
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe

integrierte set box (standard),  
optional mit »air« box oder DALI box

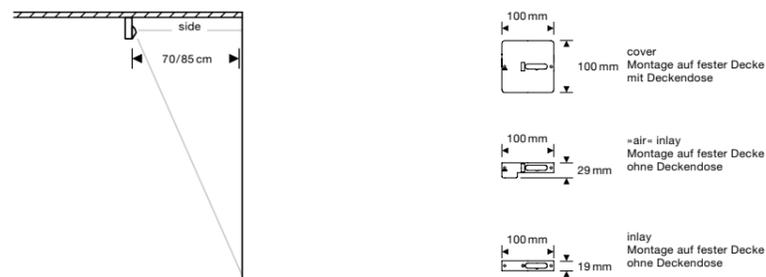

## alto side pure

für Einbaumontage mit Einpuzzlelement mit integriertem Vorschaltgerät

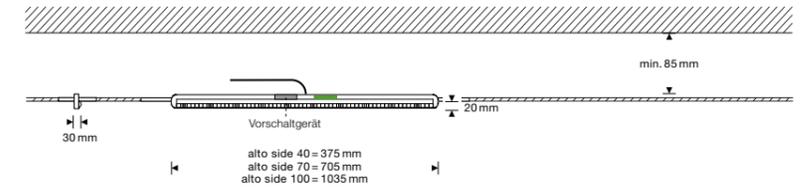

empfohlener Wandabstand für homogene Wandaufhellung:

ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe  
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe

integrierte set box (standard),  
optional mit »air« box oder DALI box



## Mito linear technische Daten


version »color tune«	Anschluss	U	230V AC									
		W	volo 100	-45 W	volo 140	-60 W	alto/alto side 40	-15 W	alto/alto side 70	-30 W	alto/alto side 100	-45 W
Mittlere Lebensdauer	t		> 50.000 h									
Energieeffizienzklasse	EEK		G									
LED			high color		x-tra warm							
Farbtemperatur	T		2700–4000 K		2200–3500 K							
Farbwiedergabeindex	CRI		Ra 95		Ra 95							
Empfohlener Einsatz			Wohnen, Objekt, Office		Wohnen							
Leistung	P	15 W	30 W	45 W	56 W	60 W	70 W					
Lichtstrom Leuchte	φ				(materials, phantom)		(colors)					
volo												
Lichtwirkung table (wide)				2900 lm		3900 lm						
Lichtwirkung room (narrow)				2800 lm		3700 lm						
alto												
Lichtwirkung wide		800 lm	1600 lm	2400 lm								
Lichtwirkung narrow		800 lm	1600 lm	2400 lm								
alto side												
Lichtwirkung wallwash		800 lm	1600 lm	2400 lm								
terra/terra table top/terra 3d												
Lichtwirkung table (wide)					3600 lm		4600 lm					

## Mito linear Steuerung

### Steuerung

Mito linear Leuchten können per »touchless control« (volo, terra), »body sensor« (terra) und Occhio air (standard für terra; optional für volo, alto) gedimmt werden. Alternativ ist das Dimmen via Phasenabschnitt\* oder DALI möglich (nicht terra).

### Mito set box

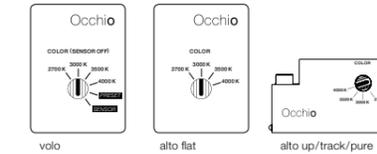

### volo

COLOR (Sensor off)  
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),  
Phasenabschnittdimmung\* möglich

### alto

COLOR  
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)  
Phasenabschnittdimmung\* möglich

### PRESET

Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),  
up/down Verhältnis einstellbar (5 Stufen)

### SENSOR

»touchless control« (Gestensteuerung),  
schalten, dimmen, »up/down fading«,  
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),  
keine externe Dimmung möglich

### Mito »air« box



Occhio air Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« (volo, terra) und »color tune« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen

### volo

SENSOR  
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung),  
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

### alto

»air« (Bluetooth-Steuerung),  
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen,  
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

### SENSOR OFF

»air« (Bluetooth-Steuerung),  
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

### terra/terra 3d/terra table top

Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert  
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung) und »body sensor«,  
Steuerung via »touchless control«, »body sensor« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

### »ambient light control«

Anpassung an das Umgebungslicht


### »presence sensor«

Anwesenheitserkennung und automatische Abschaltung über Bewegungssensor

Steuerung und Sensoren über Occhio »air«, App deaktivier- und einstellbar

Mit Mito »air« box ist keine externe Dimmung möglich

### Mito DALI box

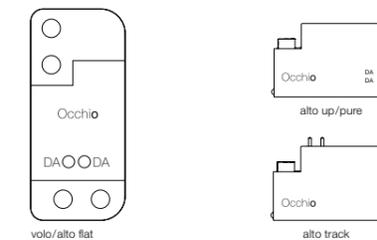

### Steuerung über DALI

#### volo

– Lichtfarbe einstellbar\*\*  
– stufenlos dimmbar  
– up + downlight getrennt steuerbar (zwei DALI Adressen benötigt)  
– kein »touchless control«, kein »up/down fading«

#### alto

– Lichtfarbe einstellbar\*\*  
– stufenlos dimmbar


\*Kompatible Dimmer unter [www.occhio.com/dim](http://www.occhio.com/dim)

\*\*Zur Steuerung der Lichtfarbe ist eine DALI Steuerung »DALI device type 8 (DT8)« nötig. Weitere Hinweise unter [www.occhio.com/dali](http://www.occhio.com/dali)

X Series

# Gioia

New Horizons – unendliche Beweglichkeit, faszinierende Schwerelosigkeit und eine geradezu skulpturale Erscheinung. Gioia, das bedeutet Freude – Freude an der Magie perfekten Lichts.

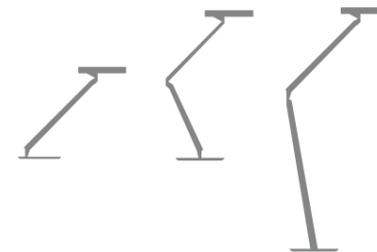

**Gioia**  
Tischleuchten

**Gioia**  
Leseleuchte



tavolo



equilibrio



lettura

Höhe head verstellbar: 28–75 cm,  
ø head 30 cm, 30 W (1830 lm),  
head und body 360° drehbar

Höhe head verstellbar: 62–96 cm,  
ø head 30 cm, 30 W (1830 lm),  
head und body 360° drehbar

Höhe head verstellbar: 120–166 cm,  
ø head 30 cm, 30 W (1830 lm),  
head und body 360° drehbar

**colors** 2.084,03 | 2.480,00  
**materials** +168,07 | 200,00  
**phantom/black phantom** +252,10 | 300,00

2.974,79 | 3.540,00

3.310,92 | 3.940,00  
+168,07 | 200,00  
+252,10 | 300,00

**Steuerung** **Features**  
»color tune«, »up/down fading«, »focus light«,  
schalt- und dimmbar via »touchless control«,  
zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)

**Occhio air**   
Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert.  
Features via Occhio air App oder »air« controller  
steuerbar, keine externe Dimmung

**Optionen** **Lichtquelle**  
»color tune« 2700K–4000K



+ »focus light«

**desk mount** (nur Gioia tavolo)  
zur eingesetzten Montage in  
Tischplatten der Stärke 10–45 mm  
-134,46 | 160,00

**Oberflächen**

**head/body+base colors**  
weiß matt/weiß matt  
schwarz matt/schwarz matt  
silber matt/schwarz matt  
gold matt/weiß matt  
gold matt/schwarz matt



**materials/phantom/black phantom**  
rose gold/schwarz matt  
bronze/schwarz matt  
phantom/schwarz matt  
black phantom/schwarz matt




Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 86–87

## Gioia Montagevarianten

**desk mount** (optional für Gioia tavolo)  
zur eingesetzten Montage in Tischplatten  
der Stärke 10–45 mm

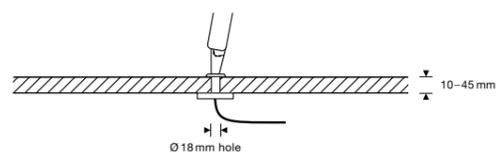

- 134,46 | 160,00

## Gioia technische Daten und Steuerung

version »color tune«

<b>Anschluss</b>	U	230 V AC
	W	30 W
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	t	> 50.000 h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	EEK	G

<b>LED</b>		<b>high color</b>
<b>Farbtemperatur</b>	T	2700–4000 K
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI	Ra 95
<b>Empfohlener Einsatz</b>		Wohnen, Objekt, Office

<b>Leistung</b>	P	<b>24 W (LED)</b>
<b>Lichtstrom Leuchte</b>	$\phi$	

<b>Lichtwirkung umschaltbar</b>		
Lichtwirkung wide		1830 lm
Lichtwirkung »focus light«		610 lm

**Steuerung**

Gioia Leuchten können per »touchless control« und Occhio air (standard) gedimmt werden. Ein zweiter »touchless control« Sensor ermöglicht das Umschalten der Lichtwirkung zwischen wide und »focus light«.

**Gioia »air« box** (standard)



Gioia

*Occhio air  
powered by  
Casambi*

 **Occhio air** Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« und »color tune« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen sowie »focus light«

**Gioia equilibrio/lettura/tavolo**  
Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert »air« +  
»touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung),  
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App  
oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down  
fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),  
»focus light« (Umschalten der Lichtwirkung)

Steuerung und Sensoren über Occhio air,  
App deaktivier- und einstellbar

Keine externe Dimmung möglich

X Series

# Taglio

Absolute Stringenz: Markantes, geradliniges Design kombiniert mit faszinierender Beweglichkeit und maximalem »joy of use« schaffen Fokus auf das Wesentliche.





tavolo fix

Höhe head: 52 cm,  
head 47 cm, 20 W (1020 lm),  
head und body 360° drehbar

colors	789,92   940,00
materials	+84,03   100,00
phantom/black phantom	+126,05   150,00



tavolo

Höhe head verstellbar: 33–72 cm  
head 47 cm, 20 W (1020 lm),  
head und body 360° drehbar

1.159,66   1.380,00
+84,03   100,00
+126,05   150,00

<b>Steuerung</b>	<b>Features</b>	<b>Occhio air</b> (optional) 
	»color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control«, zusätzlich steuerbar über Occhio air (optional)	Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert. Features via Occhio air App oder »air« controller steuerbar, keine externe Dimmung
		+82,35   98,00

<b>Optionen</b>	<b>Lichtquelle</b>
	»color tune« 2700K–4000K
	<b>Lichtwirkung</b>
	uplight: flood downlight: wide asymmetric

<b>desk mount</b>
zur eingesetzten Montage in Tischplatten der Stärke 10–45 mm
-134,46   160,00

**Oberflächen**

<b>head/body+base colors</b>	
weiß matt/weiß matt	
schwarz matt/schwarz matt	
silber matt/schwarz matt	
gold matt/weiß matt	
gold matt/schwarz matt	

<b>materials/phantom/black phantom</b>	
rose gold/schwarz matt	
bronze/schwarz matt	
phantom/schwarz matt	
black phantom/schwarz matt	


Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 92–93

## Taglio Montagevarianten

**desk mount** (optional)  
zur eingesetzten Montage in Tischplatten  
der Stärke 10–45 mm

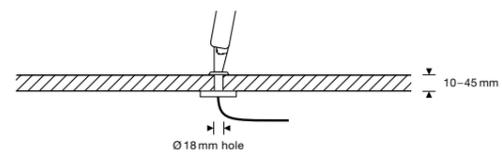

-134,46 | 160,00

## Taglio technische Daten und Steuerung

version »color tune«

<b>Anschluss</b>	U	230 V AC
	W	20 W
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	t	> 50.000 h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	EEK	G

<b>LED</b>		<b>high color</b>
<b>Farbtemperatur</b>	T	2700–4000 K
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI	Ra 95
<b>Empfohlener Einsatz</b>		Wohnen, Objekt, Office

<b>Leistung</b>	P	<b>15 W (LED)</b>
<b>Lichtstrom Leuchte</b>	$\phi$	

Lichtwirkung wide 1020 lm

### Steuerung

Taglio Leuchten können per »touchless control« und Occhio air (optional) gesteuert werden.

### Taglio »air« box

 **Occhio air** Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« und »color tune« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen



Taglio

*Occhio air  
powered by  
Casambi*

**Taglio tavolo/tavolo fix**  
Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert »air« +  
»touchless control« (Bluetooth und Gestensteuerung),  
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App  
oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down  
fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)


Steuerung und Sensoren über Occhio air,  
App deaktivier- und einstellbar

Keine externe Dimmung möglich

L Series

# Sento

Das innovative, modulare Leuchtensystem für den Wohn- und Objektbereich. Mit Sento können Sie das Licht exakt definieren – und damit Ihre eigene gestalterische Aussage treffen.

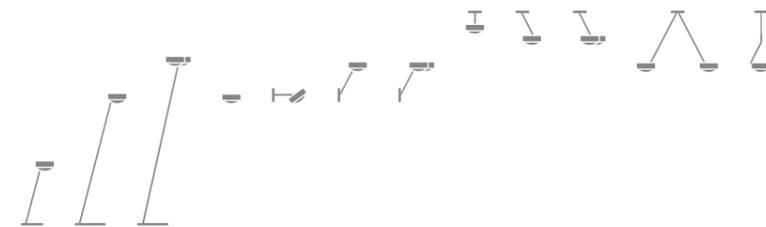

# Sento

## Tisch- und Bodenleuchten



tavolo



lettura



terra

head 360° drehbar  
Fuß drehbar (fixierbar)  
inkl. Steckernetzteil

**60 cm**  
Schwenkbereich 40°

**80 cm**  
Schwenkbereich 40°

**125 cm**  
Schwenkbereich 18°

**160 cm**  
Schwenkbereich 12°

heads 360° drehbar  
Fuß drehbar (fixierbar)  
inkl. controller

**180 cm**  
Schwenkbereich 12°

☺ Synchronisation via Occhio air möglich

☺ Synchronisation via Occhio air möglich

☺ Synchronisation via Occhio air möglich

### Versionen



**18 W** (1170 lm)

chrom/colors

1.186,55 | 1.412,00

1.243,70 | 1.480,00

1.378,15 | 1.640,00

1.462,18 | 1.740,00

**2 x 26 W** (2 x 1620 lm)

2.336,13 | 2.780,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

+134,45 | 160,00

+201,68 | 240,00

### E

Diffusorglas/Linse 80°



**18 W** (1270 lm)

chrom/colors

1.235,29 | 1.470,00

1.292,44 | 1.538,00

1.426,89 | 1.698,00

1.510,92 | 1.798,00

**2 x 26 W** (2 x 1620 lm)

2.433,61 | 2.896,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00


+134,45 | 160,00

+201,68 | 240,00

### D

Linse  
80°

Ausrichtung links/rechts wählbar



Ausrichtung links/rechts wählbar



### Steuerung

#### Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« oder Occhio air (optional), Leistung 18/26W umschaltbar (tavolo und lettura nur 18 W)

#### Occhio air



Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar

+82,35 | 98,00

#### inserts

Filter rot 35,29 | 42,00  
Filter grün  
Filter blau  
Filter gelb  
Filter magenta  
(max. 18 W)

soft edge Glas (für Linse)  
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° 28,57 | 34,00  
satinieretes Glas (für Linse)  
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 18,49 | 22,00

### Optionen

#### Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

#### Oberflächen

##### head

##### chrom/colors

chrom glanz  
chrom matt  
weiß glanz  
weiß matt  
schwarz matt



##### materials

gold matt  
gold matt



rose gold

bronze



phantom

black phantom



phantom

black phantom



phantom

black phantom



phantom

black phantom



phantom

black phantom



phantom

black phantom



##### body/base

chrom glanz  
chrom matt  
chrom glanz/weiß glanz  
weiß matt  
schwarz matt



chrom glanz

chrom matt

chrom glanz/weiß glanz

weiß matt

schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

### weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 110  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

### weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seite 111



verticale

head 360° drehbar

up/flat

📶 Synchronisation via Occhio air möglich

Versionen

	<b>26 W</b> (1620 lm)	<b>chrom/colors</b>	662,18   <b>788,00</b>
		<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   <b>120,00</b>

E

Diffusorglas/Linse 80°

	<b>26 W</b> (1750 lm)	<b>chrom/colors</b>	710,92   <b>846,00</b>
		<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   <b>120,00</b>

D

Linse/Linse  
80°/80°

	<b>26 W</b> (1570 lm)	<b>chrom/colors</b>	573,11   <b>682,00</b>
		<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   <b>120,00</b>

C

Linse  
80°

🔧 mit Karbongriff (im Preis inkl.)

🔧 mit Fixiering (Minderpreis) -5,04 | **6,00**

Steuerung

Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer.

Occhio air



Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 | **98,00**


inserts

	Filter rot	35,29   <b>42,00</b>
	Filter grün	
	Filter blau	
	Filter gelb	
	Filter magenta	

(max. 18 W)

	soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80°	28,57   <b>34,00</b>
	satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	18,49   <b>22,00</b>

Ausrichtung links/rechts wählbar (Ansicht von oben)



Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Montagevarianten



mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich



mit flacher base für Hohlwand mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

head

chrom/colors

	chrom glanz
	chrom matt
	weiß glanz
	weiß matt
	schwarz matt

materials

	gold matt		rose gold		bronze
	gold glanz		phantom		black phantom

phantom/black phantom

	phantom
	black phantom

body/base

	chrom glanz
	chrom matt
	chrom glanz/weiß glanz
	weiß matt
	schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 110
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 108
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 109–111



parete singolo



parete doppio

head 360° drehbar

**20 cm, up/flat**  
Schwenkbereich 120°  
**30 cm, up/flat**  
Schwenkbereich 120°  
**40 cm, up/flat**  
Schwenkbereich 120°  
Synchronisation via Occhio air möglich

**20 cm, up/flat**  
Schwenkbereich 120°  
**30 cm, up/flat**  
Schwenkbereich 120°  
**40 cm, up/flat**  
Schwenkbereich 120°  
Synchronisation via Occhio air möglich

Versionen

Version	20 cm, up/flat	30 cm, up/flat	40 cm, up/flat	2 x 20 cm, up/flat	2 x 30 cm, up/flat	2 x 40 cm, up/flat
<b>26 W</b> (1620 lm) <b>chrom/colors</b> <b>materials</b> <b>phantom/black phantom</b>	783,19   932,00 +67,23   80,00 +100,84   120,00	791,60   942,00	801,68   954,00	1.381,51   1.644,00 +134,45   160,00 +201,68   240,00	1.388,24   1.652,00	1.396,64   1.662,00
<b>E</b> Diffusorglas/Linse 80°						
<b>26 W</b> (1750 lm) <b>chrom/colors</b> <b>materials</b> <b>phantom/black phantom</b>	831,93   990,00 +67,23   80,00 +100,84   120,00	840,34   1.000,00	850,42   1.012,00	1.478,99   1.760,00 +134,45   160,00 +201,68   240,00	1.485,71   1.768,00	1.494,12   1.778,00
<b>D</b> Linse/Linse 80°/80°						
<b>26 W</b> (1570 lm) <b>chrom/colors</b> <b>materials</b> <b>phantom/black phantom</b>	694,12   826,00 +67,23   80,00 +100,84   120,00	702,52   836,00	712,61   848,00	1.203,36   1.432,00 +134,45   160,00 +201,68   240,00	1.210,08   1.440,00	1.218,49   1.450,00
<b>C</b> Linse 80°						

<b>Steuerung</b>	<b>Features</b> »up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer.	<b>Occhio air</b> Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung  +82,35   98,00	<b>inserts</b>  35,29   42,00  Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta (max. 18 W)	soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° 28,57   34,00  satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 18,49   22,00
------------------	---	--	---	---

<b>Optionen</b>	<b>Lichtquelle</b> 2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97	<b>Montagevarianten</b> <b>up</b> mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich <b>flat</b> mit flacher base für Hohlwand mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)	<b>Oberflächen</b> <b>head</b> <b>chrom/colors</b> chrom glanz chrom matt weiß glanz weiß matt schwarz matt <b>materials</b> gold matt gold matt rose gold bronze <b>phantom/black phantom</b> phantom black phantom	<b>body/base</b> chrom glanz chrom matt chrom glanz/weiß glanz weiß matt schwarz matt
-----------------	--	--	---	--

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

<b>weitere Optionen</b>	- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 110 - Weiteres Montagezubehör siehe Seite 108 - Zubehör für Occhio air ab Seite 226	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im <b>Occhio Digital Order System (DOS)</b>	<b>weitere Informationen</b>	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 109–111
-------------------------	--	--	------------------------------	--

# Sento

## Deckenleuchten



### soffitto singolo

### soffitto doppio

head 360° drehbar  
body 180° drehbar

30 cm, up/flat	40 cm, up/flat	60 cm, up/flat	80 cm, up/flat
Schwenkbereich 120°	Schwenkbereich 120°	Schwenkbereich 120°	Schwenkbereich 90°
📶 Synchronisation via Occhio air möglich			

30 cm, up/flat	40 cm, up/flat	60 cm, up/flat	80 cm, up/flat
Schwenkbereich 120°	Schwenkbereich 120°	Schwenkbereich 120°	Schwenkbereich 90°
📶 Synchronisation via Occhio air möglich			

#### Versionen

Version	Power	Material	30 cm	40 cm	60 cm	80 cm	2x30 cm	2x40 cm	2x60 cm	2x80 cm	
<b>26 W</b> (1620 lm)  <b>E</b> Diffusorglas/Linse 80°	chrom/colors		831,93   990,00	842,02   1.002,00	862,18   1.026,00	878,99   1.046,00	2 x 26 W (2 x 1620 lm)	1.428,57   1.700,00	1.436,97   1.710,00	1.457,14   1.734,00	1.477,31   1.758,00
	materials		+67,23   80,00					+134,45   160,00			
	phantom/black phantom		+100,84   120,00					+201,68   240,00			
<b>26 W</b> (1750 lm)  <b>D</b> Linse/Linse 80°/80°	chrom/colors		880,67   1.048,00	890,76   1.060,00	910,92   1.084,00	927,73   1.104,00	2 x 26 W (2 x 1750 lm)	1.526,05   1.816,00	1.534,45   1.826,00	1.554,62   1.850,00	1.574,79   1.874,00
	materials		+67,23   80,00					+134,45   160,00			
	phantom/black phantom		+100,84   120,00					+201,68   240,00			
<b>26 W</b> (1570 lm)  <b>C</b> Linse 80°	chrom/colors		742,86   884,00	752,94   896,00	773,11   920,00	789,92   940,00	2 x 26 W (2 x 1570 lm)	1.250,42   1.488,00	1.258,82   1.498,00	1.278,99   1.522,00	1.299,16   1.546,00
	materials		+67,23   80,00					+134,45   160,00			
	phantom/black phantom		+100,84   120,00					+201,68   240,00			

Steuerung	Features	Occhio air	inserts	soft edge Glas	satiniertes Glas
	»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer.	Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filter rot 35,29   42,00</li> <li>Filter grün</li> <li>Filter blau</li> <li>Filter gelb</li> <li>Filter magenta</li> </ul> (max. 18 W)	Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° 28,57   34,00	Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 18,49   22,00
		+82,35   98,00			

Optionen	Lichtquelle	Montagevarianten	Oberflächen	body/base	
	2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97	<b>up</b> mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich	<b>flat</b> mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)	<b>head</b> chrom glanz chrom matt weiß glanz weiß matt schwarz matt	chrom glanz chrom matt chrom glanz/weiß glanz weiß matt schwarz matt
			<b>materials</b> gold matt gold matt rose gold bronze	<b>phantom/black phantom</b> phantom black phantom	
			Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.		

weitere Optionen	weitere Informationen
- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 110 - Weiteres Montagezubehör siehe Seite 104 - Zubehör für Occhio air ab Seite 226	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 109–111

# Sento

## Deckenleuchten



soffitto due

head 360° drehbar  
body 180° drehbar

**30 cm, up/flat**  
Schwenkbereich 2 x 60°  
**40 cm, up/flat**  
Schwenkbereich 2 x 60°  
**60 cm, up/flat**  
Schwenkbereich 2 x 60°  
📶 Synchronisation via Occhio air möglich

### Versionen



**2 x 26 W** (2 x 1620 lm) **chrom/colors** 1.524,37 | 1.814,00 1.547,90 | 1.842,00 1.586,55 | 1.888,00  
**materials** +134,45 | 160,00  
**phantom/black phantom** +201,68 | 240,00

### E

Diffusorglas/Linse 80°



**2 x 26 W** (2 x 1750 lm) **chrom/colors** 1.621,85 | 1.930,00 1.645,38 | 1.958,00 1.684,03 | 2.004,00  
**materials** +134,45 | 160,00  
**phantom/black phantom** +201,68 | 240,00

### D

Linse/Linse  
80°/80°



**2 x 26 W** (2 x 1570 lm) **chrom/colors** 1.346,22 | 1.602,00 1.369,75 | 1.630,00 1.408,40 | 1.676,00  
**materials** +134,45 | 160,00  
**phantom/black phantom** +201,68 | 240,00

### C

Linse  
80°

### Steuerung

#### Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer.

#### Occhio air



Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 | 98,00

#### inserts

Filter rot 35,29 | 42,00  
Filter grün  
Filter blau  
Filter gelb  
Filter magenta  
(max. 18 W)

soft edge Glas (für Linse)  
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° 28,57 | 34,00  
satiniertes Glas (für Linse)  
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 18,49 | 22,00

### Optionen

#### Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

#### Montagevarianten

##### up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

##### flat

mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

#### Oberflächen

##### head

##### chrom/colors

chrom glanz  
chrom matt  
weiß glanz  
weiß matt  
schwarz matt

##### materials

gold matt  
gold matt  
rose gold  
bronze

##### phantom/black phantom

phantom  
black phantom

##### body/base

chrom glanz  
chrom matt  
chrom glanz/weiß glanz  
weiß matt  
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

### weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 110  
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 108  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

### weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 109–111

# Sento

## Deckenleuchten



### faro

head 360° drehbar  
body 180° drehbar

**10 cm, up/flat**      **20 cm, up/flat**      **30 cm, up/flat**

📶 Synchronisation via Occhio air möglich

#### Versionen



<b>2 x 26 W</b> (2 x 1620 lm)	<b>chrom/colors</b>	739,50   <b>880,00</b>	746,22   <b>888,00</b>	754,62   <b>898,00</b>
	<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>		
	<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   <b>120,00</b>		

#### E

Diffusorglas/Linse 80°



<b>2 x 26 W</b> (2 x 1750 lm)	<b>chrom/colors</b>	788,24   <b>938,00</b>	794,96   <b>946,00</b>	803,36   <b>956,00</b>
	<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>		
	<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   <b>120,00</b>		

#### D

Linse/Linse  
80°/80°



<b>2 x 26 W</b> (2 x 1570 lm)	<b>chrom/colors</b>	650,42   <b>774,00</b>	657,14   <b>782,00</b>	665,55   <b>792,00</b>
	<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>		
	<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   <b>120,00</b>		

#### C

Linse  
80°

# Sento

## Pendelleuchten



### filo

head und body 360° drehbar  
📶 Synchronisation via Occhio air möglich

**fix, up/flat**  
Kabellänge bei Montage einstellbar  
80–180 cm

**variabel, up/flat**  
stufenlose Höhenverstellung  
50–200 cm

<b>26 W</b> (1620 lm)	873,95   <b>1.040,00</b>	1.159,66   <b>1.380,00</b>
	+67,23   <b>80,00</b>	
	+100,84   <b>120,00</b>	

<b>26 W</b> (1750 lm)	922,69   <b>1.098,00</b>	1.208,40   <b>1.438,00</b>
	+67,23   <b>80,00</b>	
	+100,84   <b>120,00</b>	

<b>26 W</b> (1570 lm)	784,87   <b>934,00</b>	1.070,59   <b>1.274,00</b>
	+67,23   <b>80,00</b>	
	+100,84   <b>120,00</b>	

längere Version, fix (180–280 cm) konfigurierbar (mit Aufpreis)

<b>Steuerung</b>	<b>Features</b>	<b>Occhio air</b>	<b>inserts</b>	<b>soft edge Glas (für Linse)</b> Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80°	28,57   <b>34,00</b>
	»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer.	Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung	 Filter rot 35,29   <b>42,00</b> Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta (max. 18 W)	<b>satiniertes Glas (für Linse)</b> Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	18,49   <b>22,00</b>
		+82,35   <b>98,00</b>			

<b>Optionen</b>	<b>Lichtquelle</b> 2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97	<b>Montagevarianten</b>	<b>Oberflächen</b>	<b>body/base</b>
		<b>up</b> mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich	<b>head</b> <b>chrom/colors</b> chrom glanz chrom matt weiß glanz weiß matt schwarz matt	chrom glanz chrom matt chrom glanz/weiß glanz weiß matt schwarz matt
		<b>flat</b> mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)	<b>materials</b> gold matt gold matt rose gold bronze	phantom black phantom
			Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.	

<b>weitere Optionen</b>	- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 110 - Weiteres Montagezubehör siehe Seite 108 - Zubehör für Occhio air ab Seite 226	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im <b>Occhio Digital Order System (DOS)</b>	<b>weitere Informationen</b>	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 109–111
-------------------------	--	--	------------------------------	--

## Sento Montagezubehör

<b>Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset</b> für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß	28,57   34,00
für alle up doppio/duo Aufbauversionen, H 7 mm, ø 107 mm (ø base 108 mm)		weiß	38,66   46,00
<b>Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass</b> für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46   66,00
<b>Kabelumlenkung</b> für filo, H 18 mm, ø 15 mm		chrom glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	35,29   42,00
<b>Spiegelmontageset</b> zur Montage von Sento verticale/parete 20/30 cm direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Vorschaltgerätes über Spiegel			43,70   52,00
<b>Fixierring</b> zur Verdrehsicherung des heads anstatt Karbongriff		chrom glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	11,76   14,00
<b>Hohlraumdose</b> zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36   4,00
<b>inserts</b> (Farbfilter nur für heads 18W)	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta		35,29   42,00
in Kombination mit Linse	soft edge Glas (Lichtkegel mit weicher Kontur) satiniertes Glas (sanfte Aufweitung des Lichtkegels ca. 100°)		28,57   34,00 18,49   22,00

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**


## Sento Montagevarianten

**head** ø 123 mm, H 42 mm

**up**  
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich.

☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


 optional mit Occhio air

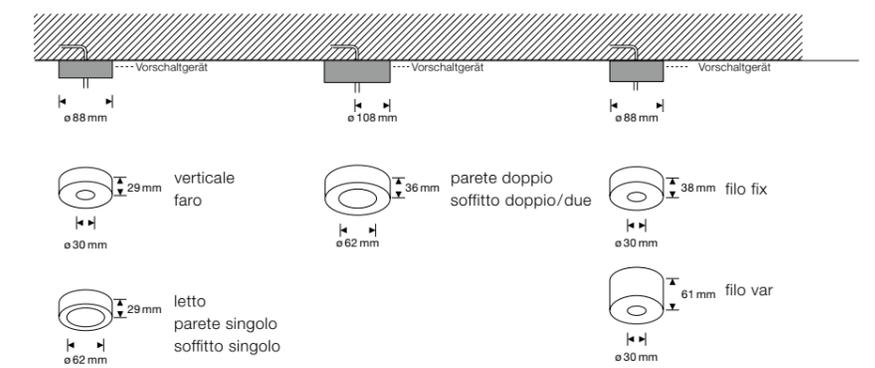

**flat**  
mit flacher base für Hohlraumdose,  
Vorschaltgerät extern

☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

 optional mit Occhio air

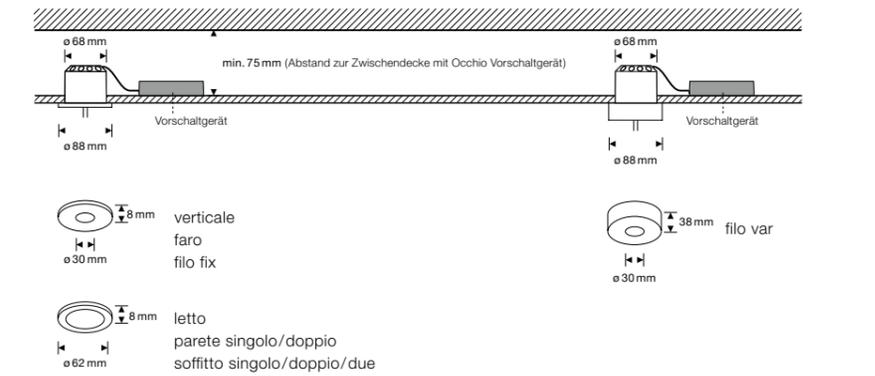

## Sento Lichtwirkungen (konfigurierbar)

head	+ soft edge Glas	+ satiniertes Glas
<b>head mit beidseitigem Lichtaustritt</b> mit »touchless control« (deaktivierbar), optional mit »air« control	<b>A</b> Diffusorglas/Diffusorglas diffus/diffus	
	<b>D</b> Linse/Linse 80°/80°	<b>D</b> Linse/Linse + 2 x soft edge Glas 80°/80°
	<b>E</b> Diffusorglas/Linse diffus/80°	<b>E</b> Diffusorglas/Linse + satiniertes Glas diffus/100°
		<b>D</b> Linse/Linse + 2 x satiniertes Glas 100°/100°
		<b>E</b> Diffusorglas/Linse + soft edge Glas diffus/80°
		<b>E</b> Diffusorglas/Linse + satiniertes Glas diffus/100°
<b>head mit einseitigem Lichtaustritt</b> mit »touchless control« (deaktivierbar), optional mit »air« control		
	<b>B</b> Diffusorglas diffus	
	<b>C</b> Linse 80°	<b>C</b> Linse + soft edge Glas 80°
		<b>C</b> Linse + satiniertes Glas 100°
	<b>S 40</b> Doppellinse + soft edge Glas 40° (nicht mit weiteren inserts kombinierbar)	
	<b>S 30</b> Doppellinse + Fresnel-Linse 30° (nicht mit weiteren inserts kombinierbar)	

## Sento technische Daten und Steuerung

version »touchless control«

<b>Anschluss</b>	U	230 V AC
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	t	> 50.000 h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	EEK	G

<b>LED</b>		<b>perfect color</b>
<b>Farbtemperatur</b>	T	2700 K, 3000 K
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI	Ra 97
<b>Empfohlener Einsatz</b>		Wohnen und Objekt

Leistung	P φ	perfect color	
		18 W	26 W
<b>Lichtstrom Leuchte</b>			
Lichtwirkung A		1090 lm	1500 lm
Lichtwirkung B		1000 lm	1370 lm
Lichtwirkung C		1140 lm	1570 lm
Lichtwirkung D		1270 lm	1750 lm
Lichtwirkung E		1170 lm	1620 lm
Lichtwirkung S 40		1130 lm	1560 lm
Lichtwirkung S 30		1110 lm	1530 lm

Steuerung

mit Occhio Vorschaltgerät

Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter [occhio.com/dim](http://occhio.com/dim). Nicht in Verbindung mit »touchless control« oder Occhio air.

**Tisch-/Bodenleuchten (Sento tavolo, Sento lettura, Sento terra)**


Sento tavolo und lettura werden mit einem Steckernetzteil (max. 18 W, tavolo, lettura) ausgeliefert. Sento terra wird mit einem controller und Tastflächen (max. 2 x 26 W) ausgeliefert. Die Schalt- und Dimmfunktion der Leuchte erfolgt über die Dimmfunktion am Leuchtenkopf oder zusätzlich über den controller durch Fußbedienung (nur terra).

 **Occhio air**

Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

Occhio air  
powered by  
Casambi

touchless Dimmfunktion  
Sento Leuchtenköpfe



18 W/26 W

Die Lichtleistung ist auf 18 W oder 26 W einstellbar,

18 W ist für den Handbereich empfohlen,

26 W ist nicht für den Handbereich empfohlen (Wärmeentwicklung).\*\*

SENSOR OFF

Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern\* (außer Boden- und Tischleuchten) gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen, »up/down fading«).

SENSOR DIM

Die Leuchten können per »touchless control« Gestensteuerung berührungslos am head oder per Occhio air (optional) gesteuert werden (schalten, dimmen, »up/down fading«).

SENSOR STEP

Die Einstellung ermöglicht eine Voreinstellung und Speicherung des up/down Verhältnis sowie der Helligkeit. Zusätzlich dimmbar via Phasenabschnittdimmer\*.

\*Kompatible Dimmer unter [occhio.com/dim](http://occhio.com/dim)

\*\*Sento tavolo, Sento lettura nur mit 18 W

L Series

# Sento sospeso

Im Design vollendet, mit raffinierten Bedienfunktionen und einer unvergleichlichen Höhenverstellung: Sento sospeso ist die Essenz aus höchstem Licht- und Bedienkomfort.



# Sento sospeso

## Pendelleuchten



flat

pure

up

**fix**  
Kabellänge bei Montage einstellbar  
max. 350 cm

**variabel**  
stufenlose Höhenverstellung  
50–200 cm

**fix**  
für Hohldecke  
inkl. externem Konverter

**variabel**  
Synchronisation via Occhio air möglich

**fix**  
für deckenbündige  
Einbaumontage (Einputzplatte)  
inkl. externem Konverter

**variabel**  
Synchronisation via Occhio air möglich

**fix**  
für Aufbaumontage  
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

### Versionen



**32 W** (1940 lm)  
**26 W** (1580 lm)

**chrom/colors**  
chrom glanz

**materials**  
+134,45 | **160,00**

**phantom/  
black phantom**  
+201,68 | **240,00**

1.183,19 | **1.408,00**

1.537,82 | **1.830,00**

1.302,52 | **1.550,00**

1.657,14 | **1.972,00**

+117,65 | **140,00**

+176,47 | **210,00**

**32 W** (1940 lm)  
**26 W** (1580 lm)

**26 W** (1580 lm)

+134,45 | **160,00**

+201,68 | **240,00**

1.191,60 | **1.418,00**

1.546,22 | **1.840,00**

1.268,91 | **1.510,00**

**E**  
uplight Diffusorglas/  
downlight Linse 80°+ soft edge Glas



**32 W** (2070 lm)  
**26 W** (1690 lm)

**chrom/colors**  
chrom glanz

**materials**  
+134,45 | **160,00**

**phantom/  
black phantom**  
+201,68 | **240,00**

1.260,50 | **1.500,00**

1.615,13 | **1.922,00**

1.379,83 | **1.642,00**

1.734,45 | **2.064,00**

+117,65 | **140,00**

+176,47 | **210,00**

**32 W** (2070 lm)  
**26 W** (1690 lm)

**26 W** (1690 lm)

+134,45 | **160,00**

+201,68 | **240,00**

1.268,91 | **1.510,00**

1.623,53 | **1.932,00**

**D**  
up-/downlight  
Linse 80°+ soft edge Glas

Ⓞ Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis je head +142,86 | **170,00**, nicht rabattierbar)

### Steuerung

#### Features

»up/down fading«, schalt- und dimmbar per  
»touchless control« (deaktivierbar) und  
Occhio air (optional), alternativ dimmbar  
via Phasenabschrittdimmer

#### Occhio air



Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert,  
Features via Occhio air App oder controller (optional)  
steuerbar, keine externe Dimmung  
+ 82,35 | **98,00**

### Optionen

#### Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

#### Oberflächen

#### head/base\*

chrom  
chrom glanz  
chrom matt



#### colors

weiß glanz  
weiß matt  
schwarz matt  
gold matt



#### materials/phantom/black phantom

rose gold  
bronze  
phantom  
black phantom



\*bei pure: base immer weiß matt  
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

### weitere Optionen

- Montagezubehör siehe Seite 118  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

### weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung  
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 119–120

# Sento sospeso

## Pendelleuchten



due



tre

**fix**  
Kabellänge bei Montage einstellbar  
max. 350 cm

**variabel**  
stufenlose Höhenverstellung  
50–200 cm

**fix**  
für Aufbaumontage  
Durchverdrahtung möglich

**variabel**  
Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert

**fix**  
für Aufbaumontage  
Durchverdrahtung möglich

**variabel**  
Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert

### Versionen



<b>2 x 32 W</b> (2 x 1940 lm) <b>2 x 26 W</b> (2 x 1580 lm)	<b>chrom/colors</b> chrom glanz	3.186,55   3.792,00	3.895,80   4.636,00
<b>2 x 26 W</b> (2 x 1580 lm)	<b>materials</b>	+ 235,29   280,00	
<b>2 x 26 W</b> (2 x 1580 lm)	<b>phantom/ black phantom</b>	+ 352,94   420,00	

### E

uplight Diffusorglas/  
downlight Linse 80°+ soft edge Glas



<b>2 x 32 W</b> (2 x 2070 lm) <b>2 x 26 W</b> (2 x 1690 lm)	<b>chrom/colors</b> chrom glanz	3.341,18   3.976,00	4.050,42   4.820,00
<b>2 x 26 W</b> (2 x 1690 lm)	<b>materials</b>	+ 235,29   280,00	
<b>2 x 26 W</b> (2 x 1690 lm)	<b>phantom/ black phantom</b>	+ 352,94   420,00	

### D

up-/downlight  
Linse 80°+ soft edge Glas

⊙ Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis je head + 142,86 | 170,00, nicht rabattierbar)

### Steuerung

#### Features

»up/down fading«, schalt- und dimmbar per  
»touchless control« (deaktivierbar) und  
Occhio air (optional), alternativ dimmbar  
via Phasenabschrittdimmer

#### Occhio air



Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert,  
Features via Occhio air App oder controller (optional)  
steuerbar, keine externe Dimmung  
+ 82,35 | 98,00

### Optionen

#### Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

#### Oberflächen

#### head/Baldachin

chrom

chrom glanz/weiß matt  
chrom matt/weiß matt



#### colors

weiß glanz/weiß matt  
weiß matt/weiß matt  
schwarz matt/weiß matt  
gold matt/weiß matt



#### materials/phantom/black phantom

rose gold/weiß matt  
bronze/weiß matt  
phantom/weiß matt  
black phantom/weiß matt



Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

### weitere Optionen



- Montagezubehör siehe Seite 118  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

### weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung  
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 119–120

# Sento sospeso Montagezubehör

<b>Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset</b> für alle Aufbauversionen (außer due/tre), H 7 mm, ø 107 mm (ø base 108 mm)		weiß matt	38,66   46,00
<b>Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass</b> für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46   66,00
<b>Hohlraumdose</b> zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36   4,00

# Sento sospeso Montagevarianten

**head:** ø 123 mm, H 72 mm

**up**  
 für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,  
 Durchverdrahtung möglich

☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

 optional mit Occhio air

**flat**  
 mit flacher base für Hohlraumdose,  
 Vorschaltgerät extern, Einbautiefe: min. 30 mm,  
 (min. 80 mm bei Montage vom Vorschaltgerät durch Leuchtenöffnung)

☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

 optional mit Occhio air

**due/tre**  
 für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät in  
 Deckenbaldachin, Durchverdrahtung möglich

Abmessung Deckenbaldachin  
 due: L 1020 x B 120 x H 40 mm  
 tre: L 1920 x B 120 x H 40 mm  
**Leuchtenabstand: 90 cm**


☺ Die Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert

 optional mit Occhio air

**pure**  
 mit Einputzelement für deckenbündigen Einbau,  
 Vorschaltgerät extern (optional),  
 Einbautiefe: min. 30 mm, (min. 80 mm bei Montage vom Vorschaltgerät durch Leuchtenöffnung)

☺ Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

 optional mit Occhio air

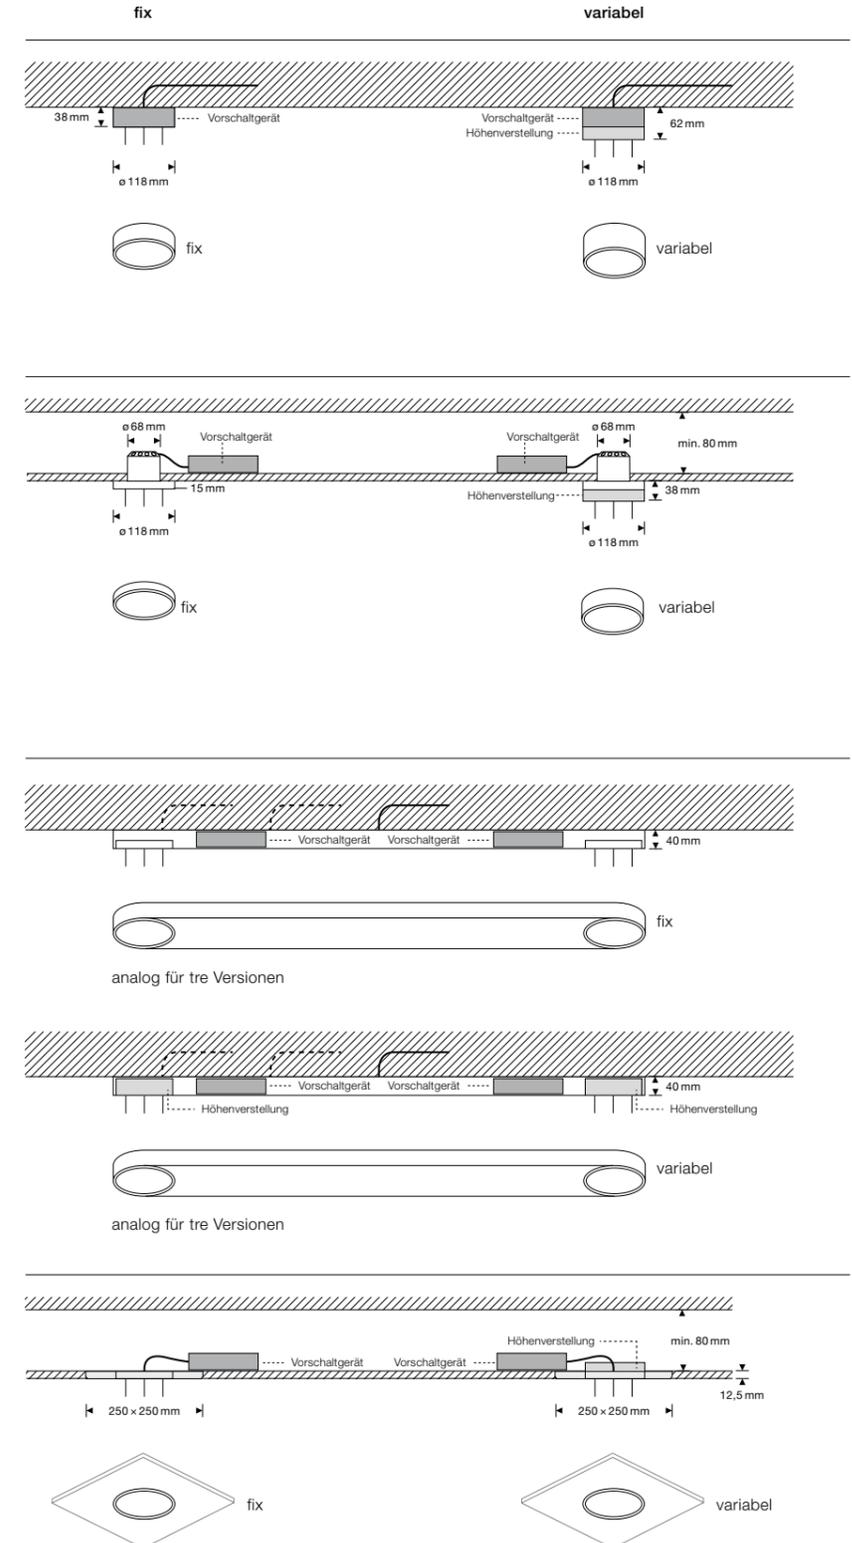

# Sento sospeso technische Daten und Steuerung

## version »touchless control«

<b>Anschluss</b>	U	230 V AC
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	t	> 50.000 h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	EEK	G

<b>LED</b>		<b>perfect color</b>
<b>Farbtemperatur</b>	T	2700 K, 3000 K
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI	Ra 97
<b>Empfohlener Einsatz</b>		Wohnen und Objekt

<b>Leistung</b>	P	<b>perfect color</b>	
<b>Lichtstrom Leuchte</b>	φ	<b>26 W</b>	<b>32 W</b>
Lichtwirkung E		1580 lm	1940 lm
Lichtwirkung D		1690 lm	2070 lm

## Steuerung

### mit Occhio Vorschaltgerät

Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar\*. Nicht in Verbindung mit »touchless control« oder Occhio air.

*Occhio air  
powered by  
Casambi*

 **Occhio air**  
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading«  
von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

## touchless Dimmfunktion Sento sospeso Leuchtenköpfe



### SENSOR OFF

Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern\* gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen, »up/down fading«).

### SENSOR DIM

Die Leuchten können per »touchless control« Gestensteuerung berührungslos am head oder per Occhio air (optional) gesteuert werden (schalten, dimmen, »up/down fading«).

### SENSOR STEP

Die Einstellung ermöglicht eine Voreinstellung und Speicherung des up/down Verhältnis sowie der Helligkeit. Zusätzlich dimmbar via Phasenabschnittdimmer\*.

\*Kompatible Dimmer unter [occhio.com/dim](http://occhio.com/dim)

L Series

# Più

Die Kraft der Innovation – das modulare Strahlersystem für ganzheitliche Lichtgestaltung.



# Più

## Deckenstrahler



alto



alto v



R alto



R alto v

360° drehbar  
für Aufbaumontage

Schwenkbereich 52°

nicht schwenkbar

Schwenkbereich 52°

nicht schwenkbar

### Versionen



max. 26 W (1290 lm)

chrom/colors

563,03 | 670,00

394,96 | 470,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### C 80

80°/Linse



max. 26 W (1030 lm)

chrom/colors

579,83 | 690,00

411,76 | 490,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### S 100

100°/Linse

+ satiniertes Glas



max. 26 W (1140 lm)

chrom/colors

579,83 | 690,00

411,76 | 490,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### S 80

80°/Linse

+ soft edge Glas



max. 26 W (1280 lm)

chrom/colors

596,64 | 710,00

428,57 | 510,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### S 40

40°/Linse

+ soft edge Glas + kleine Linse medium

### Versionen



max. 26 W (1400 lm)

chrom/colors

556,30 | 662,00

388,24 | 462,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### C 80

80°/cone Glas

+ kleine Linse medium



max. 26 W (1210 lm)

chrom/colors

573,11 | 682,00

405,04 | 482,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### S 100

100°/cone Glas

+ soft edge Glas + kleine Linse flach



max. 26 W (1250 lm)

chrom/colors

573,11 | 682,00

405,04 | 482,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### S 80

80°/cone Glas

+ soft edge Glas + kleine Linse medium



max. 26 W (1220 lm)

chrom/colors

581,51 | 692,00

413,45 | 492,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### S 40

40°/cone Glas

+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

### Steuerung

#### Features



230 V light engine 26 W  
(umschaltbar 13/18/26 W)  
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

#### Occhio air module



Bluetooth Dimmermodul, Montage  
in Hohldecke oder Schalterdose  
(bei doppio in base integrierbar),  
für max. 4 Strahler

82,35 | 98,00

#### Occhio air adapter



Adapterring inkl. »air« module,  
Montage unter Aufbaudose  
(nicht für doppio),  
schwarz oder weiß matt

110,92 | 132,00

### inserts

- Filter rot
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

33,61 | 40,00

(max. 18 W)

### Optionen

#### Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

### Oberflächen

#### head/base

chrom

chrom glanz  
weiß glanz/chrom glanz  
chrom matt



#### colors

weiß matt  
schwarz matt  
gold matt/weiß matt  
gold matt/schwarz matt



#### materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt  
bronze/schwarz matt  
phantom/schwarz matt  
black phantom/schwarz matt



Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

### weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 140
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

### weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

# Più

## Deckenstrahler



alto doppio



R alto doppio

Schwenkbereich 52°  
360° drehbar  
für Aufbaumontage  
Durchverdrahtung möglich

### Versionen

 <b>2 x 26 W</b> (1290 lm)	<b>chrom/colors</b>	1.121,01   1.334,00
	<b>materials</b>	+ 134,45   160,00
	<b>phantom/black phantom</b>	+ 201,68   240,00

**C 80**  
80°/Linse

 <b>2 x 26 W</b> (1030 lm)	<b>chrom/colors</b>	1.154,62   1.374,00
	<b>materials</b>	+ 134,45   160,00
	<b>phantom/black phantom</b>	+ 201,68   240,00

**S 100**  
100°/Linse  
+ satiniertes Glas

 <b>2 x 26 W</b> (1140 lm)	<b>chrom/colors</b>	1.154,62   1.374,00
	<b>materials</b>	+ 134,45   160,00
	<b>phantom/black phantom</b>	+ 201,68   240,00

**S 80**  
80°/Linse  
+ soft edge Glas

 <b>2 x 26 W</b> (1280 lm)	<b>chrom/colors</b>	1.188,24   1.414,00
	<b>materials</b>	+ 134,45   160,00
	<b>phantom/black phantom</b>	+ 201,68   240,00

**S 40**  
40°/Linse  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

### Versionen

 <b>2 x 26 W</b> (1400 lm)	<b>chrom/colors</b>	1.107,56   1.318,00
	<b>materials</b>	+ 134,45   160,00
	<b>phantom/black phantom</b>	+ 201,68   240,00

**C 80**  
80°/cone Glas  
+ kleine Linse medium

 <b>2 x 26 W</b> (1210 lm)	<b>chrom/colors</b>	1.141,18   1.358,00
	<b>materials</b>	+ 134,45   160,00
	<b>phantom/black phantom</b>	+ 201,68   240,00

**S 100**  
100°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

 <b>2 x 26 W</b> (1250 lm)	<b>chrom/colors</b>	1.141,18   1.358,00
	<b>materials</b>	+ 134,45   160,00
	<b>phantom/black phantom</b>	+ 201,68   240,00

**S 80**  
80°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

 <b>2 x 26 W</b> (1220 lm)	<b>chrom/colors</b>	1.157,98   1.378,00
	<b>materials</b>	+ 134,45   160,00
	<b>phantom/black phantom</b>	+ 201,68   240,00

**S 40**  
40°/cone Glas  
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

**Steuerung**

**Features**

 **230 V light engine 26 W**  
(umschaltbar 13/18/26 W)  
dimmbar via Phasenabschrittdimmer

**Occhio air module** 

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose (bei doppio in base integrierbar), für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

**inserts**

 Filter rot  
Filter grün  
Filter blau  
Filter gelb  
Filter magenta

33,61 | 40,00

(max. 18 W)

**Optionen**

**Lichtquelle**

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

**Oberflächen**

**head/base**

chrom

chrom glanz/weiß matt   
chrom matt/weiß matt   
weiß glanz/chrom glanz/  
weiß matt 

**colors**

weiß matt   
schwarz matt   
gold matt/weiß matt   
gold matt/schwarz matt 

**materials/phantom/black phantom**

rose gold/schwarz matt   
bronze/schwarz matt   
phantom/schwarz matt   
black phantom/schwarz matt 

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen**

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 140
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142-149

# Più

## Deckenstrahler



alto 3d



alto 3d doppio



R alto 3d



R alto 3d doppio

Schwenkbereich 90°  
360° drehbar  
für Aufbaumontage  
Durchverdrahtung möglich

### Versionen\*

	<b>max. 26 W</b> (1290 lm)	<b>chrom/colors</b>	616,81   734,00	1.228,57   1.462,00
		<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>	+134,45   <b>160,00</b>
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+201,68   240,00

**C 80**  
80°/Linse

	<b>max. 26 W</b> (1030 lm)	<b>chrom/colors</b>	633,61   754,00	1.262,18   1.502,00
		<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>	+134,45   <b>160,00</b>
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+201,68   240,00

**S 100**  
100°/Linse  
+ satiniertes Glas

	<b>max. 26 W</b> (1140 lm)	<b>chrom/colors</b>	633,61   754,00	1.262,18   1.502,00
		<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>	+134,45   <b>160,00</b>
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+201,68   240,00

**S 80**  
80°/Linse  
+ soft edge Glas

	<b>max. 26 W</b> (1280 lm)	<b>chrom/colors</b>	650,42   774,00	1.295,80   1.542,00
		<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>	+134,45   <b>160,00</b>
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+201,68   240,00

**S 40**  
40°/Linse  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

\*Versionen doppio: 2 x 26 W

### Versionen\*

	<b>max. 26 W</b> (1400 lm)	<b>chrom/colors</b>	610,08   726,00	1.215,13   1.446,00
		<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>	+134,45   <b>160,00</b>
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+201,68   240,00

**C 80**  
80°/cone Glas  
+ kleine Linse medium

	<b>max. 26 W</b> (1210 lm)	<b>chrom/colors</b>	626,89   746,00	1.248,74   1.486,00
		<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>	+134,45   <b>160,00</b>
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+201,68   240,00

**S 100**  
100°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

	<b>max. 26 W</b> (1250 lm)	<b>chrom/colors</b>	626,89   746,00	1.248,74   1.486,00
		<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>	+134,45   <b>160,00</b>
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+201,68   240,00

**S 80**  
80°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

	<b>max. 26 W</b> (1220 lm)	<b>chrom/colors</b>	635,29   756,00	1.265,55   1.506,00
		<b>materials</b>	+67,23   <b>80,00</b>	+134,45   <b>160,00</b>
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+201,68   240,00

**S 40**  
40°/cone Glas  
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

\*Versionen doppio: 2 x 26 W

**Steuerung**

**Features**

 **230 V light engine 26 W**  
(umschaltbar 13/18/26 W)  
dimmbar via Phasenabschrittdimmer

**Occhio air module** 

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schaltdose (bei doppio in base integrierbar), für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

**Occhio air adapter** 

Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose (nicht für doppio), schwarz oder weiß matt

110,92 | **132,00**

**inserts**



Filter rot 33,61 | 40,00  
Filter grün  
Filter blau  
Filter gelb  
Filter magenta  
(max. 18 W)

**Optionen**

**Lichtquelle**

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

**Oberflächen**

**head/body/base**

chrom 

chrom glanz\*  
chrom matt\*  
weiß glanz/chrom glanz/  
weiß glanz\*

**colors** 

weiß matt  
schwarz matt  
gold matt/weiß matt  
gold matt/schwarz matt

**materials/phantom/black phantom** 

rose gold/schwarz matt  
bronze/schwarz matt  
phantom/schwarz matt  
black phantom/schwarz matt

\*bei doppio: base weiß matt  
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen**

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 140
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

# Più

## Schienenstrahler



alto track



alto 3d track



R alto track



R alto 3d track

360° drehbar  
mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und  
Zumtobel 3-Phasen Schienen

Schwenkbereich 52°

Schwenkbereich 90°

Schwenkbereich 52°

Schwenkbereich 90°

### Versionen

	<b>max. 26 W</b> (1290 lm)	<b>chrom/colors</b>	522,69   622,00	534,45   636,00
		<b>materials</b>	+67,23   80,00	
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	

**C 80**  
80°/Linse

	<b>max. 26 W</b> (1030 lm)	<b>chrom/colors</b>	539,50   642,00	551,26   656,00
		<b>materials</b>	+67,23   80,00	
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	

**S 100**  
100°/Linse  
+ satiniertes Glas

	<b>max. 26 W</b> (1140 lm)	<b>chrom/colors</b>	539,50   642,00	551,26   656,00
		<b>materials</b>	+67,23   80,00	
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	

**S 80**  
80°/Linse  
+ soft edge Glas

	<b>max. 26 W</b> (1280 lm)	<b>chrom/colors</b>	556,30   662,00	568,07   676,00
		<b>materials</b>	+67,23   80,00	
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	

**S 40**  
40°/Linse  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

### Versionen

	<b>max. 26 W</b> (1400 lm)	<b>chrom/colors</b>	515,97   614,00	527,73   628,00
		<b>materials</b>	+67,23   80,00	
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	

**C 80**  
80°/cone Glas  
+ kleine Linse medium

	<b>max. 26 W</b> (1210 lm)	<b>chrom/colors</b>	532,77   634,00	544,54   648,00
		<b>materials</b>	+67,23   80,00	
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	

**S 100**  
100°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

	<b>max. 26 W</b> (1250 lm)	<b>chrom/colors</b>	532,77   634,00	544,54   648,00
		<b>materials</b>	+67,23   80,00	
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	

**S 80**  
80°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

	<b>max. 26 W</b> (1220 lm)	<b>chrom/colors</b>	541,18   644,00	552,94   658,00
		<b>materials</b>	+67,23   80,00	
		<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	

**S 40**  
40°/cone Glas  
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

### Steuerung

### Features

 **230 V light engine 26 W**  
(umschaltbar 13/18/26 W)  
dimmbar via Phasenabschrittdimmer

### inserts

	Filter rot	33,61   40,00
	Filter grün	
	Filter blau	
	Filter gelb	
	Filter magenta	
(max. 18 W)		

### Optionen

### Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

### Oberflächen

### head/body\* + adapter

chrom	
chrom glanz/weiß matt	
chrom matt/weiß matt	
weiß glanz/chrom glanz/weiß matt	

### colors

weiß matt	
schwarz matt	
gold matt/weiß matt	
gold matt/schwarz matt	

### materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt	
bronze/schwarz matt	
phantom/schwarz matt	
black phantom/schwarz matt	

\*body nur bei alto 3d

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** - Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

# Più spotlights

## Einbaustrahler



piano edge

piano cover round

piano cover square



R piano edge

R piano cover round

R piano cover square

360° drehbar,  
Schwenkbereich 30°

für Einbaumontage  
mit filigranem  
Deckenrand

für Einbaumontage  
mit rundem cover

für Einbaumontage  
mit quadratischem cover

für Einbaumontage  
mit filigranem  
Deckenrand

für Einbaumontage  
mit rundem cover

für Einbaumontage  
mit quadratischem cover

### Versionen



max. 26 W (1640 lm)

chrom/colors

352,94 | 420,00

452,10 | 538,00

452,10 | 538,00

materials

+67,23 | 80,00

+84,03 | 100,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

+126,05 | 150,00

### C 80

80°/Linse



max. 26 W (1030 lm)

chrom/colors

369,75 | 440,00

468,91 | 558,00

468,91 | 558,00

materials

+67,23 | 80,00

+84,03 | 100,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

+126,05 | 150,00

### S 100

100°/Linse  
+ satiniertes Glas



max. 26 W (1140 lm)

chrom/colors

369,75 | 440,00

468,91 | 558,00

468,91 | 558,00

materials

+67,23 | 80,00

+84,03 | 100,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

+126,05 | 150,00

### S 80

80°/Linse  
+ soft edge Glas



max. 26 W (1280 lm)

chrom/colors

386,55 | 460,00

485,71 | 578,00

485,71 | 578,00

materials

+67,23 | 80,00

+84,03 | 100,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

+126,05 | 150,00

### S 40

40°/Linse  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

### Versionen



max. 26 W (1400 lm)

chrom/colors

346,22 | 412,00

445,38 | 530,00

445,38 | 530,00

materials

+67,23 | 80,00

+84,03 | 100,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

+126,05 | 150,00

### C 80

80°/cone Glas  
+ kleine Linse medium



max. 26 W (1210 lm)

chrom/colors

363,03 | 432,00

462,18 | 550,00

462,18 | 550,00

materials

+67,23 | 80,00

+84,03 | 100,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

+126,05 | 150,00

### S 100

100°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse flach



max. 26 W (1250 lm)

chrom/colors

363,03 | 432,00

462,18 | 550,00

462,18 | 550,00

materials

+67,23 | 80,00

+84,03 | 100,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

+126,05 | 150,00

### S 80

80°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium



max. 26 W (1220 lm)

chrom/colors

371,43 | 442,00

470,59 | 560,00

470,59 | 560,00

materials

+67,23 | 80,00

+84,03 | 100,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

+126,05 | 150,00

### S 40

40°/cone Glas  
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

### Steuerung

#### Features



230 V light engine 26 W  
(umschaltbar 13/18/26 W)  
dimmbar via Phasenabschrittdimmer

#### Occhio air module



Bluetooth Dimmermodul,  
Montage in Hohldecke oder  
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | 98,00

### inserts

- Filter rot
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

33,61 | 40,00

(max. 18 W)

### Optionen

#### Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97  
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

### Oberflächen

#### head\*/cover

- chrom glanz
- chrom matt

#### colors

- weiß matt
- schwarz matt
- gold matt

#### materials/phantom/black phantom

- rose gold
- bronze
- phantom
- black phantom

#### tube/Deckenrand

- weiß matt
- schwarz matt

\*cover erfüllt bei edge-Versionen, Umrandung immer in Oberfläche des tube  
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

### weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

### weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

# Più spotlights

## Einbaustrahler



piano in edge    piano in cover round    piano in cover square

360° drehbar, Schwenkbereich 20°  
für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand    für Einbaumontage mit rundem cover    für Einbaumontage mit quadratischem cover



R piano in edge    R piano in cover round    R piano in cover square

für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand    für Einbaumontage mit rundem cover    für Einbaumontage mit quadratischem cover

### Versionen

 <b>max. 26 W</b> (1640 lm)	<b>chrom/colors</b>	389,92   464,00	489,08   582,00	489,08   582,00
	<b>materials</b>	+67,23   80,00	+84,03   100,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+126,05   150,00	

**C 80**  
80°/Linse

 <b>max. 26 W</b> (1030 lm)	<b>chrom/colors</b>	406,72   484,00	505,88   602,00	505,88   602,00
	<b>materials</b>	+67,23   80,00	+84,03   100,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+126,05   150,00	

**S 100**  
100°/Linse  
+ satiniertes Glas

 <b>max. 26 W</b> (1140 lm)	<b>chrom/colors</b>	406,72   484,00	505,88   602,00	505,88   602,00
	<b>materials</b>	+67,23   80,00	+84,03   100,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+126,05   150,00	

**S 80**  
80°/Linse  
+ soft edge Glas

 <b>max. 26 W</b> (1280 lm)	<b>chrom/colors</b>	423,53   504,00	522,69   622,00	522,69   622,00
	<b>materials</b>	+67,23   80,00	+84,03   100,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+126,05   150,00	

**S 40**  
40°/Linse  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

### Versionen

 <b>max. 26 W</b> (1400 lm)	<b>chrom/colors</b>	383,19   456,00	482,35   574,00	482,35   574,00
	<b>materials</b>	+67,23   80,00	+84,03   100,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+126,05   150,00	

**C 80**  
80°/cone Glas  
+ kleine Linse medium

 <b>max. 26 W</b> (1210 lm)	<b>chrom/colors</b>	400,00   476,00	499,16   594,00	499,16   594,00
	<b>materials</b>	+67,23   80,00	+84,03   100,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+126,05   150,00	

**S 100**  
100°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

 <b>max. 26 W</b> (1250 lm)	<b>chrom/colors</b>	400,00   476,00	499,16   594,00	499,16   594,00
	<b>materials</b>	+67,23   80,00	+84,03   100,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+126,05   150,00	

**S 80**  
80°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

 <b>max. 26 W</b> (1220 lm)	<b>chrom/colors</b>	408,40   486,00	507,56   604,00	507,56   604,00
	<b>materials</b>	+67,23   80,00	+84,03   100,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00	+126,05   150,00	

**S 40**  
40°/cone Glas  
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

<b>Steuerung</b>	<b>Features</b>	<b>Occhio air module</b> 
	 <b>230 V light engine 26 W</b> (umschaltbar 13/18/26 W) dimmbar via Phasenabschrittdimmer	Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler
		82,35   <b>98,00</b>

<b>inserts</b>	 Filter rot	33,61   40,00
	 Filter grün	
	 Filter blau	
	 Filter gelb	
	 Filter magenta	
	(max. 18 W)	

<b>Optionen</b>	<b>Lichtquelle</b>
	2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97 pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

<b>Oberflächen</b>	<b>head*/cover</b>	<b>colors</b>	<b>materials/phantom/black phantom</b>	<b>tube/Deckenrand</b>
	chrom glanz  chrom matt 	weiß matt  schwarz matt  gold matt 	rose gold  bronze  phantom  black phantom 	weiß matt  schwarz matt 

\*cover erfüllt bei edge-Versionen, Umrandung immer in Oberfläche des tube  
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen**  
- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen**  
- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

# Più spotlights

## Einbaustrahler



piano v  
edge



piano v  
cover round



piano v  
cover square



R piano v  
edge



R piano v  
cover round



R piano v  
cover square

nicht drehbar,  
nicht schwenkbar

für Einbaumontage  
mit filigranem  
Deckenrand

für Einbaumontage  
mit rundem cover

für Einbaumontage  
mit quadratischem cover

für Einbaumontage  
mit filigranem  
Deckenrand

für Einbaumontage  
mit rundem cover

für Einbaumontage  
mit quadratischem cover

### Versionen



**max. 26 W** (1640 lm)

**chrom/colors**

278,99 | 332,00

359,66 | 428,00

359,66 | 428,00

**materials**

+ 16,81 | 20,00

**phantom/black phantom**

+ 25,21 | 30,00

### C 80

80°/Linse

### Versionen



**max. 26 W** (1400 lm)

**chrom/colors**

272,27 | 324,00

352,94 | 420,00

352,94 | 420,00

**materials**

272,27 | 324,00

+ 16,81 | 20,00

**phantom/black phantom**

272,27 | 324,00

+ 25,21 | 30,00

### C 80

80°/cone Glas  
+ kleine Linse medium



**max. 26 W** (1030 lm)

**chrom/colors**

295,80 | 352,00

376,47 | 448,00

376,47 | 448,00

**materials**

+ 16,81 | 20,00

**phantom/black phantom**

+ 25,21 | 30,00

### S 100

100°/Linse  
+ satiniertes Glas



**max. 26 W** (1210 lm)

**chrom/colors**

289,08 | 344,00

369,75 | 440,00

369,75 | 440,00

**materials**

289,08 | 344,00

+ 16,81 | 20,00

**phantom/black phantom**

289,08 | 344,00

+ 25,21 | 30,00

### S 100

100°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse flach



**max. 26 W** (1140 lm)

**chrom/colors**

295,80 | 352,00

376,47 | 448,00

376,47 | 448,00

**materials**

+ 16,81 | 20,00

**phantom/black phantom**

+ 25,21 | 30,00

### S 80

80°/Linse  
+ soft edge Glas



**max. 26 W** (1250 lm)

**chrom/colors**

289,08 | 344,00

369,75 | 440,00

369,75 | 440,00

**materials**

289,08 | 344,00

+ 16,81 | 20,00

**phantom/black phantom**

289,08 | 344,00

+ 25,21 | 30,00

### S 80

80°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium



**max. 26 W** (1280 lm)

**chrom/colors**

312,61 | 372,00

393,28 | 468,00

393,28 | 468,00

**materials**

+ 16,81 | 20,00

**phantom/black phantom**

+ 25,21 | 30,00

### S 40

40°/Linse  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium



**max. 26 W** (1220 lm)

**chrom/colors**

297,48 | 354,00

378,15 | 450,00

378,15 | 450,00

**materials**

297,48 | 354,00

+ 16,81 | 20,00

**phantom/black phantom**

297,48 | 354,00

+ 25,21 | 30,00

### S 40

40°/cone Glas  
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

### Steuerung

#### Features



**230 V light engine 26 W**  
(umschaltbar 13/18/26 W)  
dimmbar via Phasenabschrittdimmer

#### Occhio air module



Bluetooth Dimmermodul,  
Montage in Hohldecke oder  
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | 98,00

### inserts

- Filter rot
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

33,61 | 40,00

(max. 18 W)

### Optionen

#### Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97  
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

### Oberflächen

#### head\*/cover

chrom

chrom glanz

chrom matt

#### colors

weiß matt

schwarz matt

gold matt

#### materials/phantom/black phantom

rose gold

bronze

phantom

black phantom

#### tube/Deckenrand

weiß matt

schwarz matt

\*cover erfüllt bei edge-Versionen, Umrandung immer in Oberfläche des tube  
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

### weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

### weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142–149

# Più piano pure

## Einbaustrahler



piano pure



piano in pure



R piano pure



R piano in pure

360° drehbar  
für Einbaumontage  
rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte

Schwenkbereich 30°

Schwenkbereich 20°

Schwenkbereich 30°

Schwenkbereich 20°

### Versionen



max. 26 W (1810 lm)

chrom/colors

504,20 | 600,00

541,18 | 644,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### C 80

80°/cone Glas  
+ kleine Linse medium



max. 26 W (1210 lm)

chrom/colors

521,01 | 620,00

557,98 | 664,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### S 100

100°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse flach



max. 26 W (1250 lm)

chrom/colors

521,01 | 620,00

557,98 | 664,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### S 80

80°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium



max. 26 W (1220 lm)

chrom/colors

537,82 | 640,00

574,79 | 684,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### S 40

40°/cone Glas  
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

### Versionen



max. 26 W (1400 lm)

chrom/colors

497,48 | 592,00

534,45 | 636,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### C 80

80°/cone Glas  
+ kleine Linse medium



max. 26 W (1210 lm)

chrom/colors

514,29 | 612,00

551,26 | 656,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### S 100

100°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse flach



max. 26 W (1250 lm)

chrom/colors

514,29 | 612,00

551,26 | 656,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### S 80

80°/cone Glas  
+ soft edge Glas + kleine Linse medium



max. 26 W (1220 lm)

chrom/colors

522,69 | 622,00

559,66 | 666,00

materials

+67,23 | 80,00

phantom/black phantom

+100,84 | 120,00

### S 40

40°/cone Glas  
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

### Steuerung

#### Features



230 V light engine 26 W  
(umschaltbar 13/18/26 W)  
dimmbar via Phasenabschrittdimmer

#### Occhio air module



Bluetooth Dimmermodul,  
Montage in Hohldecke oder  
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | 98,00

### inserts

Filter rot 33,61 | 40,00  
Filter grün  
Filter blau  
Filter gelb  
Filter magenta  
(max. 18 W)

### Optionen

#### Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97  
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

### Oberflächen

#### head

chrom  
chrom glanz  
chrom matt

#### colors

weiß matt  
schwarz matt  
gold matt

#### materials/phantom/black phantom

rose gold  
bronze  
phantom  
black phantom

#### tube

weiß matt  
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

### weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 148  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

### weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 142-149

## Più Montagezubehör

<b>Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig)</b> <b>Durchverdrahtungsset (für alto)</b> für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt  28,57   34,00
<b>Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass</b> für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt  55,46   66,00
<b>Hohlraumdose</b> zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden		3,36   4,00
<b>inserts</b> (Farbfilter max. 18 W)	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta  satiniertes Glas soft edge Glas Fresnel-Linse  kleine Linse flach kleine Linse medium kleine Linse hoch	33,61   40,00          16,81   20,00 16,81   20,00 25,21   30,00  23,53   28,00
<b>Occhio air module</b> Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Strahler und Vorschalt- geräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 x 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm		82,35   98,00
<b>Occhio air adapter</b>		
<b>Für Più alto</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt  110,92   132,00
<b>Für Più alto v</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt  110,92   132,00
<b>Für Più alto 3d</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt  110,92   132,00

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**


## Più alto Montagevarianten

**alto**  
head H42 mm, ø123 mm  
base H20 mm, ø83 mm



52° Schwenkbereich  
360° drehbar

Feste Decke mit  
230V Netzanschluss

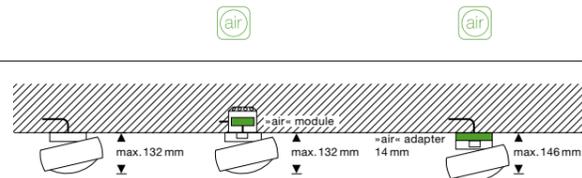


**alto v**  
head H42 mm, ø123 mm  
base H20 mm, ø83 mm




nicht schwenkbar

Feste Decke mit  
230V Netzanschluss

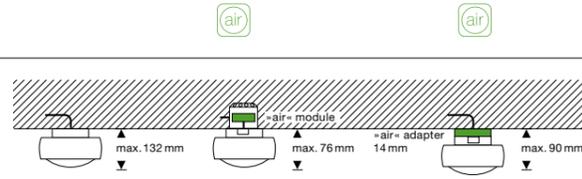


**alto doppio**  
head H42 mm, ø123 mm  
base L 225 mm x B 45 mm x H 21,5 mm



52° Schwenkbereich  
360° drehbar

Feste Decke mit  
230V Netzanschluss,  
Durchverdrahtung  
möglich

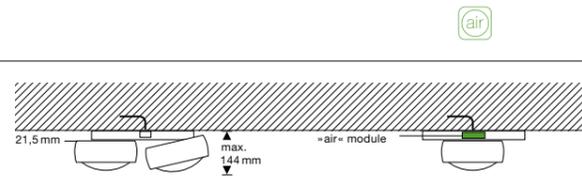

**alto track**  
head H42 mm, ø123 mm  
mit in-trac Adapter



52° Schwenkbereich  
360° drehbar

Stromschiene 3-phasig  
für Eutrac, Erco und  
Zumtobel Stromschienen\*




## Più alto 3d Montagevarianten

**alto 3d VOLT**  
head H42 mm, ø123 mm  
base H16 mm, ø88 mm




90° Schwenkbereich  
360° drehbar

Feste Decke mit  
230V Netzanschluss,  
Durchverdrahtung  
möglich

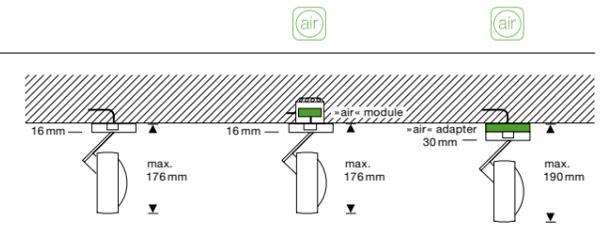


**alto 3d doppio VOLT**  
head H42 mm, ø123 mm  
base L 225 mm x B 45 mm x H 21,5 mm




90° Schwenkbereich  
360° drehbar

Feste Decke mit  
230V Netzanschluss,  
Durchverdrahtung  
möglich

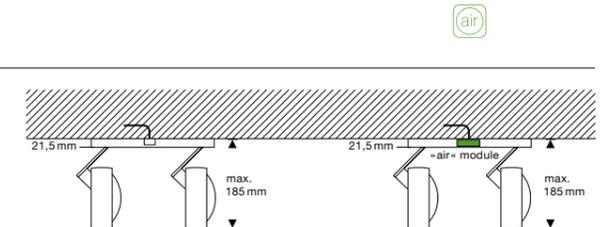


**alto 3d track VOLT**  
head H42 mm, ø123 mm  
mit in-trac Adapter



90° Schwenkbereich  
360° drehbar

Stromschiene 3-phasig,  
für Eutrac, Erco und  
Zumtobel Stromschienen\*

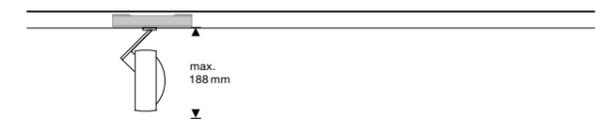

\*Adapter für 1 Phasen Stromschienen optional konfigurierbar


# Più piano Montagevarianten

**piano edge**  
head H38 mm, ø125 mm




optional mit Occhio air

**edge Einbautube**



Hohldecke



Betondecke  
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)




Deckenrand

**piano in edge**  
head H38 mm, ø125 mm




optional mit Occhio air

**edge Einbautube**



Hohldecke




Betondecke  
(Kaiser HaloX 250 mit 50 mm  
Zwischenrahmen und Mineralfaserplatte)



Deckenrand

**piano cover**  
head H38 mm, ø125 mm




20° Schwenkbereich  
360° drehbar




optional mit Occhio air


**Einbautube mit cover**



Hohldecke




Betondecke  
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)



cover

**piano in cover**  
head H38 mm, ø125 mm




30° Schwenkbereich  
360° drehbar




optional mit Occhio air


**Einbautube in mit cover**



Hohldecke



Betondecke  
(Kaiser HaloX 250 mit 50 mm  
Zwischenrahmen und Mineralfaserplatte)



cover

**piano pure**  
head H38 mm, ø125 mm

als pro Version (=constant current\*)  
exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich




30° Schwenkbereich  
360° drehbar




optional mit Occhio air

**Einbauplatte für rahmenlosen Einbau**




Hohldecke  
(Faserzementplatte mit Haltering)

**Einputzring für rahmenlosen Einbau**



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton  
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)



**piano in pure**  
head H38 mm, ø125 mm

als pro Version (=constant current\*)  
exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich




20° Schwenkbereich  
360° drehbar




optional mit Occhio air

**Einbauplatte für rahmenlosen Einbau**




Hohldecke  
(Faserzementplatte mit Haltering)

**Einputzring für rahmenlosen Einbau**



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton  
(Kaiser HaloX 250 mit 50 mm Zwischenrahmen  
und Mineralfaserplatte)



\*Ausschnittmaß

# Più piano Montagevarianten

## piano v edge

head H38 mm, ø 125 mm




nicht schwenkbar




optional mit Occhio air

## edge Einbautube



Hohldecke




Betondecke  
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)



Deckenrand

## piano v cover

head H38 mm, ø 125 mm




nicht schwenkbar




optional mit Occhio air


## Einbautube mit cover



Hohldecke



Betondecke  
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)



cover

\*Ausschnittmaß

## Più Lichtwirkungen (konfigurierbar)

head	Linse	R-Version
diffus  <b>B</b>		diffus/cone Glas + satiniertes Glas + kleine Linse flach
contour  <b>C100</b>		100°/cone Glas + kleine Linse flach
 <b>C80</b>	80°/Linse	80°/cone Glas + kleine Linse medium
soft  <b>S100</b>	100°/Linse + satiniertes Glas	100°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse flach
 <b>S80</b>	80°/Linse + soft edge Glas	80°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse medium
 <b>S60</b>	60°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse flach	60°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse hoch
 <b>S40</b>	40°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse medium	40°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse medium
 <b>S30</b>	30°/Linse + Fresnel-Linse + kleine Linse medium	30°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse hoch

## Più technische Daten und Steuerung



Occhio VOLT light engine

<b>Anschluss</b>	U	230V AC/50Hz
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	t	> 40.000 h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	EEK	G

<b>LED</b>		<b>perfect color</b>
<b>Farbtemperatur</b>	T	2700 K, 3000 K
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI	Ra 97
<b>Empfohlener Einsatz</b>		Wohnen und Objekt

Leistung	Lichtstrom Strahler	P φ	perfect color		
			26W	18W	13W
<b>Più</b>	C 80		1290 lm	970 lm	730 lm
	S 100		1030 lm	780 lm	580 lm
	S 80		1140 lm	860 lm	640 lm
	S 60		1240 lm	930 lm	700 lm
	S 40		1280 lm	960 lm	720 lm
	S 30		1270 lm	950 lm	710 lm
<b>Più R</b>	B		1200 lm	900 lm	680 lm
	C 100		1340 lm	1000 lm	750 lm
	C 80		1400 lm	1050 lm	790 lm
	S 100		1210 lm	910 lm	680 lm
	S 80		1250 lm	940 lm	710 lm
	S 60		1220 lm	920 lm	690 lm
	S 40		1220 lm	920 lm	690 lm
S 30		1250 lm	940 lm	700 lm	

### Steuerung

Occhio air  
powered by  
Casambi


Più VOLT Leuchten können per Phasenabschnitt gedimmt werden\*.

 **Occhio air**  
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

M Series

io

Freude ist das Synonym für die io Leuchtserie: Freude an der spielerischen Bedienung des Lichts. Freude an den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten von Leuchte und Lichtwirkung. Freude an der perfekten Synthese von Form und Funktion.

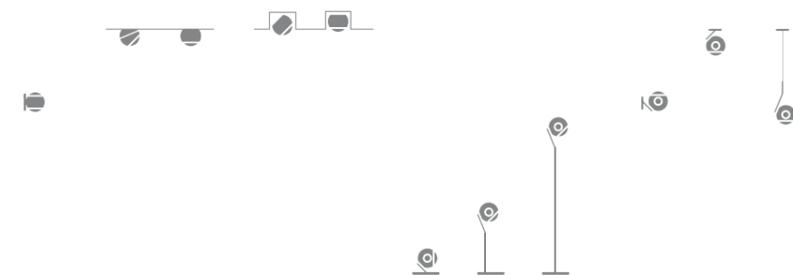



## verticale

für Aufbaumontage  
Durchverdrahtung möglich

360° drehbar

### Version

	<b>18 W</b> (1020lm) 13 W (750lm)	<b>chrom/colors</b> chrom glanz	462,18   550,00
	<b>13 W</b> (750lm)	<b>materials</b>	+67,23   80,00
	<b>13 W</b> (750lm)	<b>phantom/black phantom</b>	+100,84   120,00

**D**  
Linse/Linse  
80°/80°  
inkl. soft edge Glas

<b>Steuerung</b>	<b>Features</b>  <b>230 V light engine</b> dimmbar via Phasenabschrittdimmer	<b>Occhio air module</b>  Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler 82,35   98,00	<b>Occhio air adapter</b>  Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose 110,92   132,00	<b>inserts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— satiniertes Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 13,45   16,00</li> <li>— Fresnel-Linse Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60° 28,57   34,00</li> </ul>
------------------	---	---	---	----------------	--

<b>Optionen</b>	<b>Lichtquelle</b> 2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97	<b>Oberflächen</b>	<b>head/base</b> chrom chrom glanz 	<b>colors</b> weiß matt  schwarz matt  gold matt/weiß matt  gold matt/schwarz matt 	<b>materials/phantom/black phantom</b> rose gold/schwarz matt  bronze/schwarz matt  phantom/schwarz matt  black phantom/schwarz matt 
-----------------	--	--------------------	--	---	---

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen**  
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 160  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen**  
- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 161–164

# io spotlights

## Deckenstrahler



giro

giro doppio

alto v

für Aufbaumontage  
Durchverdrahtung möglich

360° drehbar  
Schwenkbereich 45°

360° drehbar  
Schwenkbereich 45°

nicht schwenkbar

### Version\*



**13W** (650lm)

**chrom/colors**  
**materials**  
**phantom/black phantom**

371,43 | 442,00  
+67,23 | 80,00  
+100,84 | 120,00

784,87 | 934,00  
+134,45 | 160,00  
+201,68 | 240,00

302,52 | 360,00  
+67,23 | 80,00  
+100,84 | 120,00

**C**  
Linse 80°  
inkl. soft edge Glas

\*Versionen doppio: **2 x 13W** (2 x 650lm)

### Steuerung

#### Features

**230V light engine**  
dimmbar via Phasenabschrittdimmer

#### Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,  
Montage in Hohldecke oder  
Schalterdose, für max. 4 Strahler  
82,35 | **98,00**

#### Occhio air adapter (inkl. »air« module)

io giro/alto v  
110,92 | **132,00**

io giro doppio  
110,92 | **132,00**

### inserts

— satiniertes Glas  
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 13,45 | 16,00  
— Fresnel-Linse  
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60° 28,57 | 34,00

### Optionen

#### Lichtquelle

2700K oder 3000K, perfect color CRI97

### Oberflächen

#### head/base\*

chrom

chrom glanz/weiß matt

#### colors

weiß matt  
schwarz matt  
gold matt/weiß matt  
gold matt/schwarz matt

#### materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt  
bronze/schwarz matt  
phantom/schwarz matt  
black phantom/schwarz matt

\*nur bei doppio  
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** - Weiteres Montagezubehör siehe Seite 160  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 161–164

**io spotlights**  
Einbaustrahler



piano edge    piano cover round    piano cover square

piano v edge    piano v cover round    piano v cover square

360° drehbar, Schwenkbereich 45°  
inkl. Treiber (phasenabschrittdimmbar)

für Einbaumontage  
mit filigranem Deckenrand

für Einbaumontage  
mit rundem cover

für Einbaumontage  
mit quadratischem cover

nicht schwenkbar  
inkl. Treiber  
(phasenabschrittdimmbar)

nicht drehbar  
für Einbaumontage  
mit filigranem Deckenrand

für Einbaumontage  
mit rundem cover

für Einbaumontage  
mit quadratischem cover

**Version**



**13W** (1010lm)

**chrom/colors**

299,16 | 356,00

379,83 | 452,00

379,83 | 452,00

**materials**

+67,23 | 80,00

+84,03 | 100,00

**phantom/black phantom**

+100,84 | 120,00

+126,05 | 150,00

226,89 | 270,00

+67,23 | 80,00

+100,84 | 120,00

262,18 | 312,00

+84,03 | 100,00

+126,05 | 150,00

262,18 | 312,00

**C**  
Linse 80°  
inkl. soft edge Glas

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

**Steuerung**

**Features**

»cc« Version (constant current)  
inkl. externem Vorschaltgerät

**Occhio air module**



Bluetooth Dimmermodul,  
Montage in Hohldecke oder  
Schalterdose, für max. 4 Strahler  
82,35 | 98,00

**inserts**

(optional)

— satiniertes Glas  
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°

13,45 | 16,00

— Fresnel-Linse  
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°

28,57 | 34,00

**Optionen**

**Lichtquelle**

2700K oder 3000K, perfect color CRI97  
pro Version auch in 4000K, perfect color CRI97 erhältlich

**Oberflächen**

**head/cover\***

chrom

chrom glanz

**colors**

weiß matt

schwarz matt

gold matt

**materials/phantom/black phantom**

rose gold

bronze

phantom

black phantom

**tube/Deckenrand (edge)**

weiß matt

schwarz matt

\*head und tube bei edge Version nur in weiß matt und schwarz matt erhältlich  
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** - Zubehör für Occhio air siehe Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 161–164

**io spotlights**  
Einbaustrahler



piano pure

piano v pure

für Einbaumontage  
rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte  
inkl. Treiber (phasenabschrittdimmbar)

360° drehbar, Schwenkbereich 45°

nicht drehbar, nicht schwenkbar

**Version**



**13W** (1010lm)

**chrom/colors**

421,85 | 502,00

**materials**

+67,23 | 80,00

**phantom/black phantom**

+100,84 | 120,00

304,20 | 362,00

+67,23 | 80,00

+100,84 | 120,00

**C**

Linse 80°  
inkl. soft edge Glas

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

**Steuerung**

**Features**

»cc« Version (constant current)  
inkl. externem Vorschaltgerät

**Occhio air module** 

Bluetooth Dimmermodul,  
Montage in Hohldecke oder  
Schalterdose, für max. 4 Strahler  
82,35 | 98,00

**inserts**  
(optional)

- satiniertes Glas  
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 13,45 | 16,00
- Fresnel-Linse  
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60° 28,57 | 34,00

**Optionen**

**Lichtquelle**

2700K oder 3000K, perfect color CRI97  
pro Version auch in 4000K, perfect color CRI97 erhältlich

**Oberflächen**

**head/cover\***

chrom  
chrom glanz 

**colors**

weiß matt   
schwarz matt   
gold matt 

**materials/phantom/black phantom**

rose gold   
bronze   
phantom   
black phantom 

**tube**

weiß matt   
schwarz matt 


Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** - Zubehör für Occhio air siehe Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**





**weitere Informationen** - Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 161–164

## io spotlights Montagezubehör

<b>Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset für io spotlights</b> für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm		weiß matt	28,57   34,00
<b>Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass</b> für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46   66,00
<b>Hohlraumdose</b> zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36   4,00
<b>Spiegelmontageset</b> zur Montage von io verticale direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Vorschaltgeräts über Spiegel			43,70   52,00
<b>Occhio air module</b> Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Leuchten und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schaltdose, max. 4 x 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm			82,35   98,00
<b>Occhio air adapter</b>			
<b>Für io verticale</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 82 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92   132,00
<b>Für io giro/io alto v</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 77 mm, H 10 mm		weiß matt schwarz matt	110,92   132,00
<b>Für io giro doppio</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, L 196 mm x B 51 mm x H 7 mm		weiß matt schwarz matt	110,92   132,00
<b>inserts</b>	satiniertes Glas Fresnel-Linse		13,45   16,00 28,57   34,00

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

## io spotlights Montagevarianten
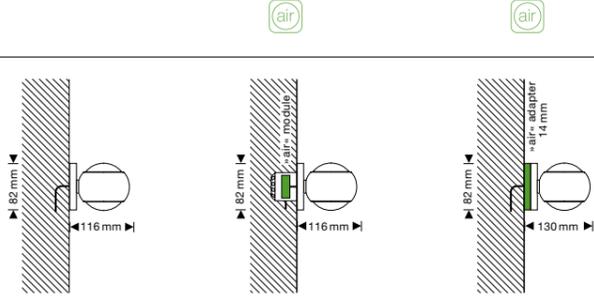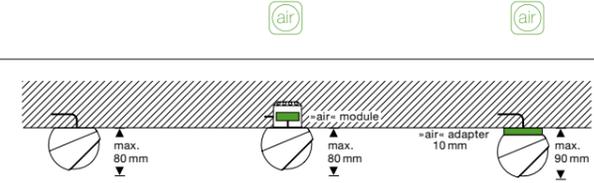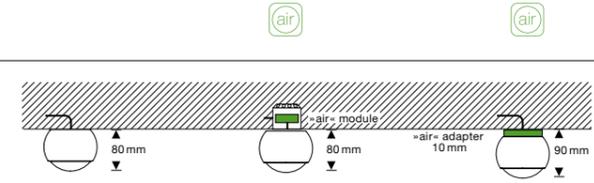
<b>verticale</b> head ø 100 mm, L 116 mm	 360° drehbar	Feste Wand mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	
<b>giro</b> head ø 100 mm, H 80 mm	 45° Schwenkbereich 360° drehbar	Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	
<b>giro doppio</b> head ø 100 mm, H 80 mm base L 222 mm x W 76 mm x H 11 mm	 45° Schwenkbereich 360° drehbar	Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	
<b>alto v</b> head ø 100 mm, H 80 mm	 nicht schwenkbar	Feste Decke mit 230 V Netzanschluss	


# io spotlights piano Montagevarianten

**piano edge**  
head H50 mm, ø100 mm




 optional mit Occhio air


**edge Einbautube**



Hohlraumdecke



Betondecke  
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)  
Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm




Deckenrand

**piano v edge**  
head H50 mm, ø100 mm



 optional mit Occhio air

**edge Einbautube**



Hohlraumdecke



Betondecke  
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)  
Vorschaltgerät max. L 130 mm x H 30 mm



Deckenrand

**piano cover**  
head H50 mm, ø100 mm




round




square

 optional mit Occhio air


**Einbautube mit cover**



Hohlraumdecke



Betondecke  
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)  
Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm



cover

**piano v cover**  
head H50 mm, ø100 mm




round




square

 optional mit Occhio air



**Einbautube mit cover**



Hohlraumdecke



Betondecke  
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)  
Vorschaltgerät max. L 130 mm x H 30 mm



cover


**piano pure**  
head H50 mm, ø100 mm

auch als pro Version exklusive externem  
Vorschaltgerät erhältlich




 optional mit Occhio air

**Einbauplatte für rahmenlosen Einbau**




Hohlraumdecke  
(Faserzementplatte mit Haltering)

**Einputzring für rahmenlosen Einbau**



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton  
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)  
Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm




**piano pure**  
head H50 mm, ø100 mm

auch als pro Version exklusive externem  
Vorschaltgerät erhältlich




 optional mit Occhio air

**Einbauplatte für rahmenlosen Einbau**




Hohlraumdecke  
(Faserzementplatte mit Haltering)

**Einputzring für rahmenlosen Einbau**



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton  
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)  
Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm



\*Kompatible Dimmer unter [occhio.com/dim](http://occhio.com/dim)  
\*\*Ausschnittmaß

# io spotlights technische Daten und Steuerung



Occhio VOLT light engine

---

Anschluss	U	230V AC/50Hz
Mittlere Lebensdauer	t	>40.000h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

---

LED		<b>perfect color</b>
Farbtemperatur	T	2700K, 3000K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

---

Leistung	P	<b>perfect color</b>	
Lichtstrom Strahler	$\phi$	<b>13W</b>	<b>18W</b>

---

## giro/alto v

C	650lm
---	-------

## verticale

D	570lm	1020lm
---	-------	--------

---

## Steuerung

Occhio air  
powered by  
Casambi

io spotlights VOLT Leuchten können per Phasenabschnitt gedimmt werden. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter [occhio.com/dim](https://occhio.com/dim).

 **Occhio air**  
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

\*Kompatible Dimmer unter [occhio.com/dim](https://occhio.com/dim)

**io 3d**  
Tisch- und Bodenleuchten




basso

14 cm



tavolo

40 cm

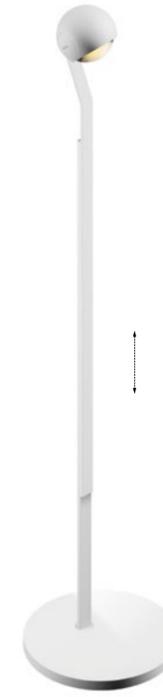

lettura

120–150 cm  
höhenverstellbar

head und body 360° drehbar  
pads wechselbar  
inkl. Steckernetzteil

**Version**



18 W (800 lm)

**chrom/colors**

586,55 | 698,00

677,31 | 806,00

**materials**

+67,23 | 80,00

**phantom/black phantom**

+100,84 | 120,00

1.136,13 | 1.352,00

+67,23 | 80,00

+100,84 | 120,00

**C**

Linse  
80°

**Steuerung**

**Features**

schalt- und dimmbar per »touchless control«,  
Leistung 13/18W umschaltbar

**inserts**

- Filter rot 23,53 | 28,00
  - Filter grün
  - Filter blau
  - Filter gelb
  - Filter magenta
- (max. 13 W)

- satiniertes Glas  
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° 13,45 | 16,00
- soft edge Glas  
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° 16,81 | 20,00
- Fresnel-Linse  
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60° 28,57 | 34,00

**Optionen**

**Lichtquelle**

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI97

**Oberflächen**

**head/pads/body/base**  
chrom

- chrom glanz
- chrom matt
- weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz



**colors**

- weiß matt
- schwarz matt
- gold matt/weiß matt
- gold matt/schwarz matt



**materials/phantom/black phantom**

- rose gold/schwarz matt
- bronze/schwarz matt
- phantom/schwarz matt
- black phantom/schwarz matt



Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Informationen**

- Technische Daten siehe Seite 172

# io 3d

## Wand- und Deckenstrahler, Deckenleuchten



pico



sospeso

head und body 360° drehbar  
pads und inserts wechselbar

up/flat

flat Leuchten synchronisierbar

fix, up/flat  
Kabellänge bei Montage  
einstellbar, 80–180 cm

variable, up/flat  
stufenlose Höhenverstellung  
50–200 cm

Version



max. 18W (1170lm)

chrom/colors	559,66   666,00
materials	+67,23   80,00
phantom/black phantom	+100,84   120,00

C  
Linse  
80°

fix, up/flat	670,59   798,00
	+67,23   80,00
	+100,84   120,00

variable, up/flat

939,50   1.118,00
-------------------

Ⓢ Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis +142,86 | 170,00, nicht rabattierbar)  
längere Version, fix (180–280 cm) konfigurierbar (mit Aufpreis)

<b>Steuerung</b>	<b>Features</b> schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar), alternativ dimmbar via Phasenabschrittdimmer, Leistung 13/18W umschaltbar	<b>Occhio air module</b> Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schaltdose, für max. 4 Strahler	<b>Occhio air adapter</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose	<b>inserts</b> Filter rot 23,53   28,00 Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta (max. 13W)	<b>Options</b> satinirtes Glas 13,45   16,00 Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° soft edge Glas 16,81   20,00 Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° Fresnel-Linse 28,57   34,00 Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°
		82,35   98,00	110,92   132,00		

<b>Optionen</b>	<b>Lichtquelle</b> 2700 K oder 3000 K, perfect color CRI97	<b>Montagevarianten</b> up mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich	<b>flat</b> mit flacher base für Hohldecke/-wand mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)	<b>Oberflächen</b> head/pads/body/base chrom chrom glanz chrom matt weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz	<b>colors</b> weiß matt schwarz matt gold matt/weiß matt gold matt/schwarz matt	<b>materials/phantom/black phantom</b> rose gold/schwarz matt bronze/schwarz matt phantom/schwarz matt black phantom/schwarz matt
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.						

**weitere Optionen**  
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 170  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen**  
- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 171–172

## io 3d Montagezubehör

<b>Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig)</b> für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57   34,00
<b>Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass</b> für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46   66,00
<b>Kabelumlenkung</b> für sospeso, H 18 mm, ø 15 mm		chrom glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	35,29   42,00
<b>Spiegelmontageset</b> zur Montage von io pico direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Vorschaltgeräts über Spiegel			43,70   52,00
<b>Hohlraumdose</b> zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36   4,00
<b>Occhio air module</b> Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschrittdimmbare Leuchten und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 x 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm			82,35   98,00
<b>Occhio air adapter</b> Adapterring inkl. »air« module für Aufbauversionen, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92   132,00
<b>inserts</b>	satiniertes Glas soft edge Glas Fresnel-Linse  Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta		13,45   16,00 16,81   20,00 28,57   34,00  23,53   28,00

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**


## io 3d Montagevarianten

head Ø 100 mm

**up**  
 für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,  
 Durchverdrahtung möglich



**flat**  
 mit flacher base für Hohlraumdose,  
 Vorschaltgerät extern

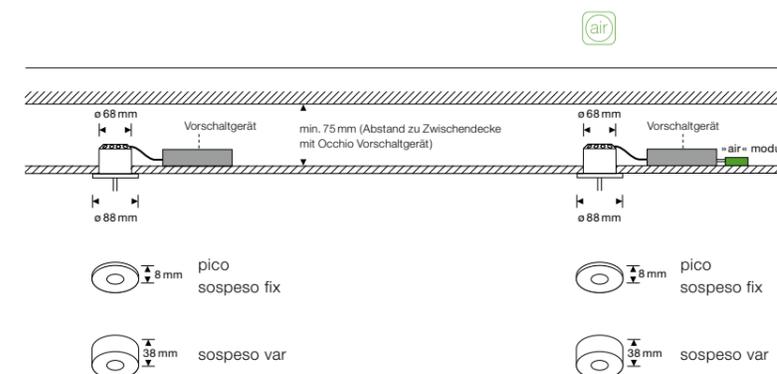

## io 3d technische Daten und Steuerung

### version »touchless control«

<b>Anschluss</b>	U	48 V DC (min. 22 W)
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	t	> 50.000 h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	EEK	G

<b>LED</b>		<b>perfect color</b>
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

<b>Leistung</b>	P	<b>perfect color</b>
<b>Lichtstrom Leuchte</b>	$\phi$	<b>13 W</b> <b>18 W</b>
C		800 lm    1170 lm

### Steuerung

#### mit Occhio Vorschaltgerät

Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf diese Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar\*. Nicht in Verbindung mit »touchless control« oder Occhio air.

*Occhio air  
powered by  
Casambi*

 **Occhio air**  
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

### touchless Dimmfunktion io Leuchtenköpfe

18 W/13 W  
Die Leuchten werden mit externen Phasenabschrittdimmern\* (außer Boden- und Tischleuchten) gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen).



18 W SENSOR/13 W SENSOR  
Die Leuchten können per »touchless control« Gestensteuerung berührungslos am head gesteuert werden (schalten, dimmen) – nicht mit Occhio air kombinierbar.

\*Kompatible Dimmer unter [occhio.com/dim](http://occhio.com/dim)

M Series

lui

Das lui Strahlensystem ist Lichttechnik in seiner schönsten Form: Wechselbare Objektive, wie man sie aus der Fototechnik kennt, eröffnen ganz neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung.



# lui spotlights

## Deckenstrahler



zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar    volto    alto    alto v    alto doppio    lens fixer Lichtkegel    volto    alto    alto v    alto doppio

Durchverdrahtung möglich    360° drehbar Schwenkbereich 90° für Aufbaumontage    360° drehbar Schwenkbereich 45° Montage auf Deckendose    nicht schwenkbar für Aufbaumontage    360° drehbar Schwenkbereich 45° für Aufbaumontage    Durchverdrahtung möglich    360° drehbar Schwenkbereich 90° für Aufbaumontage    360° drehbar Schwenkbereich 45° Montage auf Deckendose    nicht schwenkbar für Aufbaumontage    360° drehbar Schwenkbereich 45° für Aufbaumontage

Version*					Versionen*								
	<b>18W</b> (420lm) 13W (310lm)	<b>colors</b> chrom glanz	561,34   <b>668,00</b>	448,74   <b>534,00</b>	351,26   <b>418,00</b>	944,54   <b>1.124,00</b>		<b>18W</b> (540lm) 13W (400lm)	<b>colors</b> chrom glanz	542,86   <b>646,00</b>	430,25   <b>512,00</b>	332,77   <b>396,00</b>	907,56   <b>1.080,00</b>
	<b>18W</b> (420lm)	<b>materials</b>	+16,81   <b>20,00</b>			+33,61   <b>40,00</b>		<b>18W</b> (540lm)	<b>materials</b>	+16,81   <b>20,00</b>			+33,61   <b>40,00</b>
	<b>18W</b> (420lm)	<b>phantom/black phantom</b>	+25,21   <b>30,00</b>			+50,42   <b>60,00</b>		<b>18W</b> (540lm)	<b>phantom/black phantom</b>	+25,21   <b>30,00</b>			+50,42   <b>60,00</b>


**zoom**  
20°-60°/soft edge Glas  
+ zoom Objektiv

**C 80**  
80°/klares Glas + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv

	<b>18W</b> (540lm) 13W (400lm)	<b>colors</b> chrom glanz	542,86   <b>646,00</b>	430,25   <b>512,00</b>	332,77   <b>396,00</b>	907,56   <b>1.080,00</b>		<b>18W</b> (450lm) 13W (340lm)	<b>colors</b> chrom glanz	542,86   <b>646,00</b>	430,25   <b>512,00</b>	332,77   <b>396,00</b>	907,56   <b>1.080,00</b>
	<b>18W</b> (540lm)	<b>materials</b>	+16,81   <b>20,00</b>			+33,61   <b>40,00</b>		<b>18W</b> (450lm)	<b>materials</b>	+16,81   <b>20,00</b>			+33,61   <b>40,00</b>
	<b>18W</b> (540lm)	<b>phantom/black phantom</b>	+25,21   <b>30,00</b>			+50,42   <b>60,00</b>		<b>18W</b> (450lm)	<b>phantom/black phantom</b>	+25,21   <b>30,00</b>			+50,42   <b>60,00</b>

\*Version doppio: **2 x 18W/13W**    \*Versionen doppio: **2 x 18W/13W**

Steuerung	Features	Occhio air module 	Occhio air adapter 	inserts
	 <b>230V light engine</b> dimmbar via Phasenabschrittdimmer, max. Lichtleistung per rückseitigem Drehregler am head einstellbar	Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schaltdose (bei doppio in base integrierbar), für max. 4 Strahler	Adapterring inkl. »air« module (nur volto + alto v), Montage unter Aufbaudose	 Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta (für zoom-Objektive)
		82,35   <b>98,00</b>	110,92   <b>132,00</b>	30,25   <b>36,00</b>

Optionen	Lichtquelle	Oberflächen	head/optics/base	materials/phantom/black phantom
	2700K oder 3000K, perfect color CRI97		<b>chrom</b> chrom glanz** 	<b>colors</b> weiß matt schwarz matt weiß matt/gold matt/weiß matt schwarz matt/gold matt/schwarz matt
				 schwarz matt/rose gold/schwarz matt schwarz matt/bronze/schwarz matt schwarz matt/phantom/schwarz matt schwarz matt/black phantom/schwarz matt

\*\*bei doppio: base weiß matt  
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen	weitere Informationen
- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 190 - Weiteres Montagezubehör siehe Seite 186 - Zubehör für Occhio air ab Seite 226	- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 187-191

# lui spotlights

## Schienenstrahler



zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

alto track

Schwenkbereich 55°  
360° drehbar  
mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen

### Version



<b>18W</b> (420lm)	<b>colors</b>	443,70   528,00
13W (310lm)	chrom glanz	
<b>18W</b> (420lm)	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00
	phantom/black phantom	+25,21   30,00

zoom  
20°–60°/soft edge Glas  
+ zoom Objektiv



lens fixer Lichtkegel

alto track

Schwenkbereich 55°  
360° drehbar  
mit in-trac Adapter, für Eutrac, Erco und Zumtobel 3-Phasen Schienen

### Versionen



<b>18W</b> (540lm)	<b>colors</b>	425,21   506,00
13W (400lm)	chrom glanz	
<b>18W</b> (540lm)	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00
	phantom/black phantom	+25,21   30,00

C 80  
80°/klares Glas + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv



<b>18W</b> (540lm)	<b>colors</b>	425,21   506,00
13W (400lm)	chrom glanz	
<b>18W</b> (540lm)	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00
	phantom/black phantom	+25,21   30,00

S 80  
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv



<b>18W</b> (450lm)	<b>colors</b>	425,21   506,00
13W (340lm)	chrom glanz	
<b>18W</b> (450lm)	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00
	phantom/black phantom	+25,21   30,00

S 40  
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv

### Steuerung

### Features



**230V light engine**  
dimmbar via Phasenabschrittdimmer,  
max. Lichtleistung per rückseitigem  
Drehregler am head einstellbar

### inserts

	Filter rot	30,25   36,00
	Filter grün	
	Filter blau	
	Filter gelb	
	Filter magenta	
(für zoom-Objektive)		

### Optionen

### Lichtquelle

2700K oder 3000K, perfect color CRI 97

### Oberflächen

### head/optics/adapter

chrom  
chrom glanz/weiß matt  
chrom glanz/chrom matt



### colors

weiß matt  
schwarz matt  
weiß matt/gold matt/weiß matt  
schwarz matt/gold matt/schwarz matt



### head/optics/base materials/phantom/black phantom

schwarz matt/rose gold/schwarz matt  
schwarz matt/bronze/schwarz matt  
schwarz matt/phantom/schwarz matt  
schwarz matt/black phantom/  
schwarz matt



Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen**  
- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 190  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen**  
- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 187–191

# lui spotlights

## Einbaustrahler



**ZOOM** Lichtkegel stufenlos einstellbar

piano edge

piano cover round

piano cover square

**lens** fixer Lichtkegel

piano edge

piano cover round

piano cover square

360° drehbar  
Schwenkbereich 45°  
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

für Einbaumontage  
mit filigranem Deckenrand

für Einbaumontage  
mit rundem cover

für Einbaumontage  
mit quadratischem cover

360° drehbar  
Schwenkbereich 45°  
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

für Einbaumontage  
mit filigranem Deckenrand

für Einbaumontage  
mit rundem cover

für Einbaumontage  
mit quadratischem cover

### Version



<b>18W</b> (890lm)	<b>chrom/colors</b>	299,16   356,00	379,83   452,00	379,83   452,00
	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00	+ 33,61   40,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+ 25,21   30,00	+ 50,42   60,00	

**zoom**  
20°–60°/soft edge Glas +  
zoom Objektiv

### Versionen



<b>18W</b> (1010lm)	<b>chrom/colors</b>	280,67   334,00	361,34   430,00	361,34   430,00
	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00	+ 33,61   40,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+ 25,21   30,00	+ 50,42   60,00	

**C 80**  
80°/klares Glas + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv



<b>18W</b> (1010lm)	<b>chrom/colors</b>	280,67   334,00	361,34   430,00	361,34   430,00
	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00	+ 33,61   40,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+ 25,21   30,00	+ 50,42   60,00	

**S 80**  
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv



<b>18W</b> (910lm)	<b>chrom/colors</b>	280,67   334,00	361,34   430,00	361,34   430,00
	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00	+ 33,61   40,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+ 25,21   30,00	+ 50,42   60,00	

**S 40**  
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

### Steuerung

#### Features

»cc« Version (constant current)  
inkl. externem Vorschaltgerät

#### Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage  
in Hohldecke oder Schalterdose,  
für max. 4 Strahler

82,35 | 98,00

### inserts

	Filter rot	30,25   36,00
	Filter grün	
	Filter blau	
	Filter gelb	
	Filter magenta	

(für zoom-Objektive)

### Optionen

#### Lichtquelle

2700K oder 3000K, perfect color CRI97  
pro Version auch in 4000K, perfect color CRI97 erhältlich

### Oberflächen

#### optics/cover\*

chrom glanz	
chrom matt	

#### colors

weiß matt	
schwarz matt	
gold matt	

#### materials/phantom/black phantom

rose gold	
bronze	
phantom	
black phantom	

#### tube/Deckenrand

weiß matt	
schwarz matt	

\*head und tube bei edge Version nur in weiß matt und schwarz matt erhältlich  
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen**  
- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 190  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen**  
- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 187–191

# lui spotlights

## Einbaustrahler



**zoom** Lichtkegel stufenlos einstellbar

piano v  
edge

piano v  
cover round

piano v  
cover square

**lens** fixer Lichtkegel

piano v  
edge

piano v  
cover round

piano v  
cover square

nicht schwenkbar  
inkl. Treiber (phasenabschrittdimmbar)

nicht drehbar  
für Einbaumontage  
mit filigranem Deckenrand

für Einbaumontage  
mit rundem cover

für Einbaumontage  
mit quadratischem cover

nicht schwenkbar  
inkl. Treiber (phasenabschrittdimmbar)

nicht drehbar  
für Einbaumontage  
mit filigranem Deckenrand

für Einbaumontage  
mit rundem cover

für Einbaumontage  
mit quadratischem cover

### Version



**18W** (890lm)

**chrom/colors**

226,89 | 270,00

262,18 | 312,00

262,18 | 312,00

**materials**

+ 16,81 | 20,00

+ 33,61 | 40,00

**phantom/black phantom**

+ 25,21 | 30,00

+ 50,42 | 60,00

### zoom

20°–60°/soft edge Glas  
+ zoom Objektiv

### Versionen



**18W** (1010lm)

**chrom/colors**

208,40 | 248,00

243,70 | 290,00

243,70 | 290,00

**materials**

+ 16,81 | 20,00

+ 33,61 | 40,00

**phantom/black phantom**

+ 25,21 | 30,00

+ 50,42 | 60,00

### C 80

80°/klares Glas + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv



**18W** (1010lm)

**chrom/colors**

208,40 | 248,00

243,70 | 290,00

243,70 | 290,00

**materials**

+ 16,81 | 20,00

+ 33,61 | 40,00

**phantom/black phantom**

+ 25,21 | 30,00

+ 50,42 | 60,00

### S 80

80°/soft edge Glas + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv



**18W** (910lm)

**chrom/colors**

208,40 | 248,00

243,70 | 290,00

243,70 | 290,00

**materials**

+ 16,81 | 20,00

+ 33,61 | 40,00

**phantom/black phantom**

+ 25,21 | 30,00

+ 50,42 | 60,00

### S 40

40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

### Steuerung

#### Features

»cc« Version (constant current)  
inkl. externem Vorschaltgerät

#### Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage  
in Hohldecke oder Schalterdose,  
für max. 4 Strahler

82,35 | 98,00

### inserts

- Filter rot
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

30,25 | 36,00

(für zoom-Objektive)

### Optionen

#### Lichtquelle

2700K oder 3000K, perfect color CRI97  
pro Version auch in 4000K, perfect color CRI97 erhältlich

### Oberflächen

#### optics/cover\*

- chrom glanz 
- chrom matt 

#### colors

- weiß matt 
- schwarz matt 
- gold matt 

#### materials/phantom/black phantom

- rose gold 
- bronze 
- phantom 
- black phantom 

#### tube/Deckenrand

- weiß matt 
- schwarz matt 

\*head und tube bei edge Version nur in weiß matt und schwarz matt erhältlich  
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** - Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 190  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 187–191

# lui spotlights

## Einbaustrahler



**ZOOM** Lichtkegel stufenlos einstellbar

piano pure

piano v pure

**lens** fixer Lichtkegel

piano pure

piano v pure

für Einbaumontage  
rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte  
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

360° drehbar  
Schwenkbereich 45°

nicht schwenkbar

für Einbaumontage  
rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte  
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

360° drehbar  
Schwenkbereich 45°

nicht schwenkbar

### Version



<b>18 W</b> (890lm)	<b>chrom/colors</b>	421,85   502,00
	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00
	<b>phantom/black phantom</b>	+25,21   30,00

**zoom**  
20°–60°/soft edge Glas  
+ zoom Objektiv

304,20 | 362,00

### Versionen



<b>18 W</b> (1010lm)	<b>chrom/colors</b>	403,36   480,00	285,71   340,00
	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+25,21   30,00	

**C 80**  
80°/klares Glas + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv



<b>18 W</b> (1010lm)	<b>chrom/colors</b>	403,36   480,00	285,71   340,00
	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+25,21   30,00	

**S 80**  
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv



<b>18 W</b> (910lm)	<b>chrom/colors</b>	403,36   480,00	285,71   340,00
	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00	
	<b>phantom/black phantom</b>	+25,21   30,00	

**S 40**  
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät  
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

### Steuerung

#### Features

»cc« Version (constant current)  
inkl. externem Vorschaltgerät

#### Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage  
in Hohldecke oder Schalterdose,  
für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

### inserts

	Filter rot	30,25   36,00
	Filter grün	
	Filter blau	
	Filter gelb	
	Filter magenta	

(für zoom-Objektive)

### Optionen

#### Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97  
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

### Oberflächen

#### optics

chrom glanz	
chrom matt	

#### colors

weiß matt	
schwarz matt	
gold matt	

#### materials/phantom/black phantom

rose gold	
bronze	
phantom	
black phantom	

#### tube\*

weiß matt	
schwarz matt	

\*tube in weiteren Oberflächen konfigurierbar.  
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** - Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 190  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im  
**Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 187–191

## lui spotlights Montagezubehör

<b>Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig)</b> für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57   34,00
<b>Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass</b> für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46   66,00
<b>Spiegelmontageset</b> zur Montage von lui pico direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Konverters über Spiegel			43,70   52,00
<b>Hohlraumdose</b> zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36   4,00
<b>Occhio air module</b> Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschrittdimmbare Strahler und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 x 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm			82,35   98,00
<b>Occhio air adapter</b> <b>Für lui volto/alto v</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 95 mm, H 10 mm <b>Für lui 3d</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92   132,00
<b>Farbfilter</b> für zoom-Objektiv	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta	weiß matt schwarz matt	30,25   36,00

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

## lui spotlights Montagevarianten

<b>volto</b> head ø 94 mm, H 143 mm (zoom), H 131 mm (lens)		Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	 max. 143 mm max. 143 mm »air« adapter 10 mm max. 153 mm
<b>alto</b> head ø 94 mm, H 117 mm (zoom), H 105 mm (lens)		Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	 max. 117 mm max. 117 mm
<b>alto v</b> ø 94 mm, H 100 mm (zoom), H 82 mm (lens)		Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	 max. 100 mm max. 100 mm »air« adapter 10 mm max. 110 mm
<b>alto doppio</b> head ø 94 mm, H 136 mm (zoom), H 125 mm (lens) base L 240 mm x B 85 mm x H 22 mm		Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich	 22 mm max. 136 mm 22 mm max. 136 mm
<b>alto track</b> head ø 94 mm, H 118 mm (zoom), H 108 mm (lens)		Stromschiene 3-phasig für Eutrac, Erco und Zumtobel Stromschielen	 max. 118 mm

# lui spotlights piano Montagevarianten


**piano edge**  
head ø94 mm, H99 mm (zoom), H85 mm (lens)




45° Schwenkbereich  
360° drehbar

optional mit Occhio air

**edge Einbautube**



Hohldecke



Betondecke  
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)  
Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm



Deckenrand


**piano v edge**  
head ø94 mm, H99 mm (zoom), H85 mm (lens)




nicht schwenkbar

optional mit Occhio air

**edge Einbautube**



Hohldecke



Betondecke  
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)  
Vorschaltgerät max. L 130 mm x H 30 mm



Deckenrand

**piano cover**  
head ø94 mm, H99 mm (zoom), H85 mm (lens)




round


square

optional mit Occhio air

**Einbautube mit cover**



Hohldecke



Betondecke  
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)  
Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm



cover

**piano v cover**  
head ø94 mm, H99 mm (zoom), H85 mm (lens)




round

square


nicht schwenkbar

optional mit Occhio air

**Einbautube mit cover**



Hohldecke




Betondecke  
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)  
Vorschaltgerät max. L 130 mm x H 30 mm



cover


**piano pure**  
head ø94 mm, H99 mm (zoom), H85 mm (lens)

als pro Version («constant current») exklusiv externem Vorschaltgerät erhältlich




optional mit Occhio air

**Einbauplatte für rahmenlosen Einbau**




Hohldecke  
(Faserzementplatte mit Haltering)

**Einputzring für rahmenlosen Einbau**



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton  
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)  
Vorschaltgerät max. L 210 mm x H 30 mm



**piano v pure**  
head ø94 mm, H99 mm (zoom), H85 mm (lens)


als pro Version («constant current») exklusiv externem Vorschaltgerät erhältlich




nicht schwenkbar

optional mit Occhio air

**Einbauplatte für rahmenlosen Einbau**



Hohldecke  
(Faserzementplatte mit Haltering)



\*Ausschnittmaß

## lui spotlights Lichtwirkungen

head	zoom	lens
	Lichtkegel stufenlos einstellbar	fixer Lichtkegel mit innenliegender Linse (wechselbar)
 zoom	zoom 20°–60° soft edge Glas + zoom Objektiv	
<b>contour</b>		
 C 80		80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 C 60		60°/klares Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
<b>soft</b>		
 S 80		80°/soft edge Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 S 60		60°/soft edge Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
 S 40		40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 S 30		30°/Fresnel-Linse + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv

lui spotlights mit diesen Lichtwirkungen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

## lui spotlights technische Daten und Steuerung



Occhio VOLT light engine

<b>Anschluss</b>	U	230 V AC/50 Hz
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	t	> 40.000 h
<b>Energieeffizienzklasse</b>	EEK	G

<b>LED</b>		<b>perfect color</b>
<b>Farbtemperatur</b>	T	2700 K, 3000 K
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI	Ra 97
<b>Empfohlener Einsatz</b>		Wohnen und Objekt

Leistung	P	perfect color	
		13W	18W
<b>Lichtstrom Strahler</b>	φ		
zoom		420lm	560lm
lens	C 80	530lm	720lm
	C 60	530lm	720lm
	S 80	530lm	720lm
	S 60	530lm	720lm
	S 40	450lm	600lm
	S 30	470lm	630lm

### Steuerung

Occhio air  
powered by  
Casambi

lui spotlights VOLT Leuchten können per Phasenabschnitt\* gedimmt werden. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter [occhio.com/dim](https://occhio.com/dim).

 **Occhio air**  
Steuerung aller Occhio Leuchten über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

\*Kompatible Dimmer unter [occhio.com/dim](https://occhio.com/dim)

# lui 3d

## Bodenstrahler



**zoom** Lichtkegel stufenlos einstellbar

**basso**

head und body 360° drehbar  
inkl. Steckernetzteil

**14 cm**

**Version**

	<b>18 W</b> (890 lm)	<b>chrom/colors</b>	603,36   718,00
	13 W (650 lm)	chrom glanz	
	<b>18 W</b> (890 lm)	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00
	<b>18 W</b> (890 lm)	<b>phantom/black phantom</b>	+25,21   30,00

**zoom**  
20°–60°/soft edge Glas  
+ zoom Objektiv



**lens** fixer Lichtkegel

**basso**

head und body 360° drehbar  
inkl. Steckernetzteil

**14 cm**

**Versionen**

	<b>18 W</b> (1100 lm)	<b>chrom/colors</b>	584,87   696,00
	13 W (740 lm)	chrom glanz	
	<b>18 W</b> (1100 lm)	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00
	<b>18 W</b> (1100 lm)	<b>phantom/black phantom</b>	+25,21   30,00

**C 80**  
80°/klares Glas + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv

	<b>18 W</b> (1100 lm)	<b>chrom/colors</b>	584,87   696,00
	13 W (740 lm)	chrom glanz	
	<b>18 W</b> (1100 lm)	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00
	<b>18 W</b> (1100 lm)	<b>phantom/black phantom</b>	+25,21   30,00

**S 80**  
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv

	<b>18 W</b> (910 lm)	<b>chrom/colors</b>	584,87   696,00
	13 W (660 lm)	chrom glanz	
	<b>18 W</b> (910 lm)	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00
	<b>18 W</b> (910 lm)	<b>phantom/black phantom</b>	+25,21   30,00

**S 40**  
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium  
+ Linsenobjektiv

**Steuerung**

**Features**

schalt- und dimmbar über rückseitigem Schieberegler am head

**inserts**

	Filter rot	30,25   36,00
	Filter grün	
	Filter blau	
	Filter gelb	
	Filter magenta	

(für zoom-Objektive)

**Optionen**

**Lichtquelle**

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI97

**Oberflächen**

**head/optics/body/base**

chrom

chrom glanz

chrom matt

colors

weiß matt

schwarz matt

weiß matt/gold matt/weiß matt

schwarz matt/gold matt/schwarz matt

**materials/phantom/black phantom**

schwarz matt/rose gold/schwarz matt

schwarz matt/bronze/schwarz matt

schwarz matt/phantom/schwarz matt

schwarz matt/black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

**weitere Optionen** - Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 198

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten siehe Seite 199

# lui 3d

## Wand- und Deckenstrahler



zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

pico

head und body 360° drehbar

up/flat

### Version



<b>18 W</b> (890lm)	<b>chrom/colors</b>	576,47   686,00
<b>13 W</b> (650lm)	chrom glanz	
<b>18 W</b> (890lm)	<b>materials</b>	+ 16,81   20,00
<b>18 W</b> (890lm)	<b>phantom/black phantom</b>	+ 25,21   30,00

### zoom

20°–60°/soft edge Glas  
+ zoom Objektiv

+ auch als pro Version und pro power Version mit **26 W** ohne Vorschaltgerät erhältlich

### Steuerung

#### Features

schalt- und dimmbar über rückseitigem Schieberegler am head, alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer

#### Occhio air module



Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schaltdose, für max. 4 Strahler

82,35 | 98,00

#### Occhio air adapter



Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose

110,92 | 132,00

### inserts

	Filter rot	30,25   36,00
	Filter grün	
	Filter blau	
	Filter gelb	
	Filter magenta	

(für zoom-Objektive)

+ auch als pro Version und pro power Version mit **26 W** ohne Vorschaltgerät erhältlich

### Optionen

#### Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI97

#### Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohldecke/-wand mit Hohlraumdose, inkl. externem Konverter

### Oberflächen

#### head/optics/body/base

chrom

chrom glanz

chrom matt

#### colors

weiß matt

schwarz matt

weiß matt/gold matt/weiß matt

schwarz matt/gold matt/schwarz matt

#### materials/phantom/black phantom

schwarz matt/rose gold/schwarz matt

schwarz matt/bronze/schwarz matt

schwarz matt/phantom/schwarz matt

schwarz matt/black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

### weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 198
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 196
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

### weitere Informationen


- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 197–199

## lui 3d Montagezubehör


<b>Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig)</b> für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57   34,00
<b>Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass</b> für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46   66,00
<b>Spiegelmontageset</b> zur Montage von lui pico direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Converters über Spiegel			43,70   52,00
<b>Hohlraumdose</b> zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36   4,00
<b>Occhio air module</b> Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Strahler und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 x 32 W (mit Occhio Converter, andere Converter max. 52 W), L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm			82,35   98,00
<b>Occhio air adapter</b>			
<b>Für lui volto/alto v</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 95 mm, H 10 mm		weiß matt schwarz matt	110,92   132,00
<b>Für lui 3d</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92   132,00
<b>Farbfilter</b> für zoom-Objektiv	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta		30,25   36,00

## lui 3d Montagevarianten

**pico up**  
 für Aufbaumontage mit integriertem  
 Vorschaltgerät, auch für Wandmontage  
 geeignet (außerhalb vom Handbereich),  
 Durchverdrahtung möglich

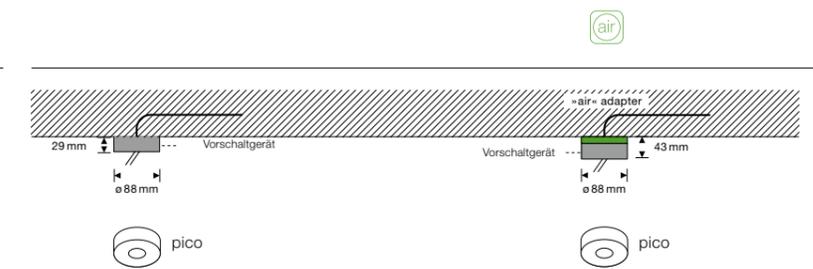

**pico flat**  
 mit flacher base für Hohlraumdose,  
 Vorschaltgerät extern, auch für Wandmontage  
 geeignet (außerhalb vom Handbereich),  
 Durchverdrahtung möglich

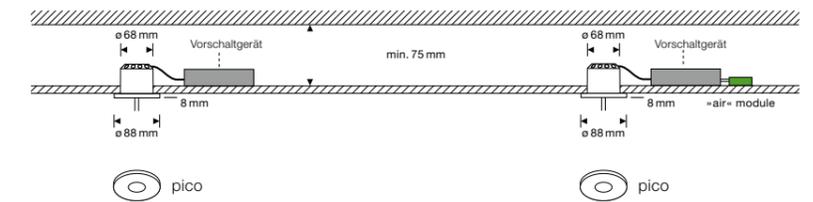

## lui 3d Lichtwirkungen

head	zoom	lens
	Lichtkegel stufenlos einstellbar	fixer Lichtkegel mit innenliegender Linse (wechselbar)
 <b>zoom</b>	zoom 20°–60° soft edge Glas + zoom Objektiv	
<b>contour</b>		
 <b>C80</b>		80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 <b>C60</b>		60°/klares Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
<b>soft</b>		
 <b>S80</b>		80°/soft edge Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 <b>S60</b>		60°/soft edge Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
 <b>S40</b>		40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 <b>S30</b>		30°/Fresnel-Linse + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv

lui 3d Strahler mit diesen Lichtwirkungen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

## lui 3d technische Daten und Steuerung

version »slide control«

**Anschluss** U 48V DC (min. 22W)

**Mittlere Lebensdauer** t > 50.000 h  
**Energieeffizienzklasse** EEK G

**LED**  
**Farbtemperatur** T 2700K, 3000K  
**Farbwiedergabeindex** CRI Ra 97  
**Empfohlener Einsatz** residential and public

Leistung	P	perfect color	
		13W	18W
<b>Lichtstrom Strahler</b>	φ		
zoom		650lm	890lm
lens			
C80		740lm	1010lm
C60		770lm	1040lm
S80		740lm	1010lm
S60		740lm	1010lm
S40		660lm	910lm
S30		690lm	940lm

**Steuerung**

**mit Occhio Vorschaltgerät**

Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar\*. Nicht in Verbindung mit Dimmfunktion über Schieberegler oder Occhio air.

*Occhio air  
powered by  
Casambi*

 **Occhio air**

Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

**Dimmfunktion lui Leuchtenköpfe**



**lui 3d Leuchten** sind über den rückseitigen Schieberegler am head schalt- und dimmbar.


Für eine externe Dimmung oder per Occhio air muss der Schieberegler auf Position »100« eingestellt sein.

\*Kompatible Dimmer unter [occhio.com/dim](http://occhio.com/dim)

M Series

lei

Die erste Schirmleuchte mit veränderbarer Ausstrahlung.




# lei 3d

## Tisch- und Bodenleuchten



tavolo

40 cm

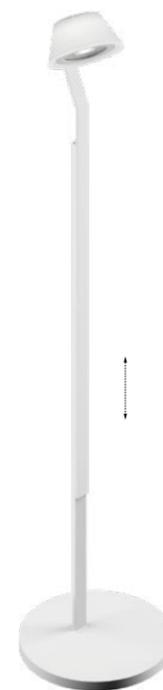

lettura

120–150 cm  
höhenverstellbar

head und body 360° drehbar  
inkl. Steckernetzteil

### Version



9W (610lm)

#### colors

630,25 | 750,00

#### materials

+16,81 | 20,00

#### phantom/black phantom

+26,89 | 32,00

1.089,08 | 1.296,00

+16,81 | 20,00

+26,89 | 32,00

**Irisblende** für flexible Einstellung des Verhältnisses  
von direktem und atmosphärischem Licht

### Steuerung

#### Features

schalt- und dimmbar über rückseitige Sensor-Taste am head

### Optionen

#### Lichtquelle

2700K oder 3000K, perfect color CRI 97

#### Oberflächen

#### iris + cover/body/base

chrom

chrom glanz

chrom matt

weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz



#### colors

weiß matt

schwarz matt

gold matt/weiß matt

gold matt/schwarz matt



#### materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt

bronze/schwarz matt

phantom/schwarz matt

black phantom/schwarz matt



head weiß matt/transluzent

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

#### weitere Informationen

- Technische Daten siehe Seite 208

**lei 3d**  
Wand- und Pendelleuchten



parete

15 cm, up/flat

head und body 360° drehbar

Version



9W (610lm)

colors

532,77 | 634,00

materials

+16,81 | 20,00

phantom/black phantom

+26,89 | 32,00

Irisblende für flexible Einstellung des Verhältnisses von direktem und atmosphärischem Licht



sospeso

fix, up/flat

Kabellänge bei Montage einstellbar, 80–180 cm

variabel, up/flat

stufenlose Höhenverstellung, 50–200 cm

head und body 360° drehbar

623,53 | 742,00

+16,81 | 20,00

+26,89 | 32,00

892,44 | 1.062,00

Ⓢ Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis +142,86 | 170,00, nicht rabattierbar)

längere Version, fix (180–280 cm) konfigurierbar (mit Aufpreis)

Steuerung

Features

schalt- und dimmbar über rückseitige Sensor-Taste am head (deaktivierbar), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module 

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | 98,00

Occhio air adapter 

Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose

110,92 | 132,00

Optionen

Lichtquelle

2700K oder 3000K, perfect color CRI 97

Montagevarianten

up 

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat 

mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter) möglich

Oberflächen

iris + cover/body/base

chrom

chrom glanz

chrom matt

weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz



colors

weiß matt

schwarz matt

gold matt/weiß matt

gold matt/schwarz matt



materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt

bronze/schwarz matt

phantom/schwarz matt

black phantom/schwarz matt



head weiß matt/transluzent

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 206  
- Zubehör für Occhio air ab Seite 226

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen


- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 207–208

## lei/lei 3d Montagezubehör


<b>Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig)</b> für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57   34,00
<b>Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass</b> für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46   66,00
<b>Kabelumlenkung</b> für sospeso, H 18 mm, ø 15 mm		chrom chrom matt weiß matt schwarz matt	35,29   42,00
<b>Hohlraumdose</b> zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36   4,00
<b>Occhio air module</b> Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschrittdimmbare Leuchten und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 x 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm			82,35   98,00
<b>Occhio air adapter</b> Adapterring inkl. »air« module für alle Aufbauversionen, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92   132,00

## lei 3d Montagevarianten

**up**  
für Aufbaumontage mit integriertem  
Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

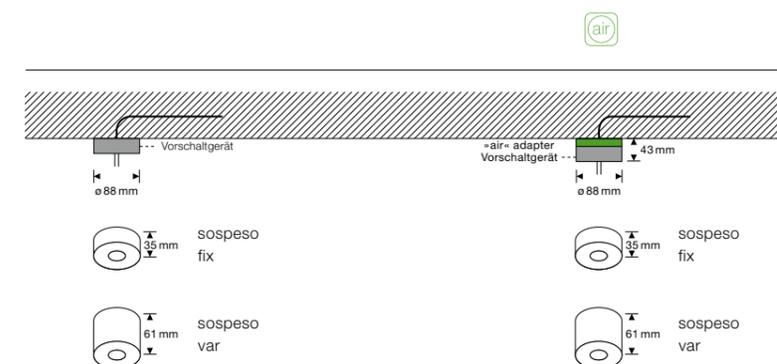

**flat**  
mit flacher base für Hohlraumdose,  
Vorschaltgerät extern

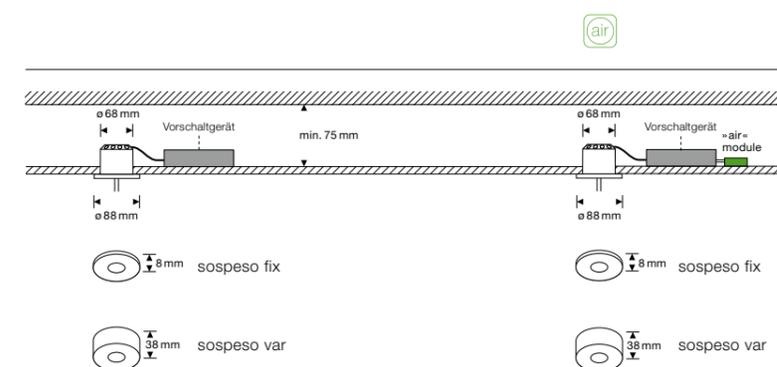

## lei 3d technische Daten und Steuerung

### Version »touch control«

Anschluss	U	230 V AC
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

<b>LED</b>		<b>perfect color</b>
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

<b>Leistung</b>	P	<b>perfect color</b>
<b>Lichtstrom Leuchte</b>	$\phi$	<b>9 W</b>
Irisblende		610 lm

### Steuerung

#### mit Occhio Vorschaltgerät

Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar\*. Nicht in Verbindung mit Occhio air.

*Occhio air  
powered by  
Casambi*

 **Occhio air**  
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

### Dimmfunktion lei Leuchtenköpfe

**SENSOR OFF**  
Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern\* (außer Boden- und Tischleuchten) gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen).

sensor  
on  off


**SENSOR ON**  
Die Leuchten können per Sensor Taste am head gesteuert werden (schalten, dimmen) – nicht mit Occhio air kombinierbar.

\*Kompatible Dimmer unter [occhio.com/dim](http://occhio.com/dim)

E Series

# Sito

Sphärisch und sinnlich setzt Sito hochwertige Akzente. Ob am Gebäude selbst, auf Terrassen, Wegen oder in Gärten: Sito bietet einzigartige Design- und Lichtqualität für eine ganzheitliche Lichtgestaltung im Außenbereich.



# Sito

## Boden- und Pollerleuchten



mit sphärischem Glas  
Lichtaustritt 90°-45°

basso

mit flachem Glas

R basso

Lichtaustritt 45°

palo

360° drehbar  
schwenkbar

360° drehbar  
schwenkbar

65 cm  
head je 45° drehbar

### Versionen

**18W** (1100lm) 830,25 | **988,00**

**C 80**  
80°

**18W** (980lm) 845,38 | **1.006,00**

**S 80**  
80°  
soft edge

**18W** (870lm) 853,78 | **1.016,00**

**S 40**  
40°  
Fresnel-Linse

805,04 | **958,00**

820,17 | **976,00**

828,57 | **986,00**

### Versionen

**18W** (1100lm) 922,69 | **1.098,00**

**C 80**  
80°

**18W** (980lm) 937,82 | **1.116,00**

**S 80**  
80°  
soft edge

**18W** (870lm) 946,22 | **1.126,00**

**S 40**  
40°  
Fresnel-Linse

### Steuerung

#### Features

**230V light engine 18W**  
dimmbar via Phasenabschrittdimmer

#### Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul für bis zu 4 Leuchten, an geeigneter Stelle in wassergeschütztem Gehäuse (Kunststoff) zu installieren  
82,35 | **98,00**

**staubdicht und strahlwasserfest**  
(IP 65)

### Optionen

#### Lichtquelle

2700K oder 3000K, perfect color CRI97

#### Erdanker

zum Verguss  
in Beton

60,50 | **72,00**

#### Erdspiess

Befestigung in losem  
Untergrund (nur Sito basso)

31,93 | **38,00**

### Oberflächen

#### head/body+ base colors

weiß matt  
schwarz matt  
weiß glanz/weiß matt

**weitere Optionen** - Weiteres Montagezubehör siehe Seite 218

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

**weitere Informationen** - Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 220-222



verticale



vertikaler Lichtaustritt



giù



vertikaler Lichtaustritt

Versionen



2 x 9 W (1100lm)

838,66 | 998,00

C 80  
80°



2 x 9 W (980lm)

853,78 | 1.016,00

S 80  
80°  
soft edge

Steuerung

Features



230 V light engine 18 W  
dimmbar via Phasenabschrittdimmer

Occhio air module 

Bluetooth Dimmermodul für bis zu 4 Leuchten, an geeigneter Stelle in wassergeschütztem Gehäuse (Kunststoff) zu installieren  
82,35 | 98,00

Versionen



9 W (550lm)

652,10 | 776,00

C 80  
80°



9 W (490lm)

667,23 | 794,00

S 80  
80°  
soft edge

 staubdicht und strahlwasserfest  
(IP 65)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K , perfect color CRI 97

Oberflächen

head colors

weiß matt  
schwarz matt  
weiß glanz



weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 220–222

# Sito

## Decken- und Wandleuchten



giro



lato

Lichtaustritt 90°–45°  
360° drehbar  
45° schwenkbar

Lichtaustritt 45°

### Versionen

 **18 W** (1100 lm) 744,54 | **886,00**

**C 80**  
80°

 **18 W** (980 lm) 759,66 | **904,00**

**S 80**  
80°  
soft edge

 **18 W** (870 lm) 768,07 | **914,00**

**S 40**  
40°  
Fresnel-Linse

### Versionen

 **18 W** (1100 lm) 652,10 | **776,00**

**C 80**  
80°

 **18 W** (980 lm) 667,23 | **794,00**

**S 80**  
80°  
soft edge

 **18 W** (870 lm) 675,63 | **804,00**

**S 40**  
40°  
Fresnel-Linse

### Steuerung

#### Features

 **230 V light engine 18 W**  
dimmbar via Phasenabschrittdimmer

#### Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul für bis zu 4 Leuchten, an geeigneter Stelle in wassergeschütztem Gehäuse (Kunststoff) zu installieren  
82,35 | **98,00**

 **staubdicht und strahlwasserfest**  
(IP 65)

### Optionen

#### Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

### Oberflächen

#### head colors

weiß matt   
schwarz matt   
weiß glanz 

### weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 220–222

## Sito Montagezubehör

### Erdanker

zum Verguss mit Beton,  
Sito palo und Sito basso

Höhe: 400 mm  
Durchmesser: 95 mm



60,50 | 72,00

### Erdspieß

Befestigung in losem Untergrund  
(bspw. Erde, Kies),  
Sito basso

Höhe: 267 mm  
Durchmesser: 60 mm



31,93 | 38,00

# Sito Montagevarianten

**basso**  
head: ø 130 mm, H 124 mm




45° Schwenkbereich  
360° drehbar




optional mit Occhio air module


Fester Boden mit 230V  
Anschluss




optional: Erdanker zum  
Verguss in Beton



optional: Erdspeiß zur  
Befestigung in losem  
Untergrund



**palo**  
head: ø 130 mm, H 650 mm




head je 45° drehbar




optional mit Occhio air module

Fester Boden mit 230V  
Anschluss



optional: Erdanker zum  
Verguss in Beton

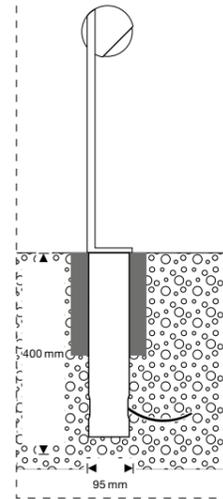


**verticale**  
head: ø 130 mm, L 113 mm



optional mit Occhio air module

Feste Wand mit 230V  
Anschluss




**giù**  
head: ø 130 mm, L 113 mm



optional mit Occhio air module

Feste Wand mit 230V  
Anschluss



**giro**  
head: ø 130 mm, L 110 mm




45° Schwenkbereich  
360° drehbar



optional mit Occhio air module

Feste Decke mit 230V  
Anschluss

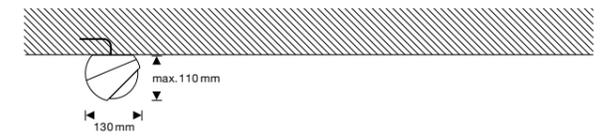


**lato**  
head: ø 130 mm, L 99 mm



optional mit Occhio air module

Feste Wand mit 230V  
Anschluss



# Sito technische Daten und Steuerung



Occhio VOLT light engine

Anschluss	U	230V AC/50Hz
Mittlere Lebensdauer	t	>40.000h
Energieeffizienzklasse	EEK	G
Schutzklasse		IP 65 (staubdicht und strahlwasserfest)

LED		<b>perfect color</b>
Farbtemperatur	T	2700K, 3000K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Außenbereich für Wohnen und Objekt

Leistung	P	perfect color		
		9W	2 x 9W	18W
Lichtstrom Leuchte	φ			
Sito				
verticale	C 80		1100lm	
	S 80		980lm	
gio	C 80	550lm		
	S 80	490lm		
lato, giro,	C 80			1100lm
basso, palo	S 80			980lm
	S 40			870lm

## Steuerung

**Sito Leuchten** können per Phasenabschnitt\* gedimmt werden. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter [occhio.com/dim](http://occhio.com/dim).

 **Occhio air**  
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

*Occhio air  
powered by  
Casambi*

\*Kompatible Dimmer unter [occhio.com/dim](http://occhio.com/dim)

# Occhio air

Die neue Einfachheit der Inszenierung. Ob schalten, dimmen, »fading« oder ganze Lichtszenarien und Gruppen erstellen – mit Occhio air lässt sich das Licht nun über Bluetooth steuern.



# Occhio air

Occhio air controller	
<p><b>Für alle Leuchten</b> Bluetooth 4.0-Fernbedienung für Occhio air, Einrichtung via Occhio air App, L 80 mm x B 80 mm x H 12 mm</p>	 <p>weiß matt/weiß glanz schwarz matt/schwarz glanz weiß matt/chrom matt schwarz matt/chrom matt</p> <p>208,40   248,00</p>

Wandhalterung für Occhio air controller	
<p><b>Für alle Leuchten</b> Montage selbstklebend, geschraubt oder auf Wanddose befestigt</p>	 <p>weiß matt schwarz matt</p> <p>26,89   32,00</p>

Occhio air app	
<p><b>Für alle Leuchten</b> App für Bedienung von Occhio air Bluetooth 4.0, ab iOS 8.2 oder Android 4.4, erhältlich im App Store oder Google Play Store</p>	 <p>kostenlos</p>

Mito »air« box	
<p><b>Für Mito/Mito linear</b> Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung</p>	 <p>Aufpreis 82,35   98,00</p>
<p><b>Für Mito sospeso due</b></p>	<p>Aufpreis 164,71   196,00</p>

Sento »air« head	
<p><b>Für Sento/Sento sospeso</b> Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung</p>	 <p>Aufpreis 82,35   98,00</p>

Occhio air module	
<p><b>Für Più, io spotlights, io 3d, lui spotlights, lui 3d, lei 3d</b> Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Strahler und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 x 32 W L 40 mm x B 36 mm x H 14 mm</p>	 <p>82,35   98,00</p>

Occhio air adapter	
<p><b>Für Più alto 3d, io 3d, lui 3d, lei 3d</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 88 mm, H 14 mm</p>	 <p>weiß matt schwarz matt</p> <p>110,92   132,00</p>
<p><b>Für Più alto</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm</p>	 <p>weiß matt schwarz matt</p> <p>110,92   132,00</p>
<p><b>Für Più alto v</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm</p>	 <p>weiß matt schwarz matt</p> <p>110,92   132,00</p>
<p><b>Für lui volto, lui alto v</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 95 mm, H 10 mm</p>	 <p>weiß matt schwarz matt</p> <p>110,92   132,00</p>
<p><b>Für io verticale</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 82 mm, H 14 mm</p>	 <p>weiß matt schwarz matt</p> <p>110,92   132,00</p>
<p><b>Für io giro, io alto v</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 77 mm, H 10 mm</p>	 <p>weiß matt schwarz matt</p> <p>110,92   132,00</p>
<p><b>Für io giro doppio</b> Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, L 196 mm x B 51 mm x H 7 mm</p>	 <p>weiß matt schwarz matt</p> <p>110,92   132,00</p>





# Occhio

Occhio GmbH  
Wiener Platz 7  
81667 München  
Fon +49-89-44 77 86 80  
Fax +49-89-44 77 86 39  
info@occhio.com

[occhio.com](http://occhio.com)

**Preisübersicht**

**Deutsch (Euro inkl. 19% MwSt.)**

2023|11

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Alle Preise sind unverbindliche

Preisempfehlungen der Occhio GmbH.

Produktübersicht bis auf weiteres gültig.